CL

圆形连接器

CHENGLIAN PRECISION CATALOG

产品技术资料 / Product Manual

本资料由诚联精密整理，技术参数以完整型号及图纸确认为准。

山西诚联智创电子科技有限公司 · 诚联精密

飞宇

圆 形 连 接 器



遵义市飞宇电子有限公司

ZUNYI FEIYU ELECTRONICS CO., LTD.



COMPANY PROFILE
公司简介

遵义市飞宇电子有限公司成立于2010年3月，位于红色革命圣地贵州遵义市。

公司专注于信息互联技术产品的研究、生产与销售，具备武器装备研发生产的全部资质。

公司高度重视新技术、新产品的研发。是国家级高新技术企业，贵州省创新型企业、知识产权试点单位、高新区示范单位；现有国家专利60多项；在小空间板间综合柔性连接技术、连接器的微型小型化、微型气密封连接器、深水连接器、高低频混装及密封连接器、微型圆形连接器、复杂电缆平面及立体布线、高速数据传输、光电转换等领域均有独特研究。

公司始终坚持“以质量为基础，以交付和技术创新为核心的快速反应能力为第一核心竞争力”，努力打造公司的灵活高效、快速反应机制，努力遵守并践行“售前、售中、售后服务24小时到位”、“通用产品15天交付、急件7天交付、新产品30天交付”的承诺。

公司在北京、南京、石家庄、武汉、西安、成都等军工大省和军工强市均设置了销售办事处，现已成中国电子科技集团、中国电子信息产业集团、中国船舶重工集团、中国兵器工业集团、中国兵器装备集团、航天科工集团、航天科技集团等中国十大军工集团多所核心成员院所的合格供应方。

圆形连接器手册目录

GJB598 I 系列圆形电连接器 …… 2

GJB599 I 系列（MIL-DTL-38999 I 系列）圆形电连接器 …… 18

GJB599 III 系列（MIL-DTL-38999 III 系列）圆形电连接器 …… 37

GJB599 III 系列（MIL-DTL-38999 III 系列）复合材料圆形电连接器…… 43

Y11系列圆形电连接器 …… 63

Y50X系列圆形电连接器 …… 69

Y50DX系列圆形电连接器 …… 75

Y50EX系列圆形电连接器 …… 77

XC系列圆形电连接器 …… 85

CXCH系列圆形电连接器 …… 94

XCD系列圆形电连接器 …… 99

XCE系列圆形电连接器 …… 104

XC及扩展系列电连接器通用资料 …… 109

YMA、B系列船用抗腐蚀防水电连接器 …… 121

YMG系列船用抗腐蚀防水电连接器 …… 127

YW系列耐环境高速网络圆形电连接器 …… 139

YL系列圆形电连接器 …… 157

接器符合GJB598（MIL-C-26482）I系列要求，采用卡口式快速连接方式，体积小，
端接形式为焊接，广泛应用于各类军用、民用设备中。

产品标志代号





FY	JY	3110	E	18 – 32	P	N	L
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1 — 遵义市飞宇电子有限公司企业标称

2 — 圆形电连接器主称代号

3 — 元件号

3110–壁式方盘安装插座（有R、E、F、P、J类）　3111–电缆连接插座（有R、E、F、P、J类）

3112–盒式方盘安装插座（有E、B类）　3114–螺母紧固安装插座（有R、E、F、P、B类）

3116–直式插头（有R、E、F、P、J、M类）　3117–壁式方盘安装穿墙式插座(有P类)

4 — 类别

R–不接尾部附件　E–封线体密封，导电外壳

F–封线体密封，带电缆夹，导电外壳　P–灌封密封，导电外壳

J–用于铠装电缆密封，导电外壳　B–印制板型

M–防水密封附件

5 — 外壳号：08、10、12、14、16、18、20、22、24

6 — 接点排列

7 — 接触件类别：S–插孔接触件　P–插针接触件　C–穿墙接触件

8 — 防误插转位号：N、W、X、Y、Z

9 — 壳体镀层：不标记–镀镉橄榄褐色(铝合金)　L–化学镀镍(铝合金)

A–黑色阳极化(铝合金)　S–不锈钢钝化(不锈钢)

B–镀镉军绿色(铝合金)　C–化学镀镍(海军铜)

注：国军标GJB598与美军标MIL-C-26482及国内“YB”系列产品的型号命名中，除主称代号不同外，其余完全相同。GJB598主称代号为“JY”，MIL-C-26482的主称代号为“MS”，国内“YB”系列的主称代号为“YB”，三者可互配互换。

产品技术特性

一、使用环境条件

工作温度：−55℃～+125℃

相对湿度：40℃时，达95%±4%

耐 盐 雾：镀镉：500小时；　镀镍：48小时

密 封 性：泄漏率小于4.6×10^{2}Pa·cm^3/s

随机振动：频率10Hz～2000Hz，加速度：147m/s^2

冲　　击：加速度490m/s^2

机械寿命：插拔≥500次

二、电气特性

接触件接触电阻及额定电流

接触件规格	工作直径 mm	接触电阻 mΩ	额定电流 A
20#	Φ1.0	≤5	7.5
16#	Φ1.59	≤3	13
12#	Φ2.39	≤2	23


绝缘电阻：25℃时≥5000MΩ　125℃时≥3MΩ

工作电压及耐电压 V


工作等级*	工作电压		耐电压	
	I	II	I	II
海平面	600	1000	1500	2300
21336m	300	450	375	500

注：不同的接点排列有不同的工作等级，详见“键位”。


绝缘体插合面视图）




0833
3–20#




0898
3–20#




0802
2–20#




0804
4–20#




1006
6–20#




1098
6–20#




1210
10–20#




1203
3–16#




1208
8–20#




1204
4–16#




1419
19–20#




1418
18–20#




1415
14–20#
1–16#




1412
8–20#
4–16#




1405
5–16#




1404
4–12#




1626
26–20#




1623
22–20#
1–16#




1608
8–16#




1832
32–20#




1830
29–20#
1–16#




1811
11–16#




2041
41–20#




2024
24–20#




2027
27–20#




2039
37–20#
2–16#




2016
16–16#




2255
55–20#




2234
34–20#




2232
32–20#



2241
27–20#
14–16#




2221
21–16#



2461


61–20#



2431


31–16#

四、防误插键位




壳体号	排列代号	使用等级 I	使用等级 II	角度				
				N	W	X	Y	Z
08	08–2	✓		0	60	210	––	––
	08–33	✓		0	90	––	––	––
	08–4	✓		0	45	––	––	––
10	10–6	✓		0	90	––	––	––
	10–98	✓		0	90	180	240	270
12	12–10	✓		0	60	155	270	295
	12–8	✓		0	90	112	203	292
	12–3		✓	0	––	––	180	––
14	14–19	✓		0	30	165	315	––
	14–18	✓		0	15	90	180	270
	14–15	✓		0	17	110	155	234
	14–12	✓		0	43	90	––	––
	14–5		✓	0	40	92	184	273
	14–4		✓	0	45	150	––	––
16	16–26	✓		0	60	––	275	338
	16–23	✓		0	158	270	––	––
	16–8		✓	0	54	152	180	331
18	18–32	✓		0	85	138	222	265
	18–11		✓	0	62	119	241	340
	18–30	✓		0	180	193	285	350
20	20–41	✓		0	45	126	225	––
	20–39	✓		0	63	144	252	333
	20–16		✓	0	238	318	333	347
	20–24	✓		0	70	145	215	290
	20–27	✓		0	72	144	216	288
22	22–55	✓		0	30	142	226	314
	22–41	✓		0	39	135	264	––
	22–21		✓	0	16	135	175	349
	22–34	✓		0	62	142	218	298
	22–32	✓		0	72	145	215	288
24	24–61	✓		0	90	180	270	324
	24–31	✓		0	90	225	255	––

直式插头、R类
JY3116R

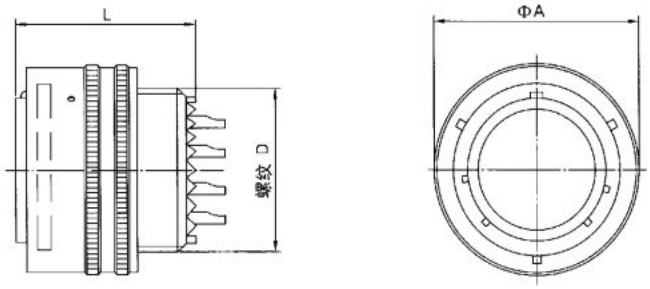


壳体号	8	10	12	14	16	18	20	22	24
L (Max)	21	21	21	21	21	21	23	23	23
A	19	21	26	28.5	31	35	39	42	45
螺纹D UNEF-2A	0.4375-28	0.5625-24	0.6875-24	0.8125-20	0.9375-20	1.0625-18	1.1875-18	1.3125-18	1.4375-18

直式插头、E类
JY3116E

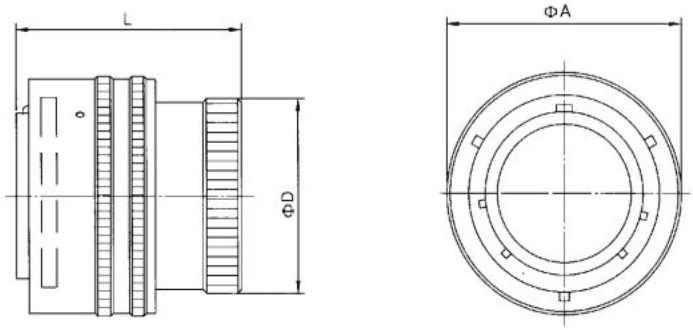

壳体号	8	10	12	14	16	18	20	22	24
L (Max)	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	33.3	33.3	33.3
A (Max)	19	21	26	28.5	31	35	39	42	45
D (Max)	13.5	16.7	19.9	23.4	26.6	29.5	32.7	36.0	39.1


JY3116I

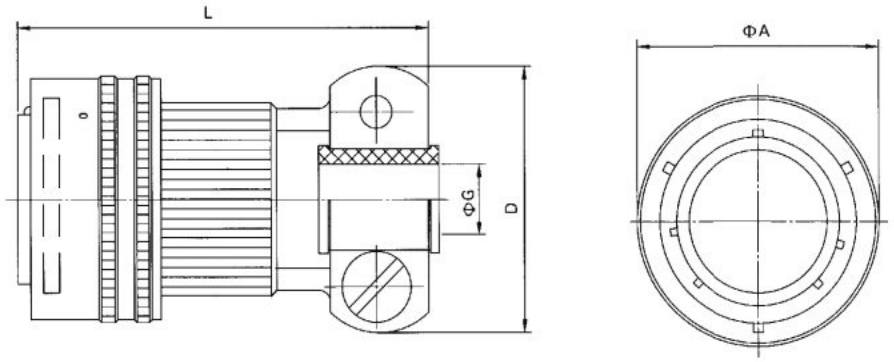


壳体号	8	10	12	14	16	18	20	22	24
L (Max)	48.0	48.0	48.0	48.0	51.0	51.0	52.0	52.0	52.0
A (Max)	19	21	26	28.5	31	35	39	42	45
D (Max)	19.9	21.5	24.0	27.8	29.4	35.3	35.3	41.1	42.4
G (Max)	3.5	5.0	8.2	10.0	13.0	16.0	16.0	19.3	20.6

直式插头、P类

JY3116P

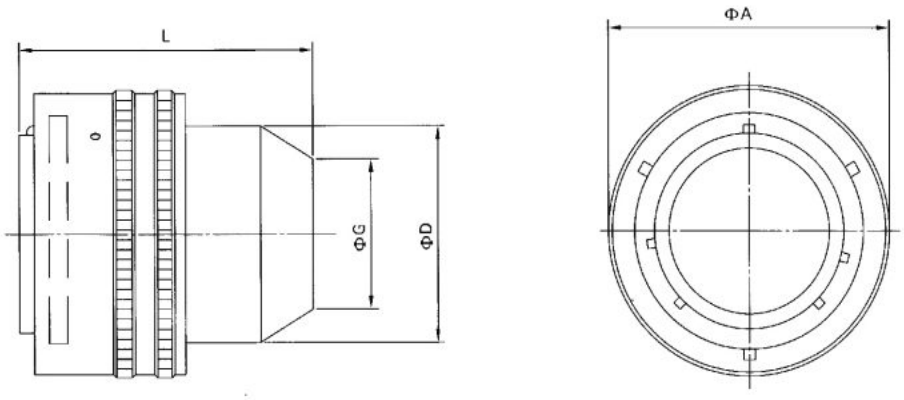


壳体号	8	10	12	14	16	18	20	22	24
L (Max)	36.2	36.2	36.2	36.2	36.2	37.7	42.4	42.4	42.8
A (Max)	19	21	26	28.5	31	35	39	42	45
D (Max)	15.34	17.70	21.69	23.90	27.00	30.50	33.65	37.10	40.00
G (Max)	10.46	13.55	13.96	17.42	20.56	23.66	23.92	25.52	32.00

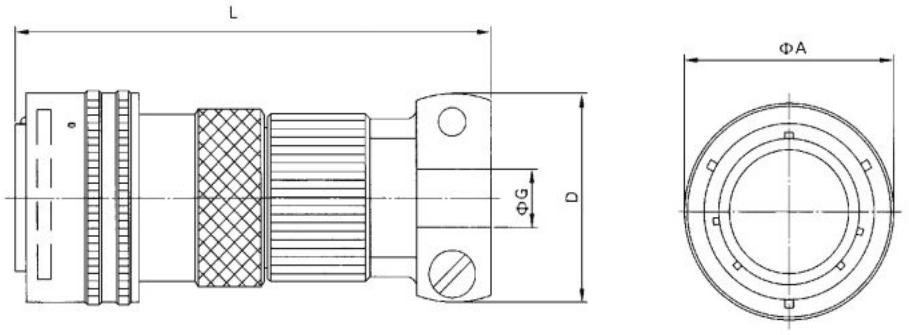

壳体号	8	10	12	14	16	18	20	22	24
L(Max)	57.6	57.6	61.2	66.0	74.7	80.5	91.6	95.6	101.2
A(Max)	19	21	26	28.5	31	35	39	42	45
D(Max)	19.9	21.5	24.0	27.8	29.4	35.3	35.3	41.1	42.4
G(Max)	5.4	6.4	9.8	11.7	15.1	16.4	17.3	18.2	20.0

直式插头、M类


JY3116M

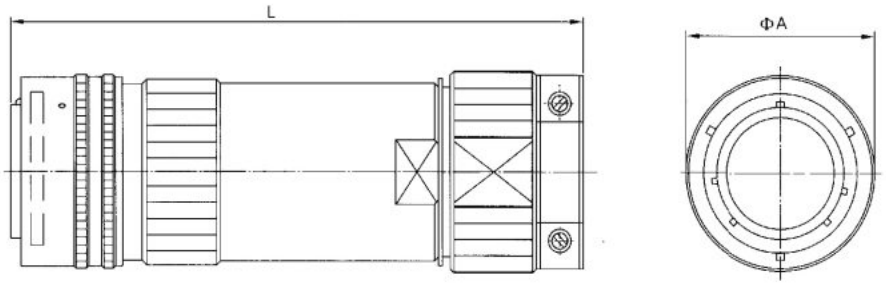

壳体号	8	10	12	14	16	18	20	22	24
L	75	75	75	75	75	75	78	78	78
A	19	21	26	28.5	31	35	39	42	45

[illegible]、R类


JY3110R

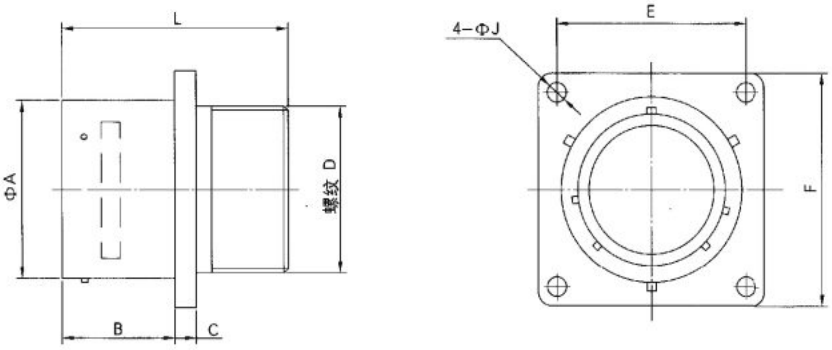

壳体号	L(Max)	A	B(Max)	C(Max)	E	F(Max)	J	螺纹D UNEF-2A
8	21	12.04	11.7	1.7	15.09	20.99	3.2	0.4375-28
10	21	15.0	11.7	1.7	18.26	24.19	3.2	0.5625-24
12	21	19.07	11.7	1.7	20.62	26.54	3.2	0.6875-24
14	21	22.25	11.7	1.7	23.0	28.89	3.2	0.8125-20
16	21	25.43	11.7	1.7	24.61	31.29	3.2	0.9375-20
18	21	28.6	11.7	1.7	26.97	33.69	3.2	1.0625-18
20	23	31.78	14.3	2.5	29.36	36.89	3.2	1.1875-18
22	23	34.95	14.3	2.5	31.75	39.99	3.2	1.3125-18
24	23	38.13	15.2	2.5	34.92	43.15	3.8	1.4375-18

壁式方盘安装插座、E类


JY3110E

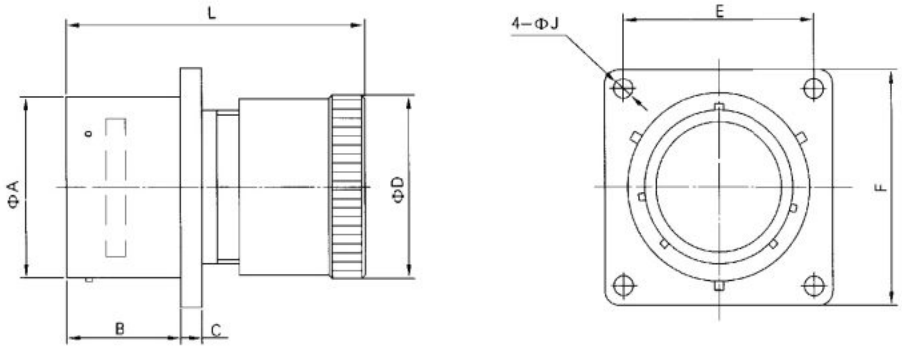

壳体号	L(Max)	A	B(Max)	C(Max)	D(Max)	E	F(Max)	J
8	32.7	12.04	11.7	1.7	13.5	15.09	20.99	3.2
10	32.7	15.00	11.7	1.7	16.7	18.26	24.19	3.2
12	32.7	19.07	11.7	1.7	19.9	20.62	26.54	3.2
14	32.7	22.25	11.7	1.7	23.4	23.00	28.89	3.2
16	32.7	25.43	11.7	1.7	26.6	24.61	31.29	3.2
18	32.7	28.60	11.7	1.7	29.5	26.97	33.69	3.2
20	34.5	31.78	14.35	2.5	32.7	29.36	36.89	3.2
22	34.5	34.95	14.35	2.5	36.0	31.75	39.99	3.2
24	34.5	38.13	15.20	2.5	39.1	34.92	43.15	3.8

F类


JY3110F

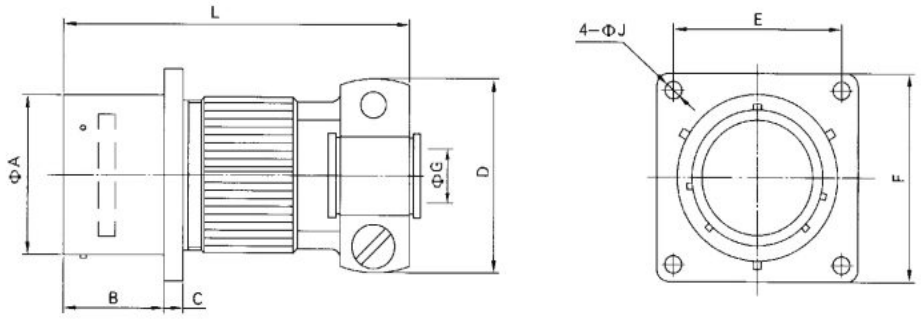

壳体号	L (Max)	A	B (Max)	C (Max)	D (Max)	E	F (Max)	G	J
8	48.0	12.04	11.7	1.7	19.9	15.09	20.99	3.5	3.2
10	48.0	15.00	11.7	1.7	21.5	18.26	24.19	5.0	3.2
12	48.0	19.07	11.7	1.7	24.0	20.62	26.54	8.2	3.2
14	48.0	22.25	11.7	1.7	27.8	23.00	28.89	10.0	3.2
16	51.0	25.43	11.7	1.7	29.4	24.61	31.29	13.0	3.2
18	51.0	28.60	11.7	1.7	35.3	26.97	33.69	16.0	3.2
20	53.0	31.78	14.35	2.5	35.3	29.36	36.89	16.0	3.2
22	53.0	34.95	14.35	2.5	41.1	31.75	39.99	19.3	3.2
24	53.0	38.13	15.20	2.5	42.4	34.92	43.15	20.6	3.8

壁式方盘安装插座、P类


JY3110P

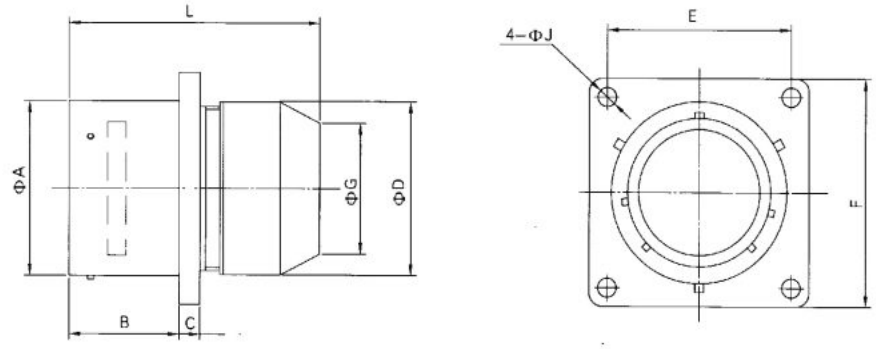

壳体号	L (Max)	A	B (Max)	C (Max)	D (Max)	E	F (Max)	G	J
8	36.2	12.04	11.7	1.7	15.34	15.09	20.99	10.46	3.2
10	36.2	15.00	11.7	1.7	17.70	18.26	24.19	13.55	3.2
12	36.2	19.07	11.7	1.7	21.69	20.62	26.54	13.96	3.2
14	36.2	22.25	11.7	1.7	23.90	23.00	28.89	17.42	3.2
16	36.2	25.43	11.7	1.7	27.00	24.61	31.29	20.56	3.2
18	36.9	28.60	11.7	1.7	30.50	26.97	33.69	23.66	3.2
20	43.8	31.78	14.35	2.5	33.65	29.36	36.89	23.92	3.2
22	43.8	34.95	14.35	2.5	37.10	31.75	39.99	25.52	3.2
24	43.8	38.13	15.20	2.5	40.00	34.92	43.15	32.00	3.8

Ξ、J类


JY3111J

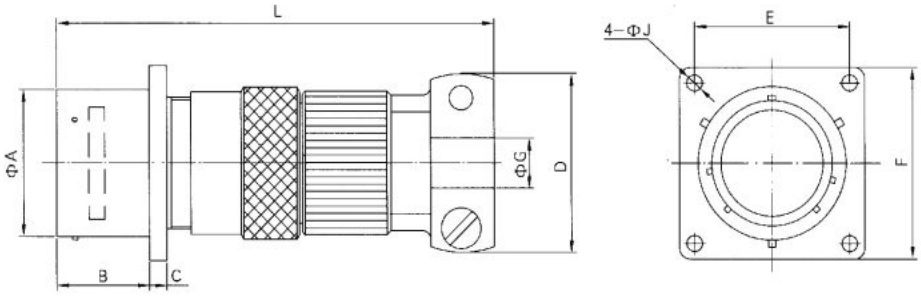

壳体号	L (Max)	A	B (Max)	C (Max)	D (Max)	E	F (Max)	G±0.4	J
8	57.6	12.04	11.7	1.7	19.9	15.09	20.99	5.4	3.2
10	57.6	15.00	11.7	1.7	21.5	18.26	24.19	6.4	3.2
12	61.2	19.07	11.7	1.7	24.0	20.62	26.54	9.8	3.2
14	66.0	22.25	11.7	1.7	27.8	23.00	28.89	11.7	3.2
16	74.7	25.43	11.7	1.7	29.4	24.61	31.29	15.1	3.2
18	80.5	28.60	11.7	1.7	35.3	26.97	33.69	16.4	3.2
20	91.6	31.78	14.35	2.5	35.3	29.36	36.89	17.3	3.2
22	95.6	34.95	14.35	2.5	41.1	31.75	39.99	18.2	3.2
24	101.2	38.13	15.20	2.5	42.4	34.92	43.15	20.0	3.8


电缆连接插座、R类

JY3111R

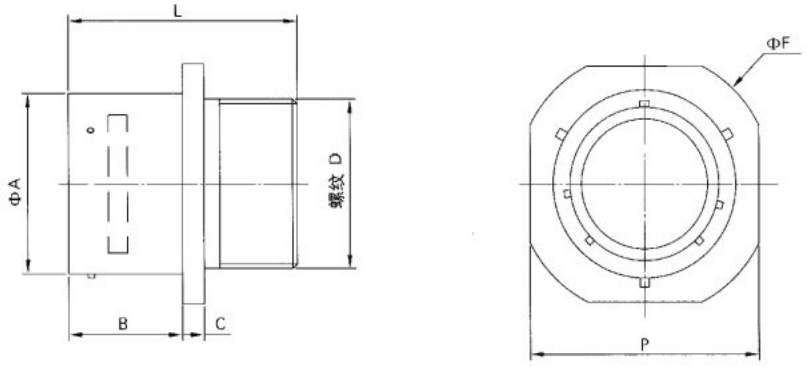

壳体号	L(Max)	A	B(Max)	C(Max)	F(Max)	P	螺纹D UNEF-2A
8	21	12.04	10.6	2.4	24.24	20.99	0.4375-28
10	21	15.0	10.6	2.4	27.44	24.19	0.5625-24
12	21	19.07	10.6	2.4	29.79	26.54	0.6875-24
14	21	22.25	10.6	2.4	32.10	28.89	0.8125-20
16	21	25.43	10.6	2.4	34.59	31.29	0.9375-20
18	21	28.6	10.6	2.4	36.94	33.69	1.0625-18
20	23	31.78	13.8	2.9	40.14	36.89	1.1875-18
22	23	34.95	13.8	2.9	43.24	40.0	1.3125-18
24	23	38.13	14.7	2.9	46.44	43.29	1.4375-18


JY3111E

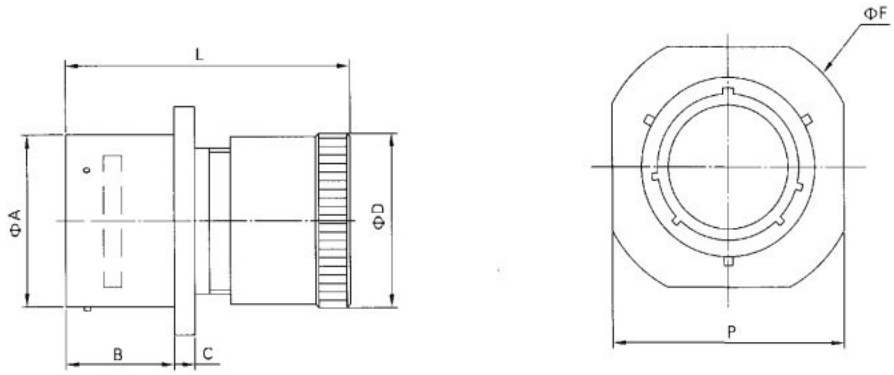

壳体号	L (Max)	A	B (Max)	C (Max)	D (Max)	F (Max)	P (Max)
8	32.7	12.04	10.6	2.4	13.5	24.24	20.99
10	32.7	15.00	10.6	2.4	16.7	27.44	24.19
12	32.7	19.07	10.6	2.4	19.9	29.79	26.54
14	32.7	22.25	10.6	2.4	23.4	32.10	28.89
16	32.7	25.43	10.6	2.4	26.6	34.59	31.29
18	32.7	28.60	10.6	2.4	29.5	36.94	33.69
20	34.5	31.78	13.8	2.9	32.7	40.14	36.89
22	34.5	34.95	13.8	2.9	36.0	43.24	40.00
24	34.5	38.13	14.7	2.9	39.1	46.44	43.29

电缆连接插座、F类


JY3111F

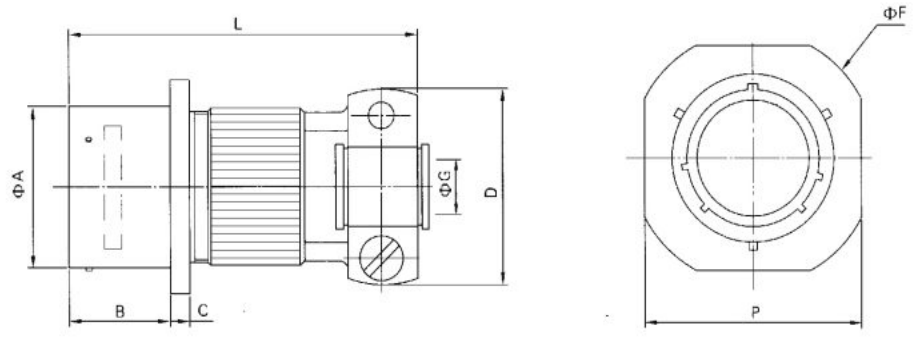

壳体号	L (Max)	A	B (Max)	C (Max)	D (Max)	G (Max)	F (Max)	P (Max)
8	48.0	12.04	10.6	2.4	19.9	3.5	24.24	20.99
10	48.0	15.00	10.6	2.4	21.5	5.0	27.44	24.19
12	48.0	19.07	10.6	2.4	24.0	8.2	29.79	26.54
14	48.0	22.25	10.6	2.4	27.8	10.0	32.10	28.89
16	51.0	25.43	10.6	2.4	29.4	13.0	34.59	31.29
18	51.0	28.60	10.6	2.4	35.3	16.0	36.94	33.69
20	53.0	31.78	13.8	2.9	35.3	16.0	40.14	36.89
22	53.0	34.95	13.8	2.9	41.4	19.3	43.24	40.00
24	53.0	38.13	14.7	2.9	42.4	20.6	46.44	43.29

类


JY3111P

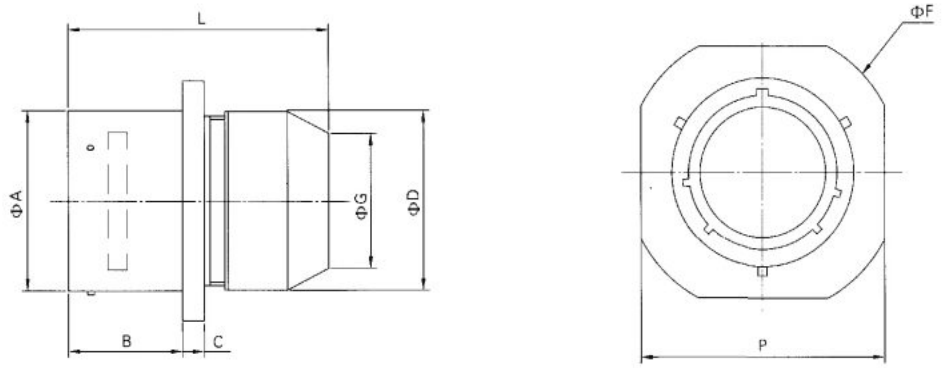

壳体号	L (Max)	A	B (Max)	C (Max)	D (Max)	G (Max)	F (Max)	P (Max)
8	36.2	12.04	10.6	2.4	15.34	10.46	24.24	20.99
10	36.2	15.00	10.6	2.4	17.70	13.55	27.44	24.19
12	36.2	19.07	10.6	2.4	21.69	13.96	29.79	26.54
14	36.2	22.25	10.6	2.4	23.90	17.42	32.10	28.89
16	36.2	25.43	10.6	2.4	27.00	20.56	34.59	31.29
18	36.9	28.60	10.6	2.4	30.50	23.66	36.94	33.69
20	43.8	31.78	13.8	2.9	33.65	23.92	40.14	36.89
22	43.8	34.95	13.8	2.9	37.10	25.52	43.24	40.00
24	43.8	38.13	14.7	2.9	40.00	32.00	46.44	43.29

电缆连接插座、J类


JY3111J

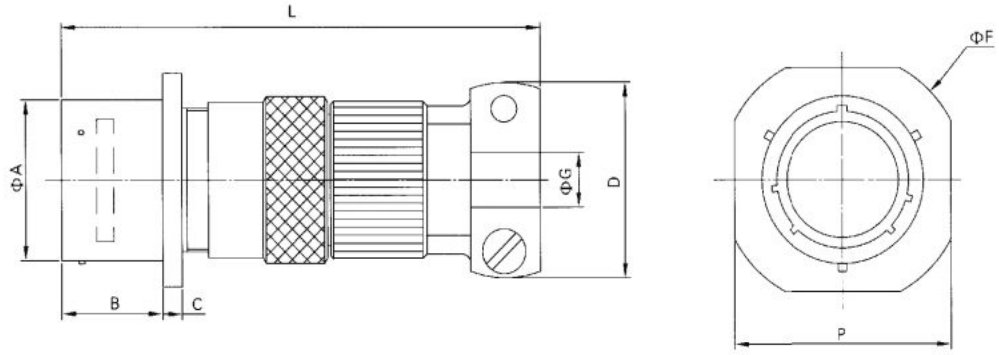


壳体号	L (Max)	A	B (Max)	C (Max)	D (Max)	G±0.4	F (Max)	P (Max)
8	57.6	12.04	10.6	2.4	19.9	5.4	24.24	20.99
10	57.6	15.00	10.6	2.4	21.5	6.4	27.44	24.19
12	61.2	19.07	10.6	2.4	24.0	9.8	29.79	26.54
14	66.0	22.25	10.6	2.4	27.8	11.7	32.10	28.89
16	74.7	25.43	10.6	2.4	29.4	15.1	34.59	31.29
18	80.5	28.60	10.6	2.4	35.3	16.4	36.94	33.69
20	91.6	31.78	13.8	2.9	35.3	17.3	40.14	36.89
22	95.6	34.95	13.8	2.9	41.1	18.2	43.24	40.00
24	101.2	38.13	14.7	2.9	42.4	20.0	46.44	43.29

E类

JY3112E



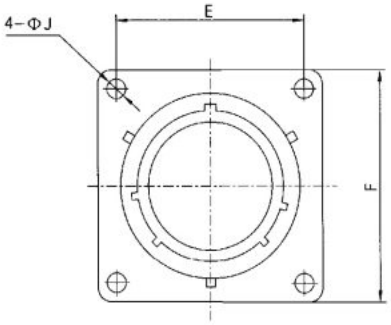



壳体号	L (Max)	A	B (Max)	C (Max)	D (Max)	E (Max)	F (Max)	J (Max)
8	21	12.04	11.7	1.7	10.84	15.09	20.99	3.2
10	21	15.00	11.7	1.7	13.99	18.26	24.19	3.2
12	21	19.07	11.7	1.7	17.37	20.62	26.54	3.2
14	21	22.25	11.7	1.7	20.57	23.00	28.89	3.2
16	21	25.43	11.7	1.7	23.72	24.61	31.29	3.2
18	21	28.60	11.7	1.7	26.69	26.97	33.69	3.2
20	23	31.78	14.35	2.5	29.89	29.36	36.89	3.2
22	23	34.95	14.35	2.5	33.04	31.75	39.99	3.2
24	23	38.13	15.20	2.5	36.24	34.92	43.15	3.8

注：若订货合同未明确说明，则提供的产品均不带封线体

盒式方盘安装插座、B类

JY3112B

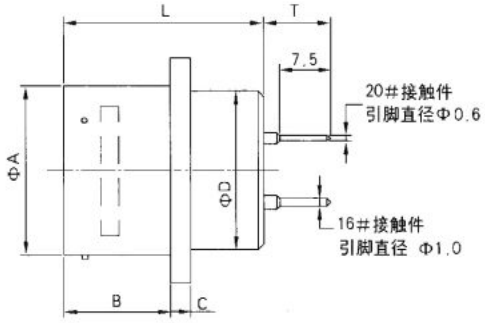


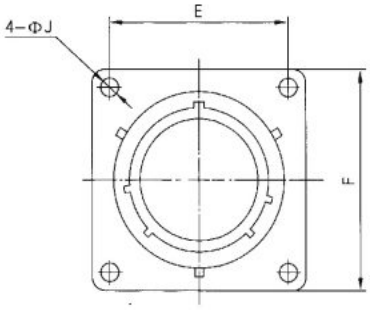

壳体号	L (Max)	A	B (Max)	C (Max)	D (Max)	T (Max)	E (Max)	F (Max)	J
8	21	12.04	11.7	1.7	10.84	9.46	15.09	20.99	3.2
10	21	15.00	11.7	1.7	13.99	9.46	18.26	24.19	3.2
12	21	19.07	11.7	1.7	17.37	9.46	20.62	26.54	3.2
14	21	22.25	11.7	1.7	20.57	9.46	23.00	28.89	3.2
16	21	25.43	11.7	1.7	23.72	9.46	24.61	31.29	3.2
18	21	28.60	11.7	1.7	26.69	9.46	26.97	33.69	3.2
20	23	31.78	14.35	2.5	29.89	7.76	29.36	36.89	3.2
22	23	34.95	14.35	2.5	33.04	7.76	31.75	39.99	3.2
24	23	38.13	15.20	2.5	36.24	7.76	34.92	43.15	3.8

E、R类


JY3114R

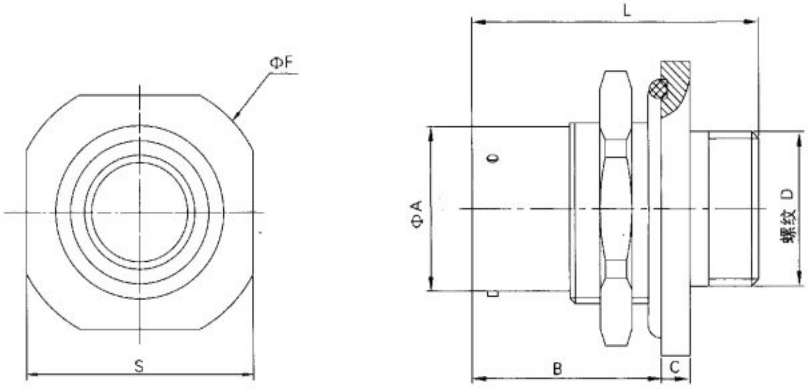

壳体号	L(Max)	A	B(Max)	C(Max)	F(Max)	S(Max)	螺纹D UNEF-2A
8	27.5	12.04	17.9	3.0	26.94	23.80	0.4375-28
10	27.5	15.00	17.9	3.0	30.40	27.00	0.5625-24
12	27.5	19.07	17.9	3.0	34.94	31.74	0.6875-24
14	27.5	22.25	17.9	3.0	38.40	34.94	0.8125-20
16	27.5	25.43	17.9	3.0	41.50	38.10	0.9375-20
18	27.5	28.60	17.9	3.0	44.44	41.34	1.0625-18
20	32.8	31.78	22.4	3.8	49.40	46.04	1.1875-18
22	32.8	34.95	22.4	3.8	52.24	49.24	1.3125-18
24	32.8	38.13	23.3	3.8	55.54	52.74	1.4375-18

螺母紧固安装插座、E类


JY3114E

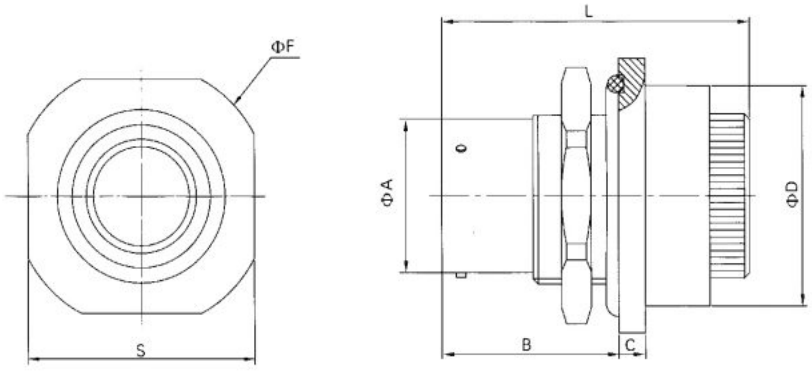

壳体号	L (Max)	A	B (Max)	C (Max)	D (Max)	F (Max)	S (Max)
8	34.1	12.04	17.9	3.0	18.0	26.94	23.80
10	34.1	15.00	17.9	3.0	21.7	30.40	27.00
12	34.1	19.07	17.9	3.0	24.5	34.94	31.74
14	34.1	22.25	17.9	3.0	27.5	38.40	34.94
16	34.1	25.43	17.9	3.0	31.2	41.50	38.10
18	34.1	28.60	17.9	3.0	34.4	44.44	41.34
20	39.3	31.78	22.45	3.8	38.0	49.40	46.04
22	39.3	34.95	22.45	3.8	41.5	52.24	49.24
24	39.3	38.13	23.30	3.8	44.7	55.54	52.74

F类


JY3114F

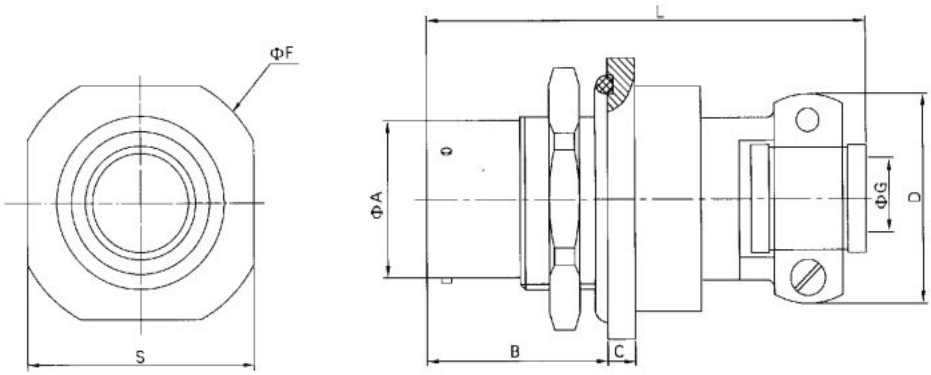

壳体号	L (Max)	A	B (Max)	C (Max)	D (Max)	G (Max)	F (Max)	S (Max)
8	49.31	12.04	17.9	3.0	19.9	3.5	26.94	23.80
10	49.31	15.00	17.9	3.0	21.5	5.0	30.40	27.00
12	49.17	19.07	17.9	3.0	24.0	8.2	34.94	31.74
14	49.17	22.25	17.9	3.0	27.8	10.0	38.40	34.94
16	52.34	25.43	17.9	3.0	29.4	13.0	41.50	38.10
18	53.22	28.60	17.9	3.0	35.3	16.0	44.44	41.34
20	58.10	31.78	22.45	3.8	35.3	16.0	49.40	46.04
22	58.10	34.95	22.45	3.8	41.1	19.3	52.24	49.24
24	58.10	38.13	23.30	3.8	42.4	20.6	55.54	52.74

螺母紧固安装插座、P类


JY3114P

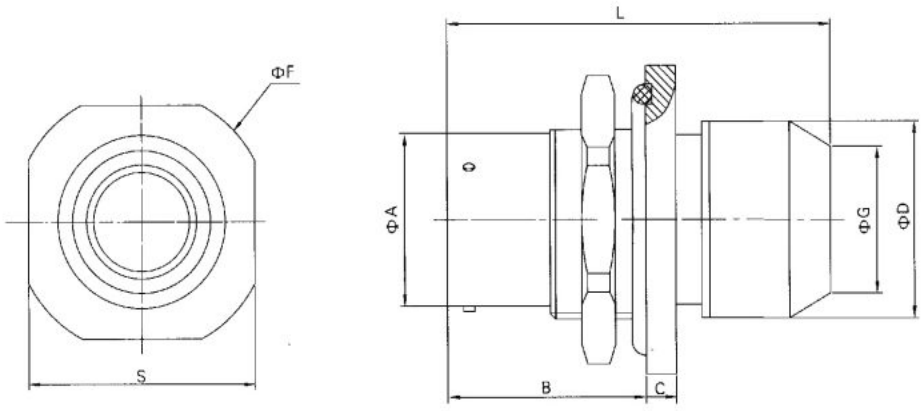

壳体号	L (Max)	A	B (Max)	C (Max)	D (Max)	G (Max)	F (Max)	S (Max)
8	34.3	12.04	17.9	3.0	15.34	10.46	26.94	23.80
10	34.3	15.00	17.9	3.0	17.70	13.55	30.40	27.00
12	34.3	19.07	17.9	3.0	21.69	13.96	34.94	31.74
14	34.3	22.25	17.9	3.0	23.90	17.42	38.40	34.94
16	34.3	25.43	17.9	3.0	27.00	20.56	41.50	38.10
18	34.3	28.60	17.9	3.0	30.50	23.66	44.44	41.34
20	42.25	31.78	22.45	3.8	33.65	23.92	49.40	46.04
22	42.25	34.95	22.45	3.8	37.10	25.52	52.24	49.24
24	43.26	38.13	23.30	3.8	40.00	32.00	55.54	52.74

B类


JY3114B

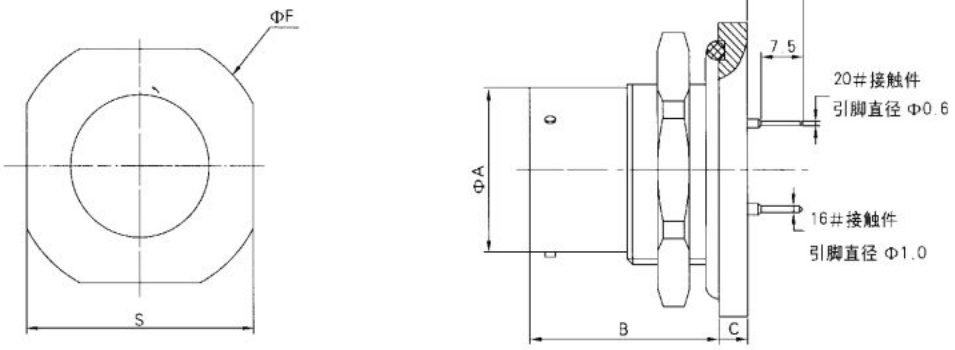

壳体号	A	B (Max)	C (Max)	T (Max)	F (Max)	S (Max)
8	12.04	17.9	3.0	9.46	26.94	23.80
10	15.00	17.9	3.0	9.46	30.40	27.00
12	19.07	17.9	3.0	9.46	34.94	31.74
14	22.25	17.9	3.0	9.46	38.40	34.94
16	25.43	17.9	3.0	9.46	41.50	38.10
18	28.60	17.9	3.0	9.46	44.44	41.34
20	31.78	22.45	3.8	8.49	49.40	46.04
22	34.95	22.45	3.8	8.49	52.24	49.24
24	38.13	23.30	3.8	7.79	55.54	52.74

穿墙座外形安装尺寸(方形法兰盘式)、P类


JY3117P

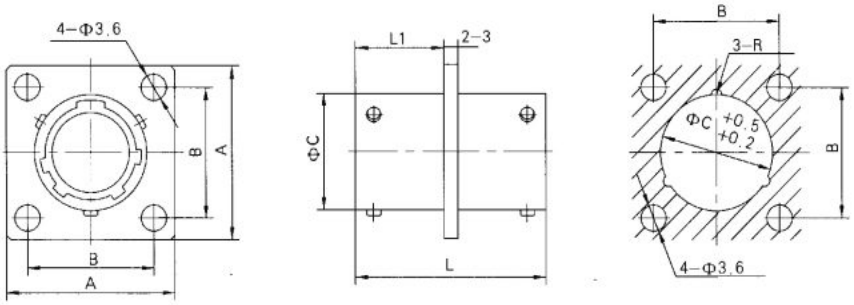


壳体号	A	B	ΦC	L	L1	R
08	20.60	15.09	12.00	33.5	14.5	1.5
10	23.80	18.30	15.00	33.5	14.5	1.5
12	26.20	20.60	19.10	33.5	14.5	1.5
14	30.00	23.00	22.20	33.5	14.5	1.5
16	31.00	24.60	25.40	33.5	14.5	1.5
18	33.30	27.00	28.60	33.5	14.5	1.5
20	36.50	29.36	31.78	36.0	16.5	1.5
22	40.00	32.00	34.95	36.0	16.5	1.5
24	42.90	34.93	38.10	36.0	16.5	2.0

尺寸

方盘安装插座

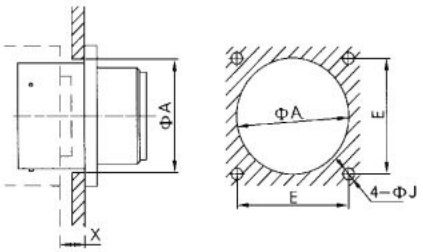

螺母紧固安装插座

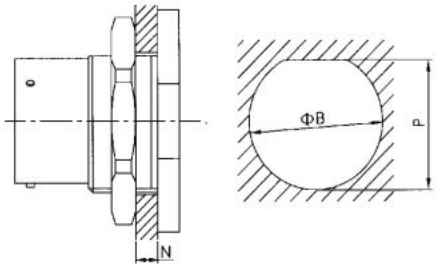

壳体号	A	E	J	X (Min)	B	P	N	
							(Min)	(Max)
8	15.55	15.09	3.2	2.9	14.60	13.75	1.8	5.7
10	18.80	18.26	3.2	2.9	17.75	16.95	1.8	5.7
12	22.15	20.62	3.2	2.9	22.50	21.50	1.8	5.7
14	25.30	23.00	3.2	2.9	25.70	24.20	1.8	5.7
16	28.45	24.61	3.2	2.9	28.85	27.35	1.8	5.7
18	31.65	26.97	3.2	2.9	32.05	30.55	1.8	5.7
20	34.80	29.36	3.2	5.5	35.20	33.70	1.8	8.6
22	38.00	31.75	3.2	5.5	38.40	36.90	1.8	9.6
24	41.20	34.92	3.8	5.5	41.55	40.05	1.8	9.5