CL

微矩形电连接器


CHENGLIAN PRECISION CATALOG

产品技术资料 / Product Manual


本资料由诚联精密整理，技术参数以完整型号及图纸确认为准。

山西诚联智创电子科技有限公司 · 诚联精密

推荐印制板开孔尺寸




J30J□□P□□0S000N10000




J30J□□P□□0P000N10000


接触件排列	L	n	×	接触件排列	L	n	×
02P02	18.8	2	B	07P07	39.3	7	G
03P03	22.9	3	C	08P08	43.4	8	H
04P04	27	4	D	09P09	47.5	9	I
05P05	30.9	5	E	10P10	51.6	10	J
06P06	35.2	6	F				




J30J09P02JSN01N10000




J30J09P02KPN01N10000

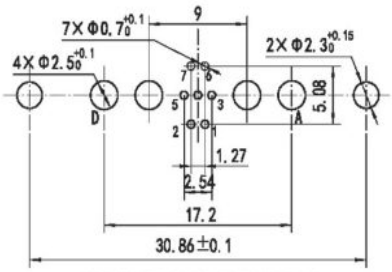


J30J11P04JSN01N10000

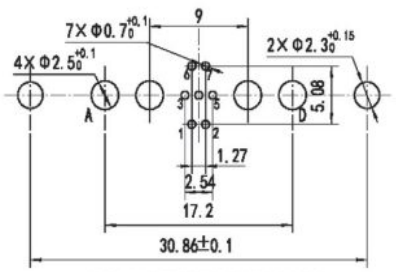


J30J11P04KPN01N10000

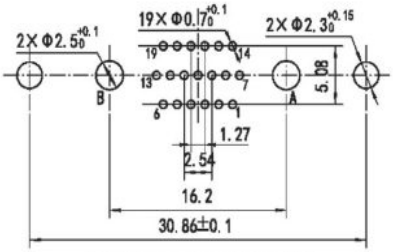


J30J21P02JSN01N10000

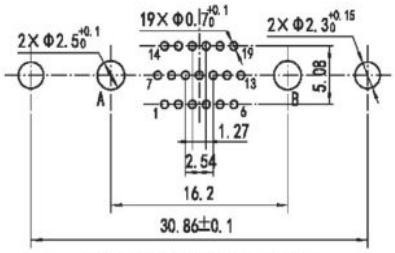


J30J21P02KPN01N10000

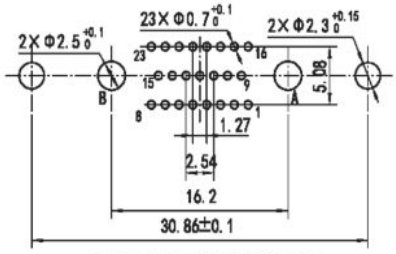


J30J25P02JSN01N10000

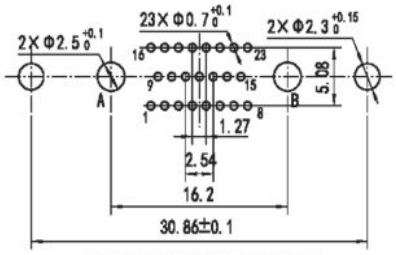


J30J25P02KPN01N10000

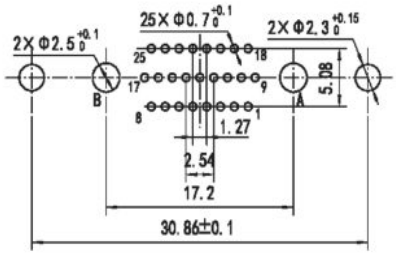


J30J27P02JSN01N10000

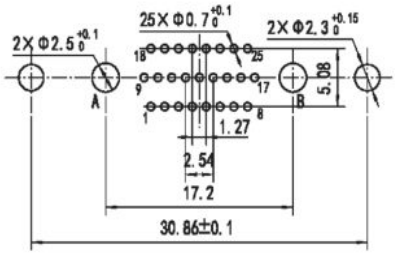


J30J27P02KPN01N10000

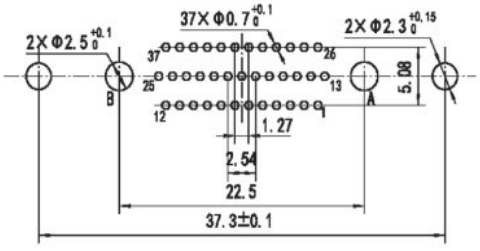


J30J39P02JSN01N10000

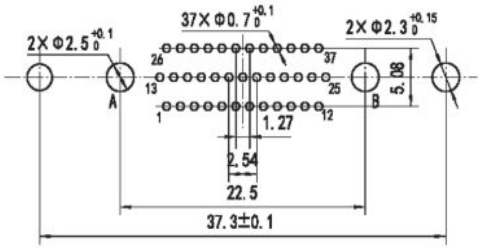


J30J39P02KPN01N10000

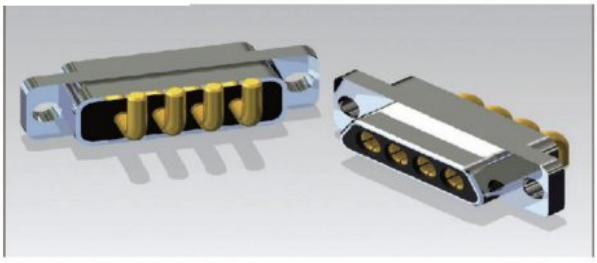


J30J04P040S000W10000

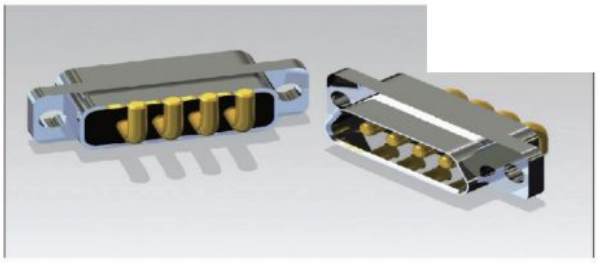


J30J04P040P000W10000

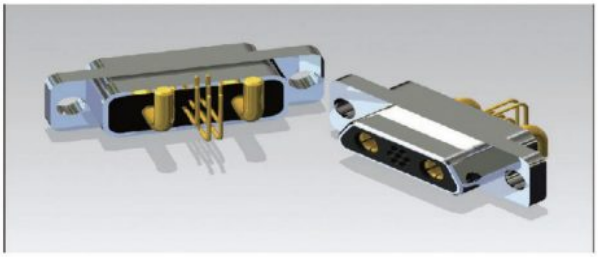


J30J09P02JSW01W10000

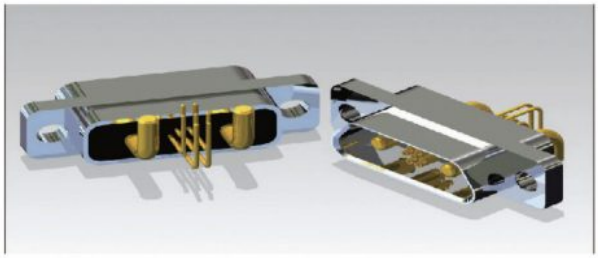

J30J09P02KPW01W10000

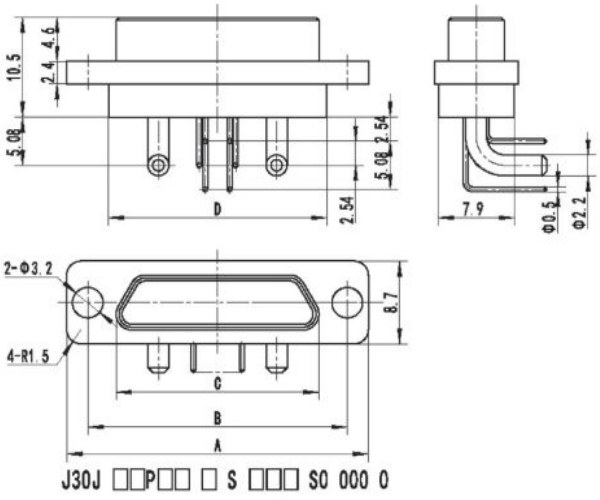


J30J □□P□□ □ S □□□ S0 000 0

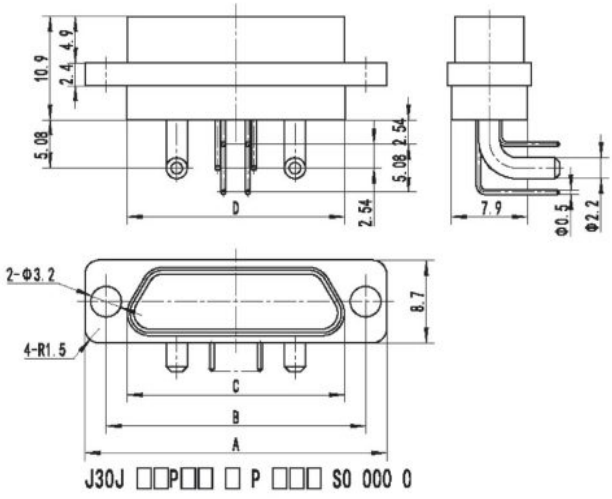


J30J □□P□□ □ P □□□ S0 000 0

插头型号	尺寸				插座型号	尺寸			
	A	B	C	D		A	B	C	D
J30J02P020S000W00000	23.2	18.8	12.9	14.5	J30J02P020P000W00000	23.2	18.8	14.4	14.5
J30J03P030S000W00000	27.3	22.9	17	18.6	J30J03P030P000W00000	27.3	22.9	18.5	18.6
J30J04P040S000W00000	31.4	27	21.1	22.7	J30J04P040P000W00000	31.4	27	22.6	22.7
J30J05P050S000W00000	36.3	30.9	25	26.6	J30J05P050P000W00000	36.3	30.6	26.5	26.6
J30J06P060S000W00000	39.6	35.2	29.3	30.9	J30J06P060P000W00000	39.6	35.2	30.8	30.9
J30J07P070S000W00000	43.7	39.3	33.4	35	J30J07P070P000W00000	43.7	39.3	34.9	35
J30J08P080S000W00000	47.8	43.4	37.5	39.1	J30J08P080P000W00000	47.8	43.4	39	39.1
J30J09P090S000W00000	51.9	47.5	41.6	43.2	J30J09P090P000W00000	51.9	47.5	43.1	43.2
J30J10P100S000W00000	56	51.6	45.7	47.3	J30J10P100P000W00000	56	51.6	47.2	47.3
J30J09P02JSC00W00000	29.7	24.5	18.6	20.2	J30J09P02KPC00W00000	29.7	24.5	20.1	20.2
J30J11P04JSC00W00000	36.3	30.9	25	26.6	J30J11P04KPC00W00000	36.3	30.9	26.5	26.6
J30J21P02JSC00W00000	36.3	30.9	25	26.6	J30J21P02KPC00W00000	36.3	30.9	26.5	26.6
J30J25P02JSC00W00000	36.3	30.9	25	26.6	J30J25P02KPC00W00000	36.3	30.9	26.5	26.6
J30J27P02JSC00W00000	36.3	30.9	25	26.6	J30J27P02KPC00W00000	36.3	30.9	26.5	26.6
J30J39P02JSC00W00000	42.8	37.3	31.4	33	J30J39P02KPC00W00000	42.8	37.3	32.9	33

推荐印制板开孔尺寸

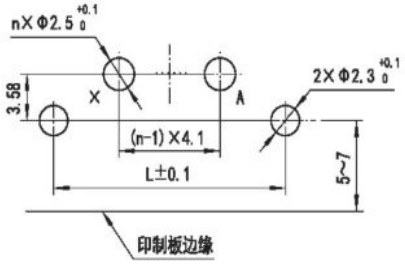


J30J□□P□□0S000W10000

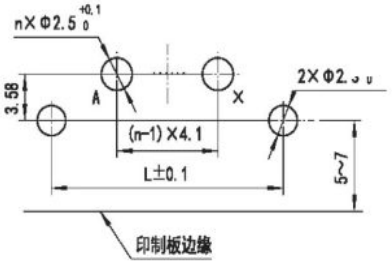


J30J□□P□□0P000W10000


接触件排列	L	n	×	接触件排列	L	n	×
02P02	18.8	2	B	07P07	39.3	7	G
03P03	22.9	3	C	08P08	43.4	8	H
04P04	27	4	D	09P09	47.5	9	I
05P05	30.9	5	E	10P10	51.6	10	J
06P06	35.2	6	F				

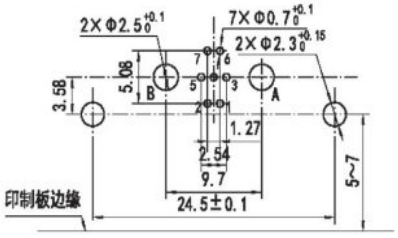


J30J09P02JSW01W10000

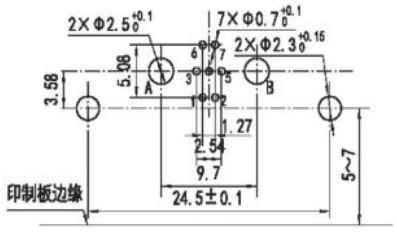


J30J09P02KPW01W10000

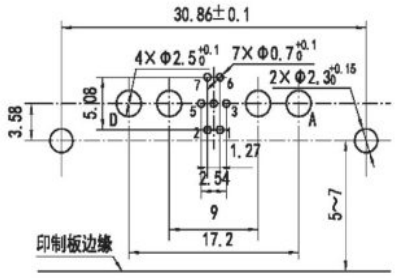


J30J11P04JSW01W10000

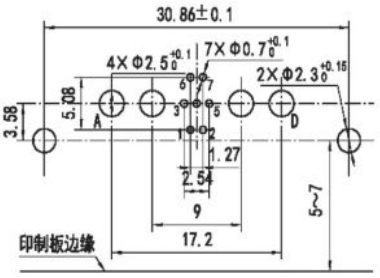


J30J11P04KPW01W10000

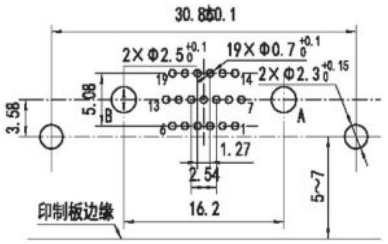


J30J21P02JSW01W10000

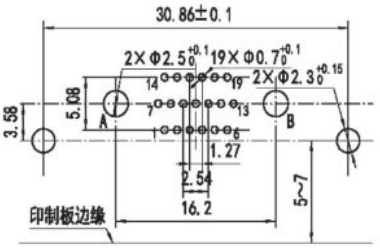


J30J21P02KPW01W10000

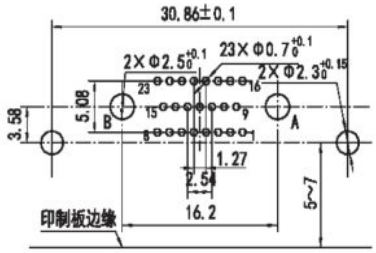


J30J25P02JSW01W10000

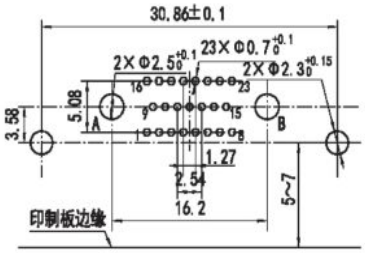


J30J25P02KPW01W10000

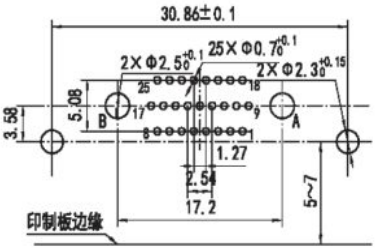


J30J27P02JSW01W10000

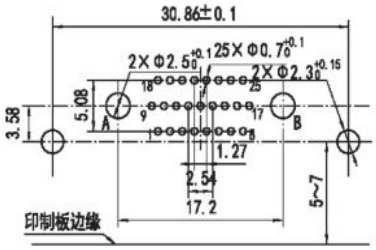

J30J27P02KPW01W10000

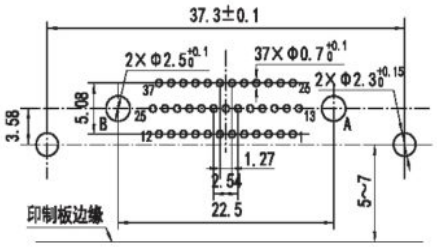

J30J39P02JSW01W10000

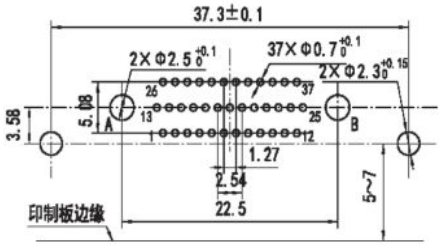



J30J39P02KPW01W10000

流混装矩形电连接器　尾部附件

J30J □□□A3外形尺寸图




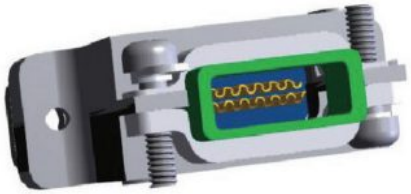

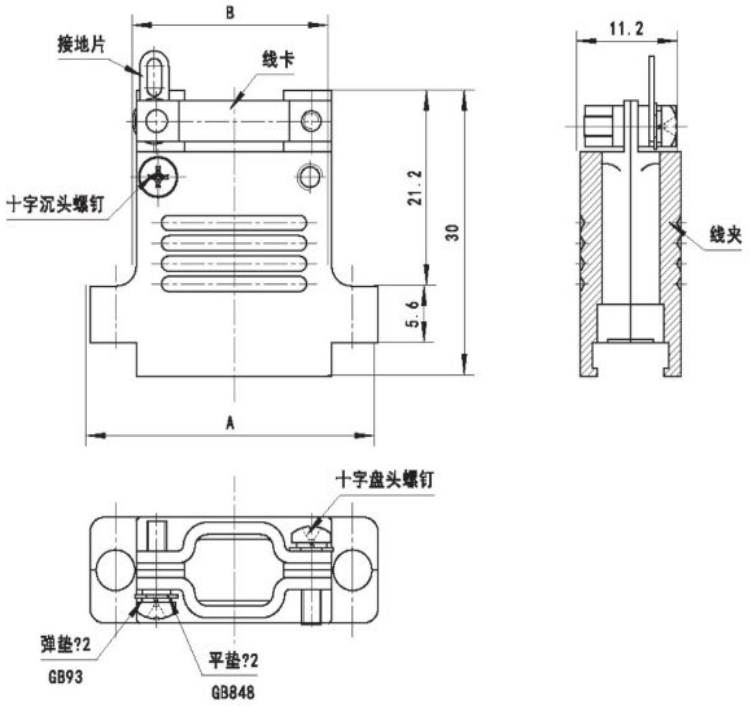


线夹合件代号	A	B	线夹合件代号	A	B
J30J02P02A3	23.3	14.5	J30J10P10A3	56.1	47.3
J30J03P03A3	27.4	18.6	J30J09P02A3	29.8	20.2
J30J04P04A3	31.5	22.7	J30J11P04A3	36.4	26.6
J30J05P05A3	36.4	26.6	J30J21P02A3	36.4	26.6
J30J06P06A3	39.7	30.9	J30J25P02A3	36.4	26.6
J30J07P07A3	43.8	35	J30J27P02A3	36.4	26.6
J30J08P08A3	47.9	39.1	J30J39P02A3	36.4	26.6
J30J09P09A3	52	43.2		36.4	

流混装矩形电连接器　安装开孔尺寸

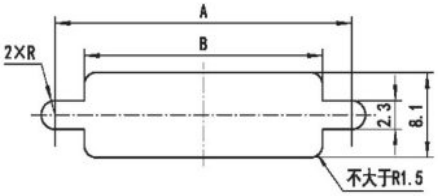

板后安装开孔尺寸图

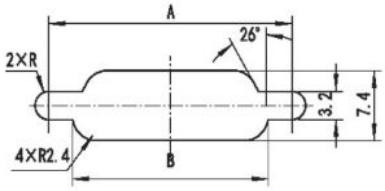



接触件排列	A	B	接触件排列	A	B
02P02	18.8	14.8	10P10	51.6	47.6
03P03	22.9	18.9	09P02	24.5	20.5
04P04	27	23	11P04	30.9	26.9
05P05	30.9	26.9	21P02	30.9	26.9
06P06	35.2	31.2	25P02	30.9	26.9
07P07	39.3	35.3	27P02	30.9	26.9
09P09	47.5	43.5			

说明：对于J30JP11型锁紧附件，板前安装时的安装板开孔两侧螺钉安装孔直接在安装板上开M3的螺纹孔。


流混装矩形电连接器　锁紧附件


J30JL00外形尺寸图，借用J30J-L型螺钉






J30JP00、J30JP12外形尺寸图




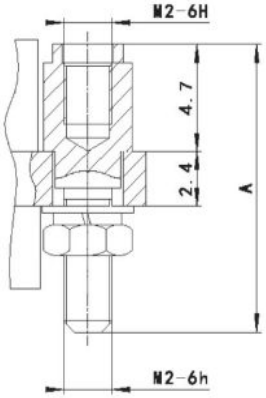

锁紧附件代号	A	备注
J30JP00	12.6	借用J30J-P
J30JP12	15.6	借用J30J-P8


J30JP03 借用J30J-P5型螺钉



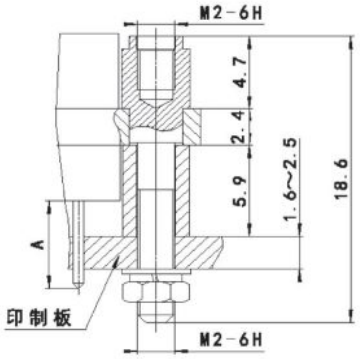



?5(55、66)型螺钉



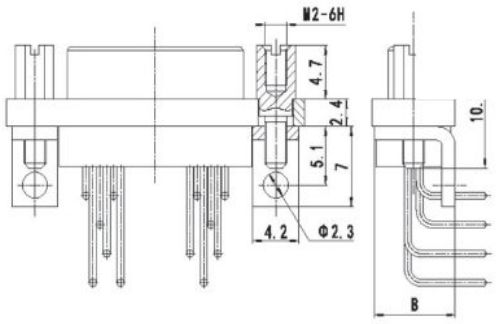


J30JP05、J30JP06、J30JP07、J30JP08、J30JP09外形尺寸图






锁紧附件代号	A	B	C	备注
J30JP05	4.1	0.6	12.6	借用J30J-P0
J30JP06	3.3	1.4	12.6	借用J30J-P3
J30JP07	2.5	2.2	12.6	借用J30J-P4
J30JP08	1.3	3.4	12.6	借用J30J-P11
J30JP09	2.7	2	20	借用J30J-P15

J30JP10借用J30J-P58(55、66)型螺钉

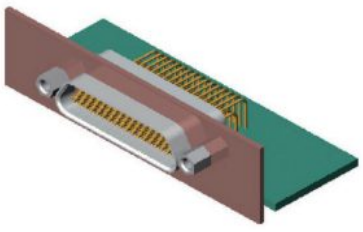

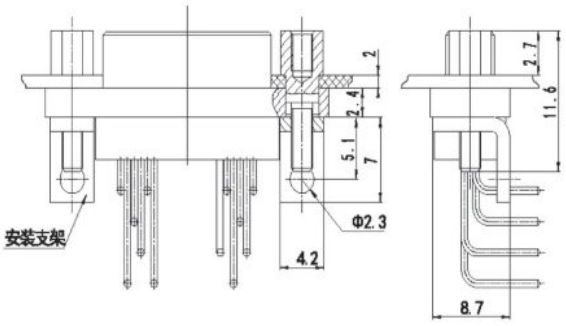

J30JP11

