CL

圆形连接器


CHENGLIAN PRECISION CATALOG

产品技术资料 / Product Manual


本资料由诚联精密整理，技术参数以完整型号及图纸确认为准。

山西诚联智创电子科技有限公司 · 诚联精密


-02三头螺纹连接直式插头（带直式热缩套管密封尾部附件）

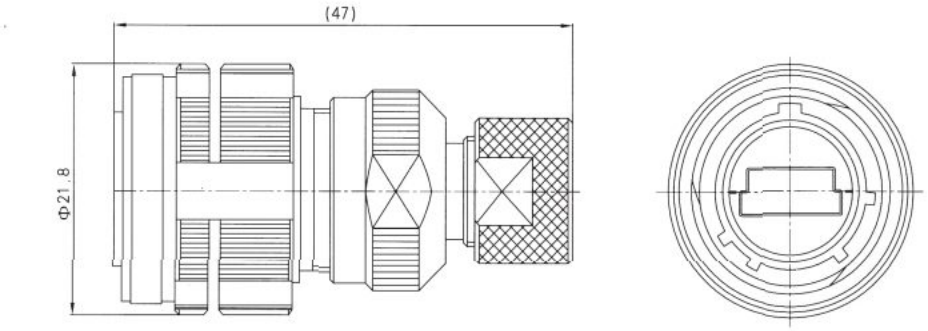

YW3-20F 04 S三头螺纹连接法兰安装导线焊接插座

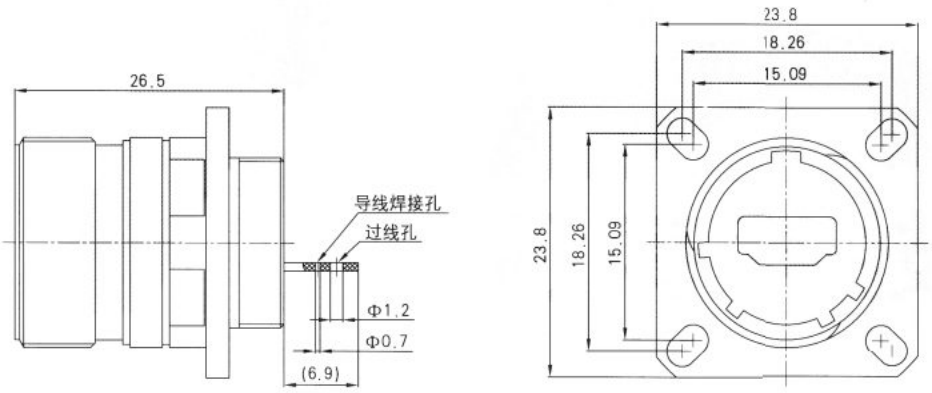



后面板安装开孔尺寸　　前面板安装开孔尺寸

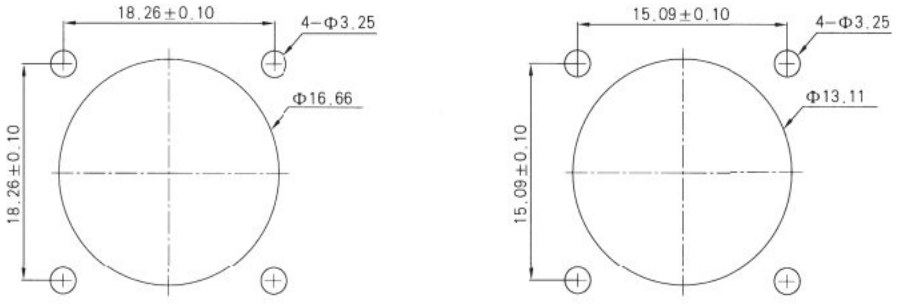


注：接口及安装开口尺寸符合GJB5999Ⅲ系列的A（9）号壳体

头螺纹连接法兰安装直式基板插座







后面板安装开孔尺寸



前面板安装开孔尺寸





印制板开孔尺寸




注： 接口及安装开孔尺寸符合GJB599Ⅲ系列的A(9)号壳体

YW3-20F 04 W三头螺纹连接法兰安装直式基板插座







后面板安装开孔尺寸



前面板安装开孔尺寸




印制板开孔尺寸




注： 接口及安装开孔尺寸符合GJB599Ⅲ系列的A(9)号壳体

]及安装尺寸符合GJB599Ⅲ系列）


YW3—10F03S—01三头螺纹连接直式插头（带直式弹簧护线密封尾部附件）

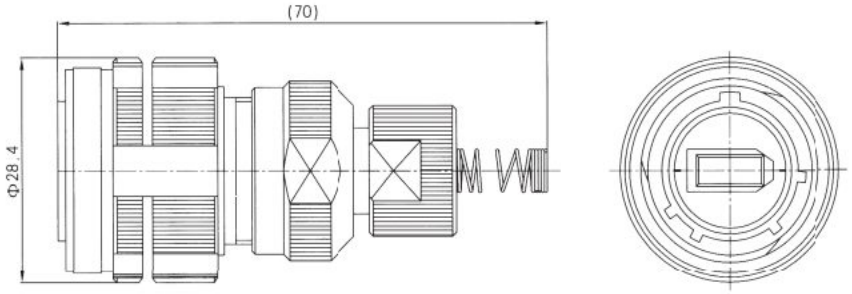


YW3—10F03S—02三头螺纹连接直式插头（带直式热缩套管密封尾部附件）

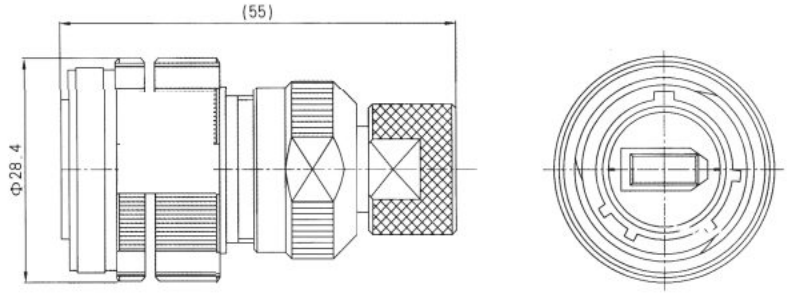


YW3—20F03S1三头螺纹连接法兰安装导线焊接插座

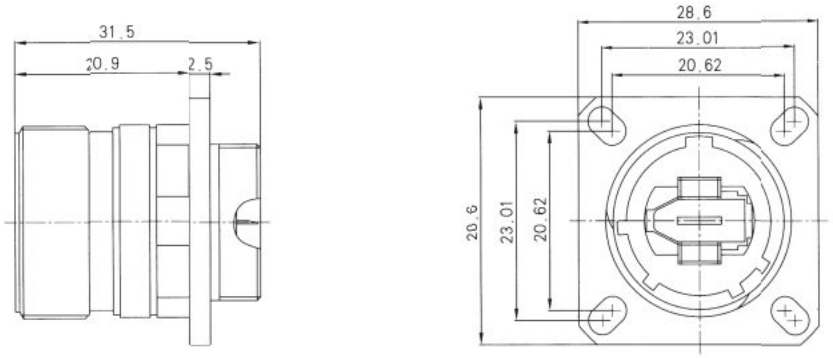

面板后安装开孔尺寸

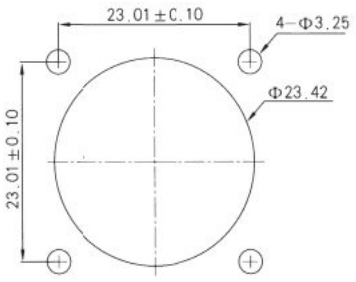



面板前安装开孔尺寸

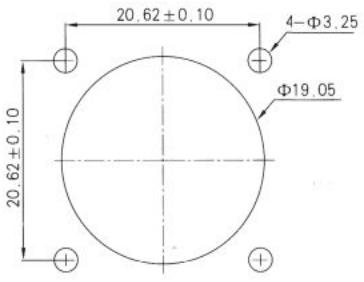


该型号根据需要可配01或02型尾部附件

头螺纹连接法兰安装插座（带直式热缩套管密封尾部附件）

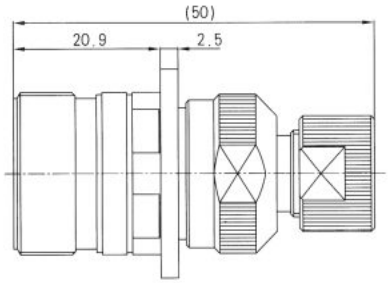





面板后安装开孔尺寸



注： 接口及安装开孔尺寸符合GJB599Ⅲ系列的ㄟ(13)号壳体


YW3-20F03B三头螺纹连接法兰安装直式基板插座







后面板安装开孔尺寸

前面板安装开孔尺寸







印制板开孔尺寸




注： 接口及安装开孔尺寸符合GJB599Ⅲ系列的C(13)号壳体

三头螺纹连接法兰安装弯式基板插座

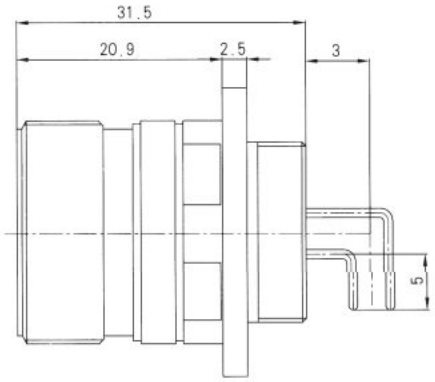


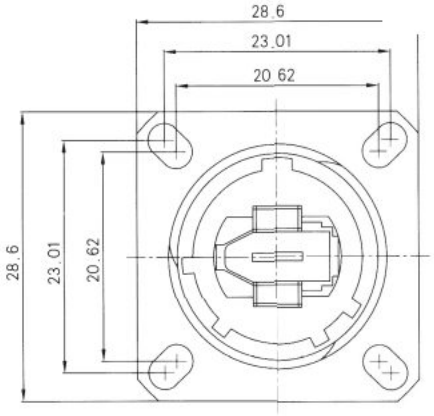


后面板安装开孔尺寸

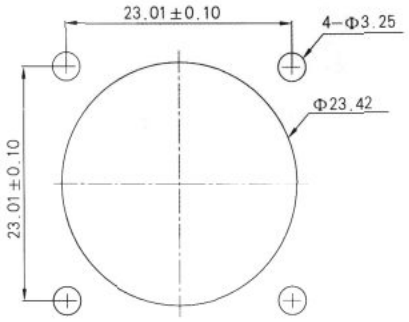

前面板安装开孔尺寸

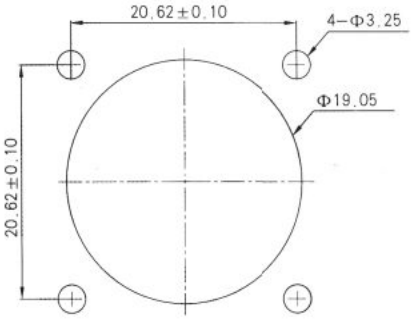

印制板开孔尺寸




注： 接口及安装开孔尺寸符合GJB599Ⅲ系列的C(13)号壳体

插头防尘盖


带金属链防尘盖

YW1—1F01—L

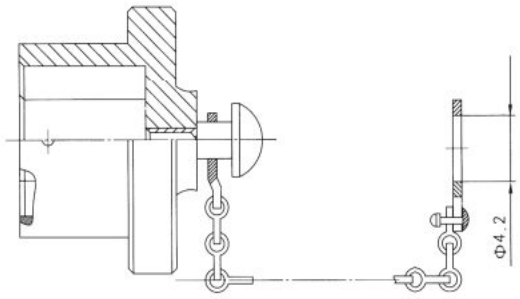

带尼龙绳防尘盖


YW1—1F0'

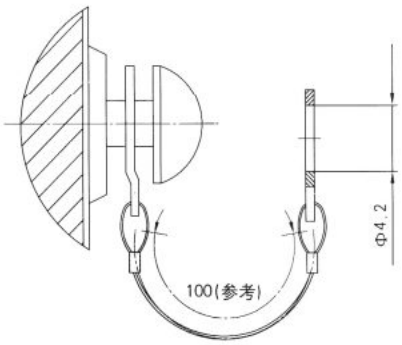

插座防尘盖

带金属链防尘盖

YW1—2B01—L

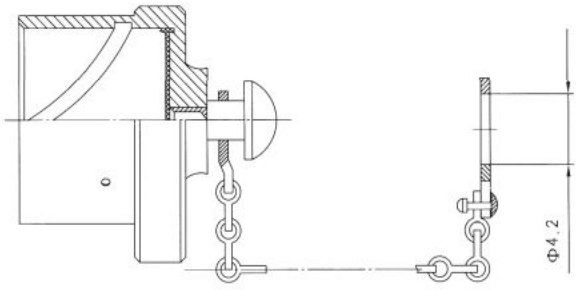

带尼龙绳防尘盖

YW1—2B01

