CL

高速与网络连接器

CHENGLIAN PRECISION CATALOG

产品技术资料 / Product Manual

本资料由诚联精密整理，技术参数以完整型号及图纸确认为准。

山西诚联智创电子科技有限公司 · 诚联精密


	侧	右侧	位置	左侧	右侧	位置	左侧	右侧	位置	左	
		AE	077	28	AF	141	28	AG	205	28	
014	38	AE	078	38	AF	142	38	AG	206	38	
015	48	AE	079	48	AF	143	48	AG	207	48	AH
016	15	BE	080	15	BF	144	15	BG	208	15	BH
017	25	BE	081	25	BF	145	25	BG	209	25	BH
018	35	BE	082	35	BF	146	35	BG	210	35	BH
019	45	BE	083	45	BF	147	45	BG	211	45	BH
020	16	BE	084	16	BF	148	16	BG	212	16	BH
021	26	BE	085	26	BF	149	26	BG	213	26	BH
022	36	BE	086	36	BF	150	36	BG	214	36	BH
023	46	BE	087	46	BF	151	46	BG	215	46	BH
024	17	BE	088	17	BF	152	17	BG	216	17	BH
025	27	BE	089	27	BF	153	27	BG	217	27	BH
026	37	BE	090	37	BF	154	37	BG	218	37	BH
027	47	BE	091	47	BF	155	47	BG	219	47	BH
028	18	BE	092	18	BF	156	18	BG	220	18	BH
029	28	BE	093	28	BF	157	28	BG	221	28	BH
030	38	BE	094	38	BF	158	38	BG	222	38	BH
031	48	BE	095	48	BF	159	48	BG	223	48	BH
032	15	CE	096	15	CF	160	15	CG	224	15	CH
033	25	CE	097	25	CF	161	25	CG	225	25	CH
034	35	CE	098	35	CF	162	35	CG	226	35	CH
035	45	CE	099	45	CF	163	45	CG	227	45	CH
036	16	CE	100	16	CF	164	16	CG	228	16	CH
037	26	CE	101	26	CF	165	26	CG	229	26	CH
038	36	CE	102	36	CF	166	36	CG	230	36	CH
039	46	CE	103	46	CF	167	46	CG	231	46	CH
040	17	CE	104	17	CF	168	17	CG	232	17	CH
041	27	CE	105	27	CF	169	27	CG	233	27	CH
042	37	CE	106	37	CF	170	37	CG	234	37	CH
043	47	CE	107	47	CF	171	47	CG	235	47	CH

		右侧	位置	左侧	右侧	位置	左侧	右侧	位置	左	
		CE	108	18	CF	172	18	CG	236	18	
045	28	CE	109	28	CF	173	28	CG	237	28	
046	38	CE	110	38	CF	174	38	CG	238	38	CH
047	48	CE	111	48	CF	175	48	CG	239	48	CH
048	15	DE	112	15	DF	176	15	DG	240	15	DH
049	25	DE	113	25	DF	177	25	DG	241	25	DH
050	35	DE	114	35	DF	178	35	DG	242	35	DH
051	45	DE	115	45	DF	179	45	DG	243	45	DH
052	16	DE	116	16	DF	180	16	DG	244	16	DH
053	26	DE	117	26	DF	181	26	DG	245	26	DH
054	36	DE	118	36	DF	182	36	DG	246	36	DH
055	46	DE	119	46	DF	183	46	DG	247	46	DH
056	17	DE	120	17	DF	184	17	DG	248	17	DH
057	27	DE	121	27	DF	185	27	DG	249	27	DH
058	37	DE	122	37	DF	186	37	DG	250	37	DH
059	47	DE	123	47	DF	187	47	DG	251	47	DH
060	18	DE	124	18	DF	188	18	DG	252	18	DH
061	28	DE	125	28	DF	189	28	DG	253	28	DH
062	38	DE	126	38	DF	190	38	DG	254	38	DH
063	48	DE	127	48	DF	191	48	DG	255	48	DH


模块化平行板间连接器

航空电子模块标准连接器

- 适用于子板与母板平行对插
- 高可靠性的双曲面线簧孔接触件
- 模块化组合式结构，可同时实现射频、差分、光、电源等多种信号集成传输
- 射频模块工作频率范围：DC～18GHz；DC～40GHz
- 差分模块数据传输速率：0～3.125Gbps
- 光纤模块的插入损耗：≤1.5dB
- 执行企业标准：Q/FY QJ0005–2018

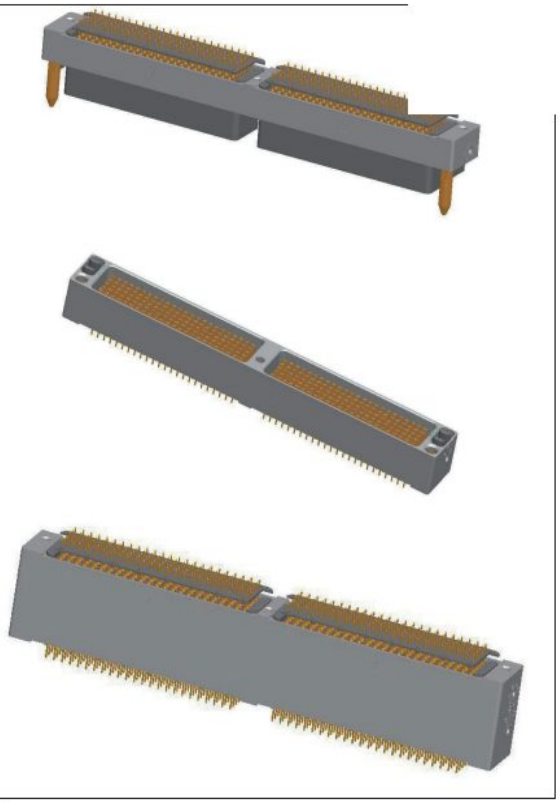

LRM 系列模块化平行板间连接器使用示

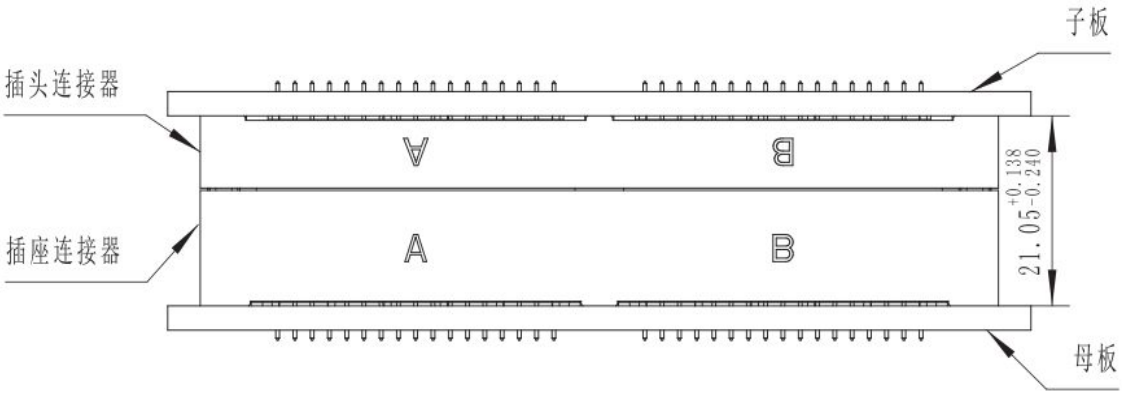

性能指标和型谱接点

LRM 系列模块化平行板间连接器的性能指标和型谱接点和第一代 LRM 系列模块化连接器相同，可参照其性能指标和型谱接点进行选型。

系列型标		LRM	1-	A	140	-B
壳体号	连接器总长： 1：138.2mm（两腔） 2：120.4mm（两腔） 3：92.46mm（两腔） 4：74.68mm（两腔） 5：72.8mm（单腔） 6：63.88mm（单腔） 7：49.91mm（单腔） 8：41.02mm（单腔） 9：176.91mm（三腔） 10：138.2mm（两腔） 11：203.6mm（三腔） 12：194.7mm（三腔） 详见“连接器外形尺寸”					
A 腔	A①					
型谱代号	140②					
B 腔	B①					
型谱代号	140②					
头座类型	TN—插头　Z—插座					
接触件针脚长度	1-代表该型号连接器接触件针脚长度代号，见表 1 和表 2 无标记-所有种类接触件端接形式为焊线或压线					

①如果产品只有单腔，则为 A，一腔以上则按 A、B、C 顺序排列。
②型谱代号命名规则见 7 页。