CL

高速与网络连接器


CHENGLIAN PRECISION CATALOG

产品技术资料 / Product Manual


本资料由诚联精密整理，技术参数以完整型号及图纸确认为准。

山西诚联智创电子科技有限公司 · 诚联精密

连接法兰安装转接插座

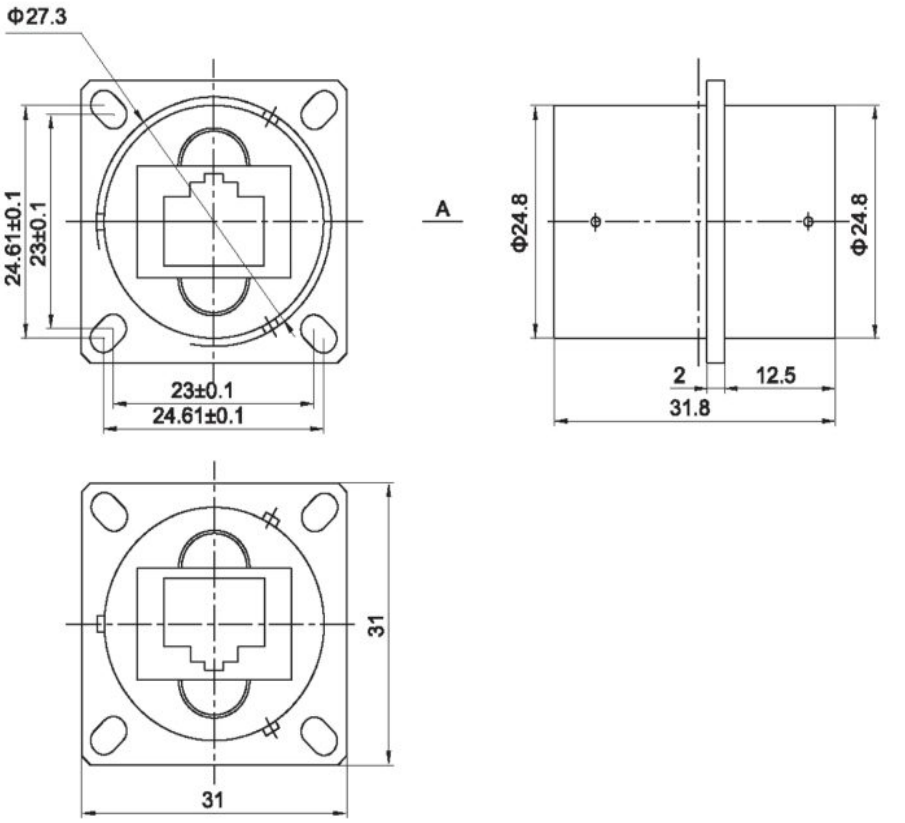


安装开孔尺寸方式一

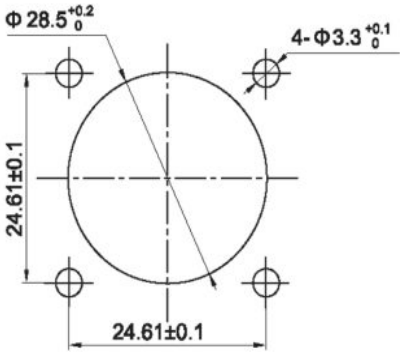


注：安装开孔尺寸符合GJB598的16号安装尺寸

安装开孔尺寸方式二

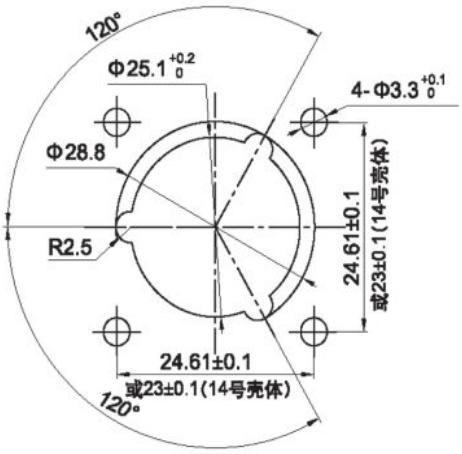


注：安装开孔尺寸符合GJB599的14，15号壳体号壳体安装尺寸和GJB598的14号壳体安装尺寸


接法兰安装直式基板插座

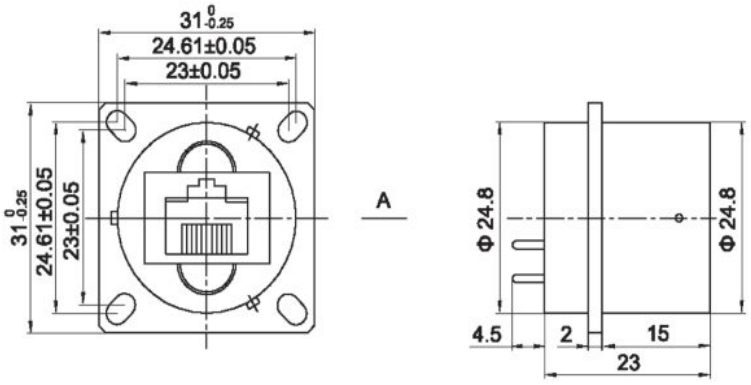

产品在面板前的安装开孔尺寸

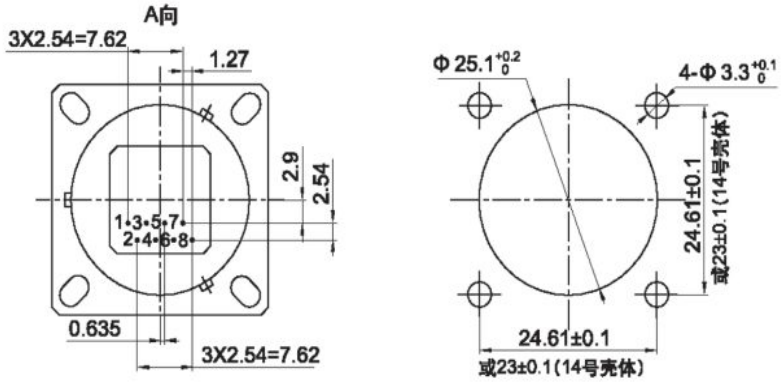


产品在面板后的安装开孔尺寸

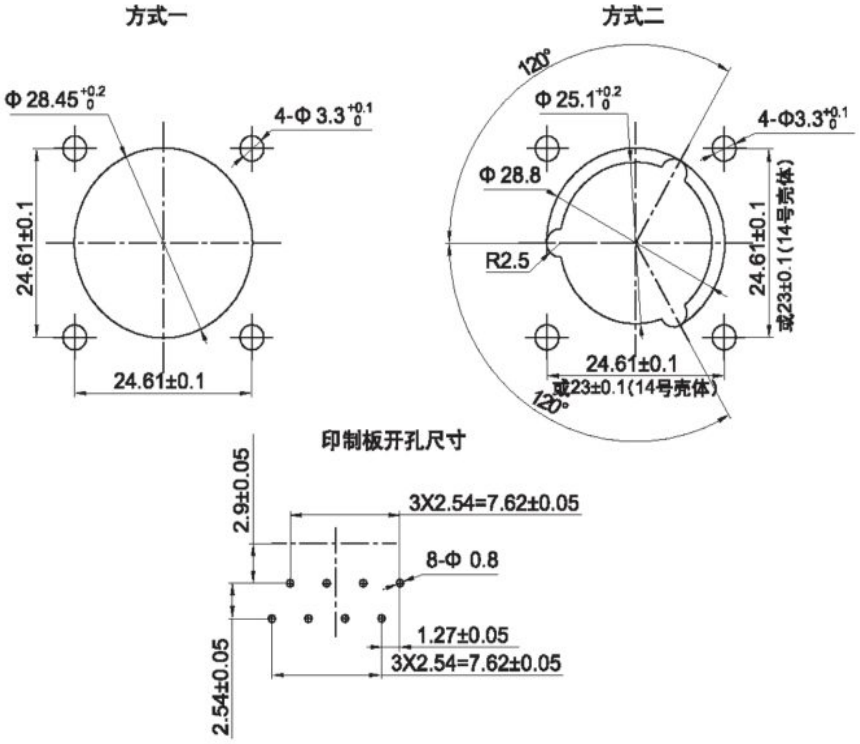


注：安装开孔尺寸符合GJB599的14，15号壳体安装尺寸和GJB598的壳体安装尺寸

连接法兰安装弯式基板插座

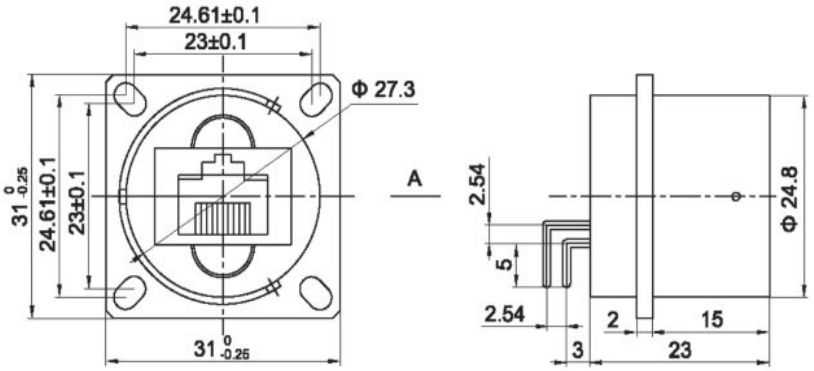


产品在面板前的安装开孔尺寸

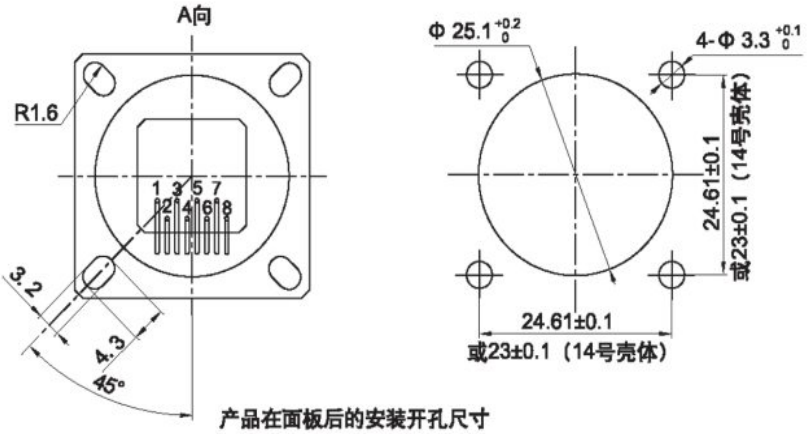


产品在面板后的安装开孔尺寸


方式一

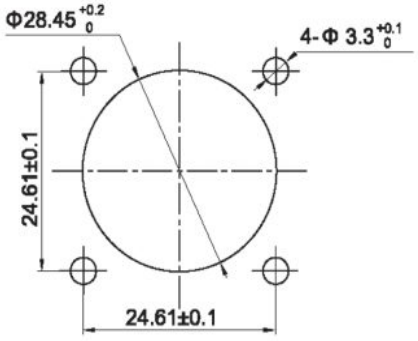

方式二

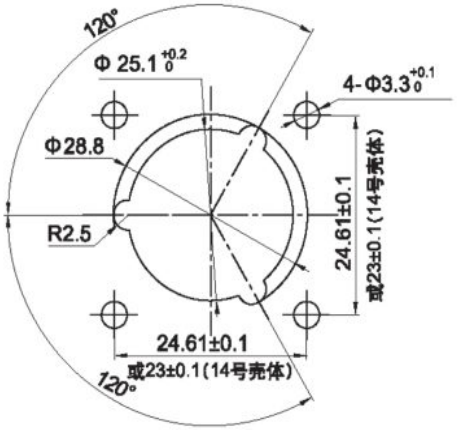


印制板开孔尺寸

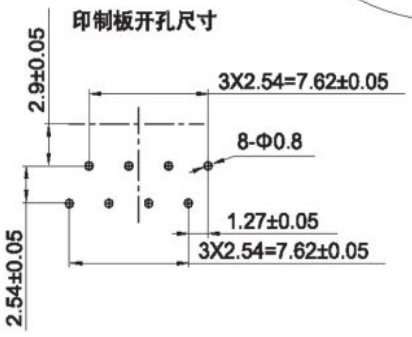


注：安装开孔尺寸符合GJB599的14.15号壳体安装尺寸和GJB598的14壳体安装尺寸

连接法兰安装导线焊接插座

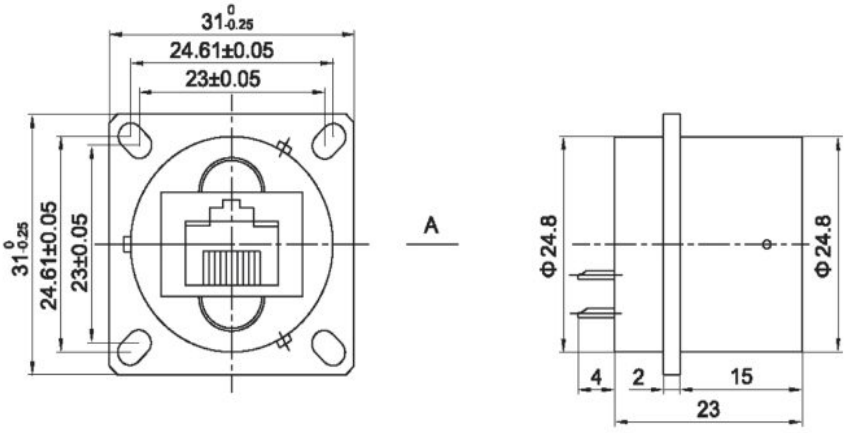


产品在面板前的安装开孔尺寸

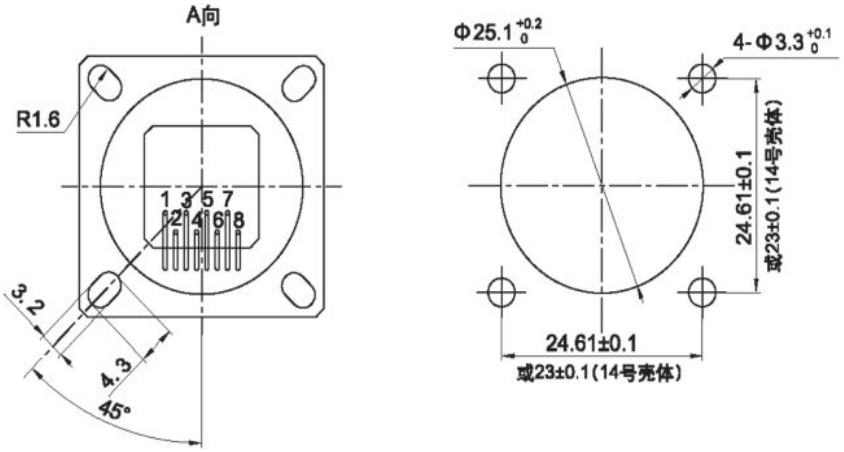


产品在面板后的安装开孔尺寸


方式一

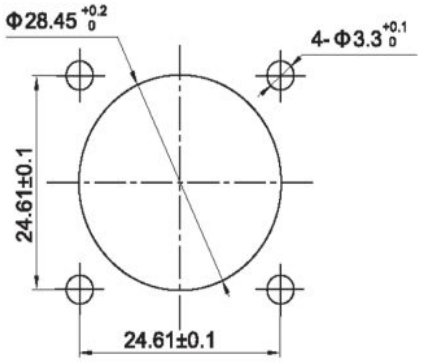


方式二

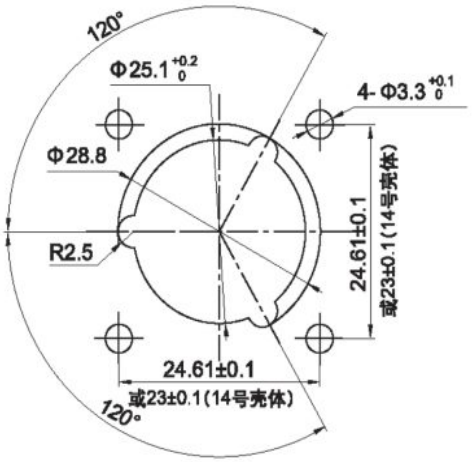


连接螺母安装插座（焊杯式导线焊脚）

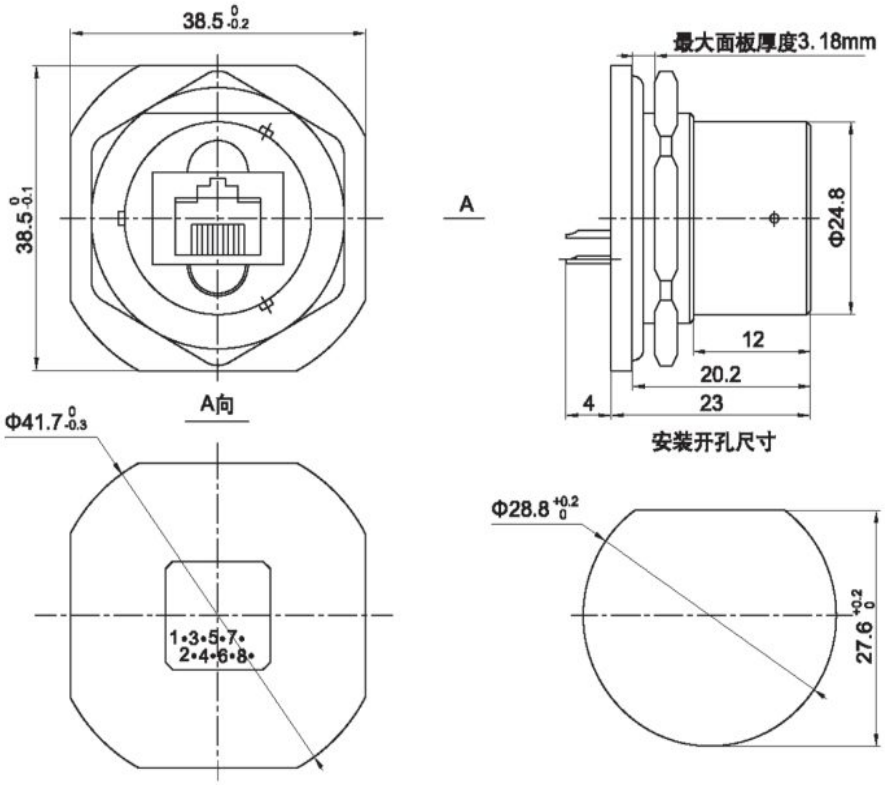

YW1—23F01B卡口连接螺母安装插座（直式印制板焊接）

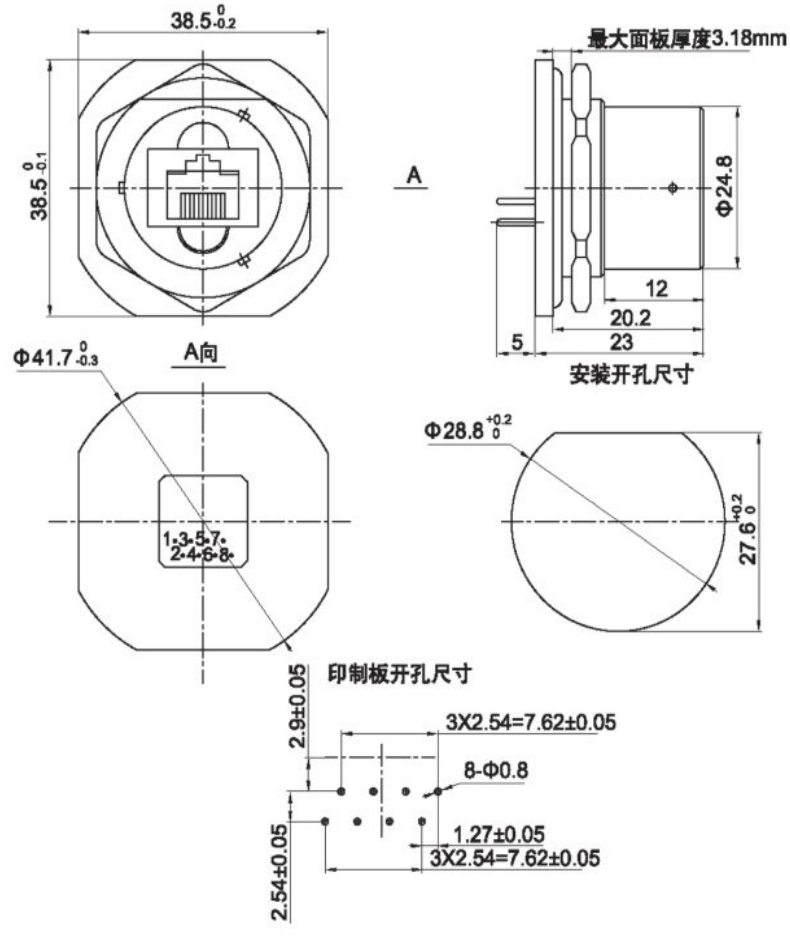


连接螺母安装插座（弯式印制板焊接）

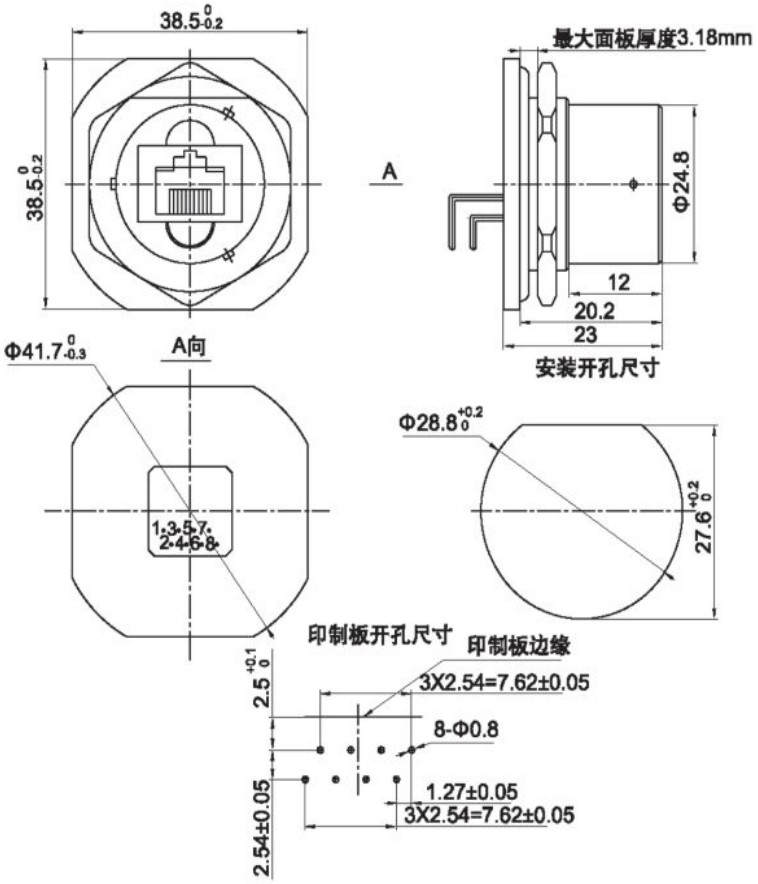


内置USB（接口安装尺寸符合GJB599Ⅲ系列）


YW3-10F02-01三头螺纹连接直式插头（带直式弹簧护线密封尾部附件）

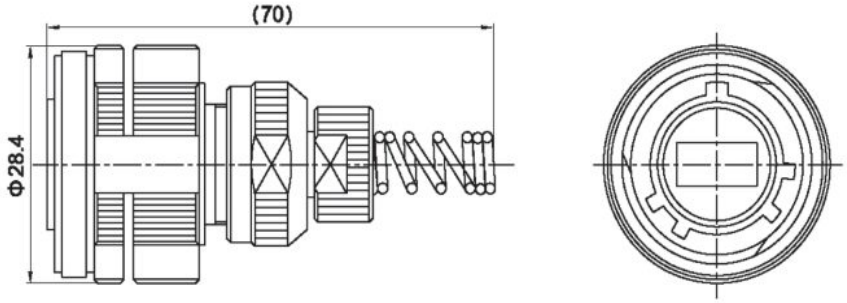


YW3-10F02-02三头螺纹连接导线焊接直式插头（带直式热缩套管密封尾部附件）

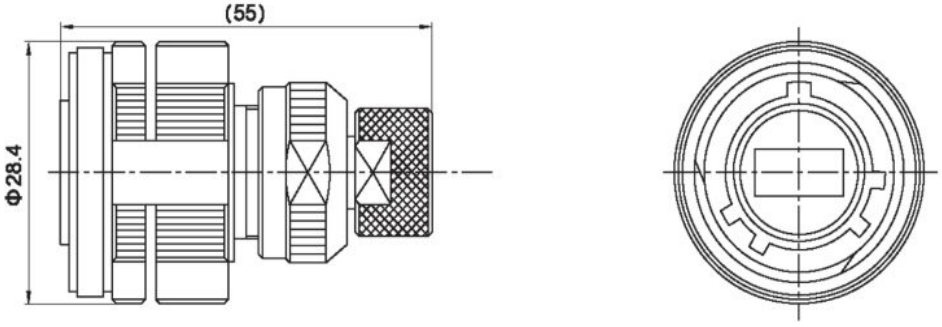

头螺纹连接法兰安装插座（带直式热缩套管密封尾部附件）

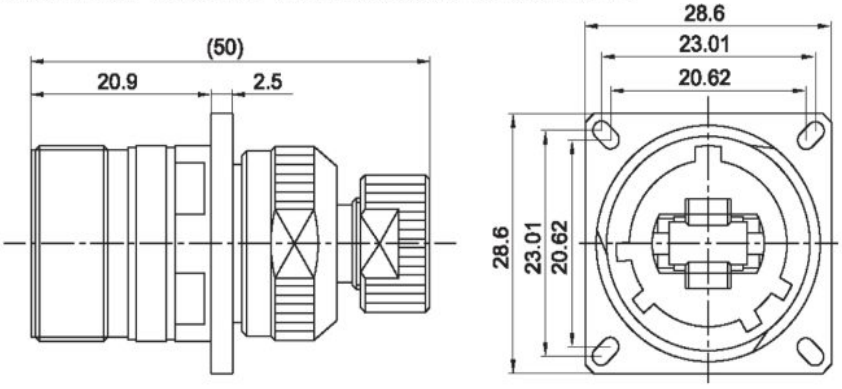


面板后安装开孔尺寸

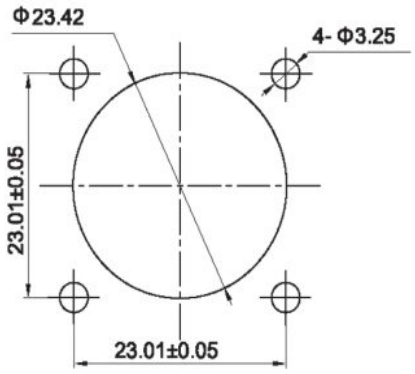


注：接口及安装开孔尺寸符合GJB599Ⅲ系列的C（13）号壳体

YW3—20F02S三头螺纹连接法兰安装导线焊接插座

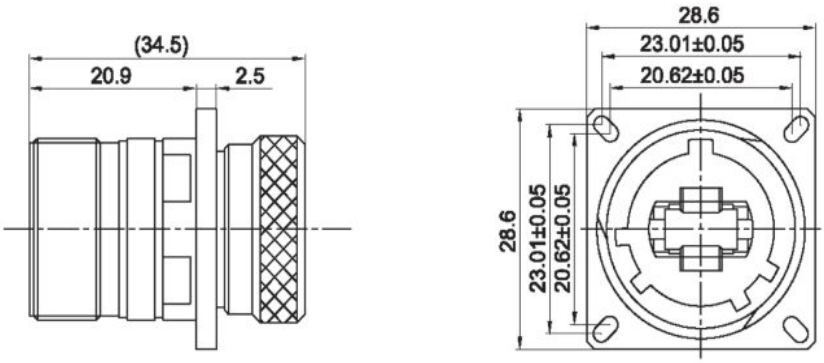

面板后安装开孔尺寸

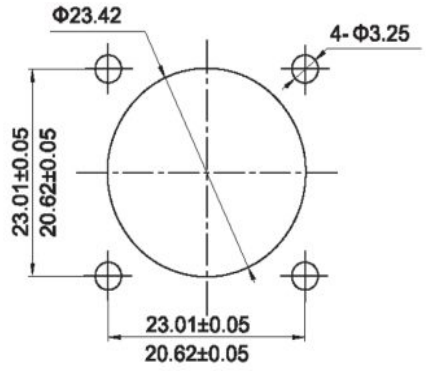

注：接口及安装开孔尺寸符合GJB599Ⅲ系列的C（13）号壳体