CL

高速与网络连接器


CHENGLIAN PRECISION CATALOG


产品技术资料 / Product Manual

本资料由诚联精密整理，技术参数以完整型号及图纸确认为准。


山西诚联智创电子科技有限公司 · 诚联精密

累纹连接法兰安装导线焊接插座






面板后安装开孔尺寸

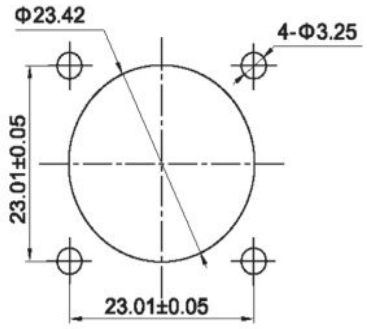



面板前安装开孔尺寸

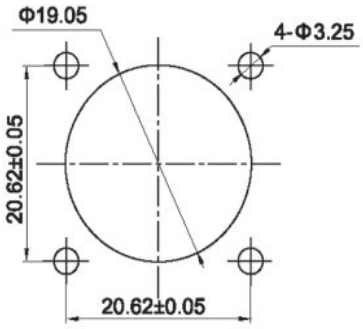


注：接口及安装开孔尺寸符合GJB599Ⅲ系列的C(13)号壳体

YW3—23F02S三头螺纹连接螺母安装导线焊接插座

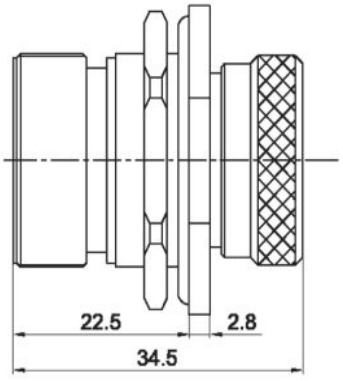

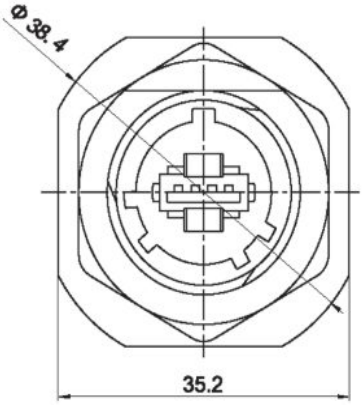


面板安装开孔尺寸

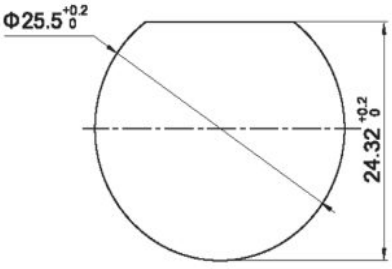


注：接口及安装开孔尺寸符合GJB599Ⅲ系列的C(13)号壳体


螺纹连接螺母安装导线焊接插座

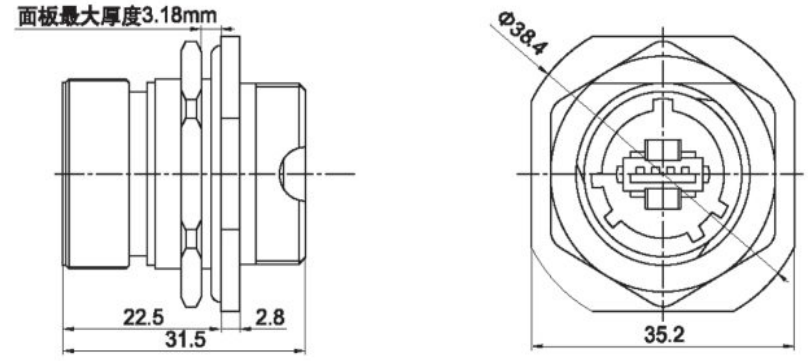


面板安装开孔尺寸

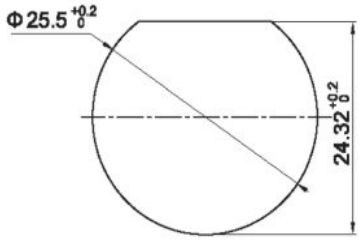


YW3—20F02B三头螺纹连接法兰安装直式基板插座




面板后安装开孔尺寸




面板前安装开孔尺寸






印制板开孔尺寸




注：接口及安装开孔尺寸符合GJB599Ⅲ系列的C(13)号壳体


螺纹连接法兰安装弯式基板插座

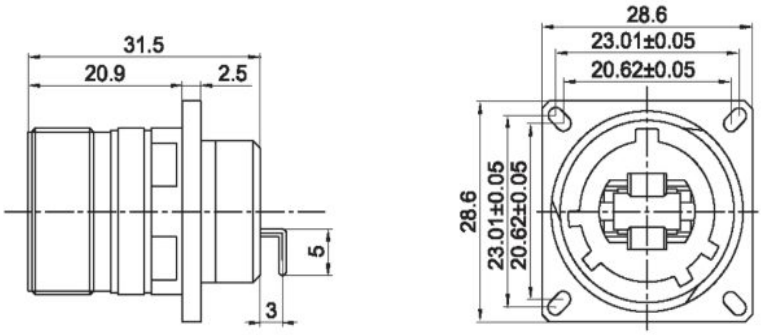


面板后安装开孔尺寸

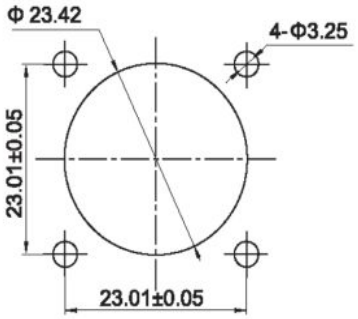

面板前安装开孔尺寸

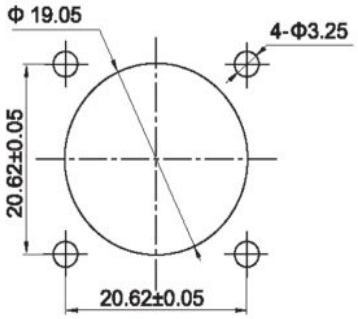


印制板开孔尺寸




注：接口及安装开孔尺寸符合GJB599Ⅲ系列的C(13)号壳体

内置MiniUSB（接口安装尺寸符合GJB599Ⅲ系列）


YW3-10F04S01三头螺纹连接直式插头（带直式弹簧护线密封尾部附件）

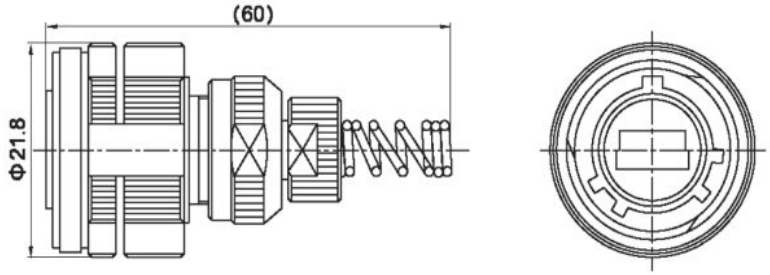

YW3-10F04S02三头螺纹连接直式插头（带直式热缩套管密封尾部附件）

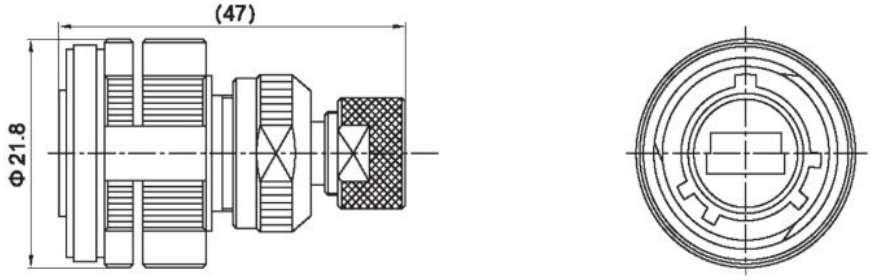


纹连接法兰安装导线焊接插座

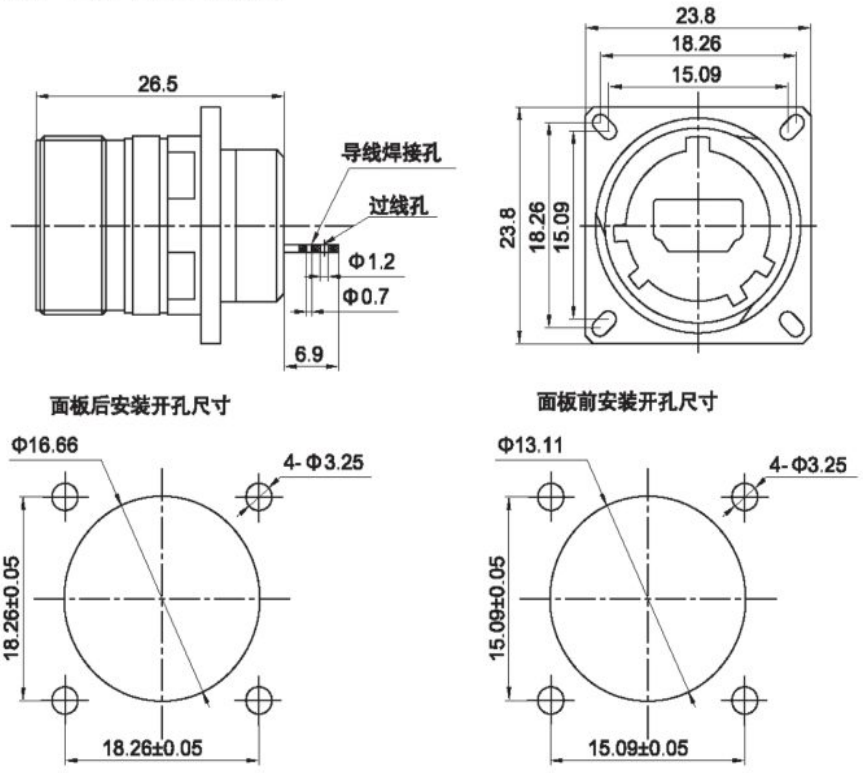


注：接口及安装开孔尺寸符合GJB599Ⅲ系列的A(9)号壳体

YW3—20F04B三头螺纹连接法兰安装直式基板插座

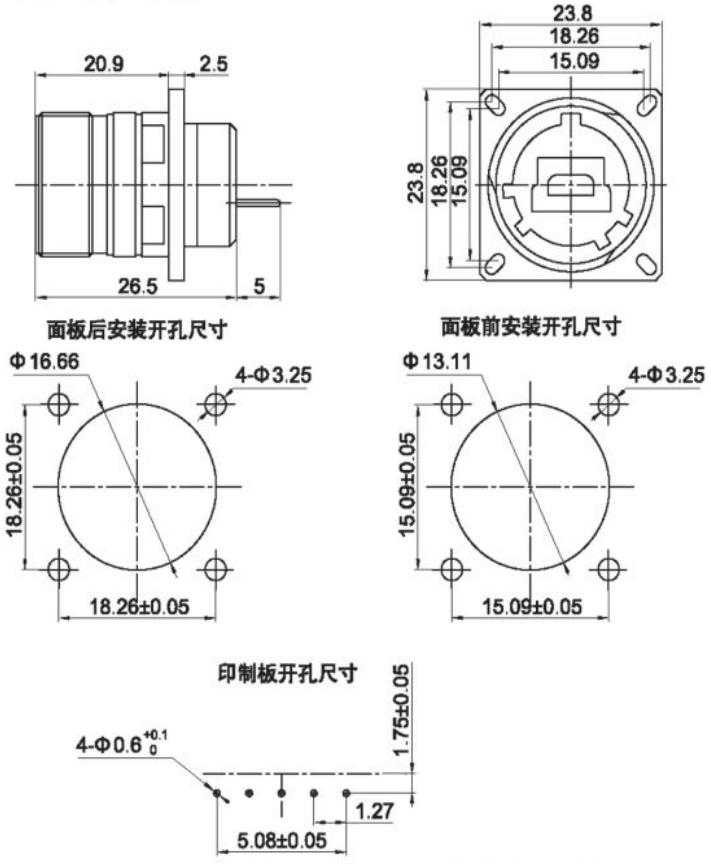

注：接口及安装开孔尺寸符合GJB599Ⅲ系列的A(9)号壳体


三头螺纹连接法兰安装直式基板插座

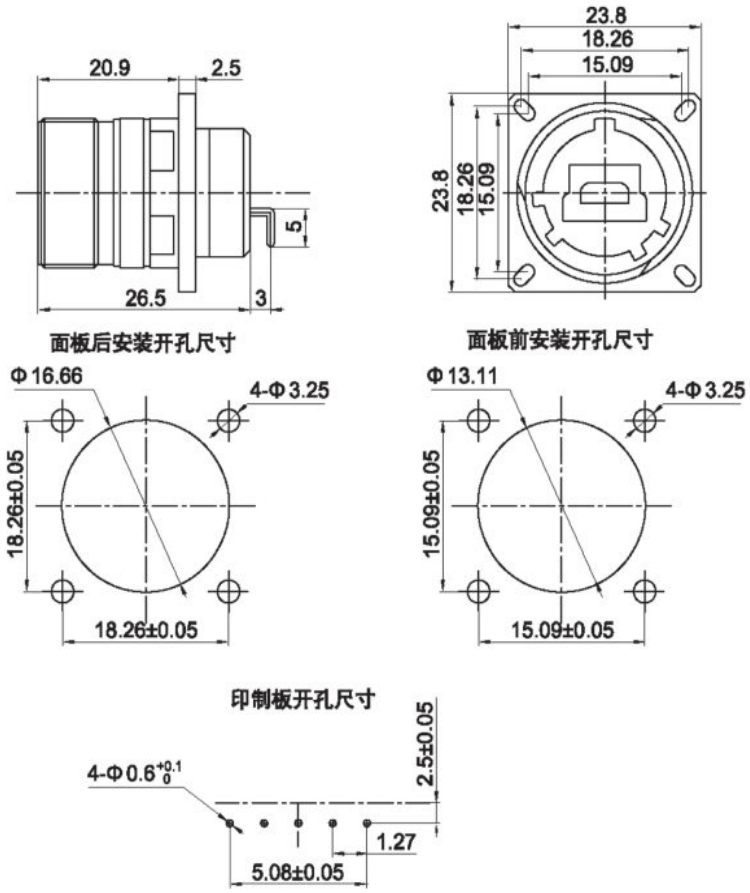


注：接口及安装开孔尺寸符合GJB599Ⅲ系列的A(9)号壳体

内置1394（接口及安装尺寸符合GJB599III系列）


YW3-10F03S01三头螺纹连接直式插头（带直式弹簧护线密封尾部附件）

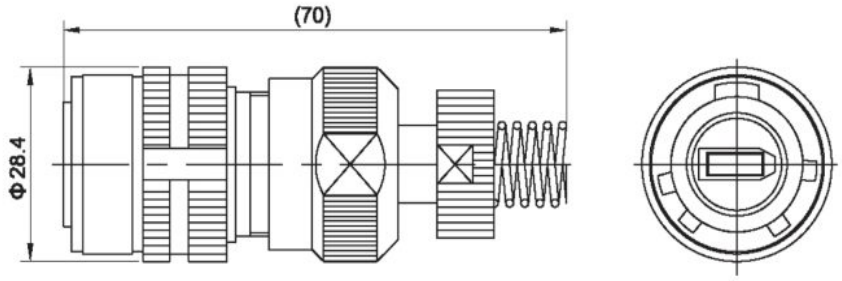


YW3-10F03S02三头螺纹连接直式插头（带直式热缩套管密封尾部附件）

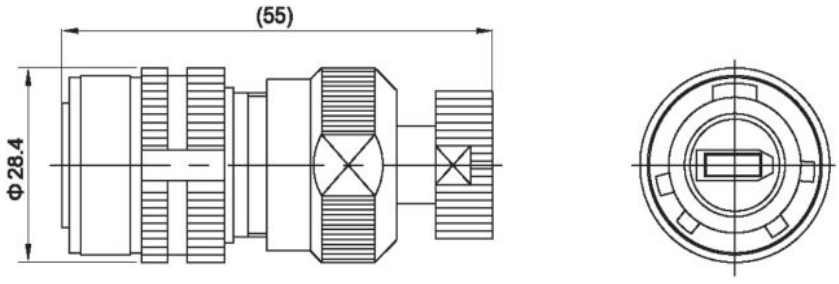


累纹连接法兰安装导线焊接插座




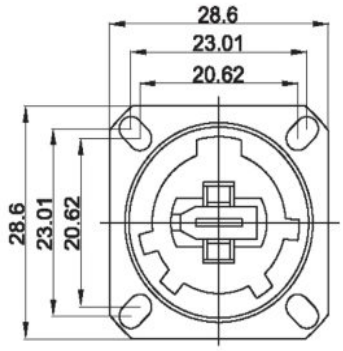

面板后安装开孔尺寸

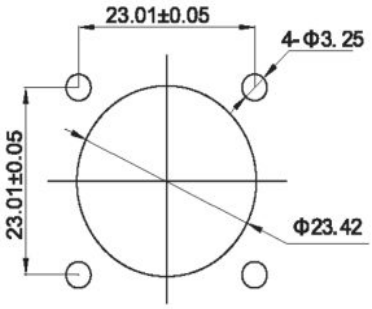



面板前安装开孔尺寸

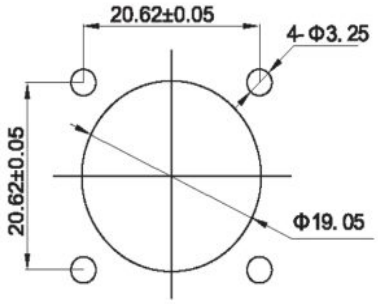


该型号根据需要可配01或02型尾部附件

YW3-20F03S02三头螺纹连接法兰安装插座（带直式热缩套管密封尾部附件）

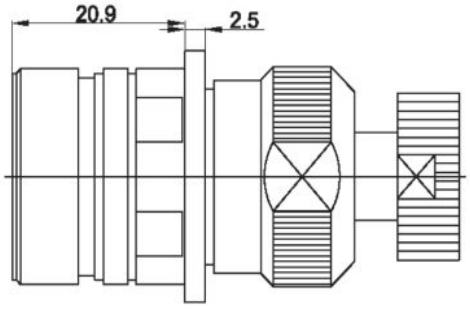

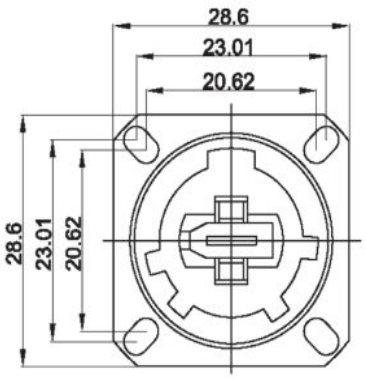



面板后安装开孔尺寸

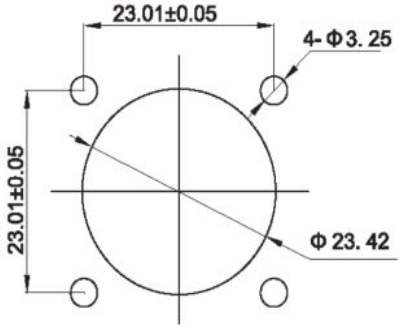


注：接口及安装开孔尺寸符合GJB599Ⅲ系列的C(13)号壳体

纹连接法兰安装直式基板插座

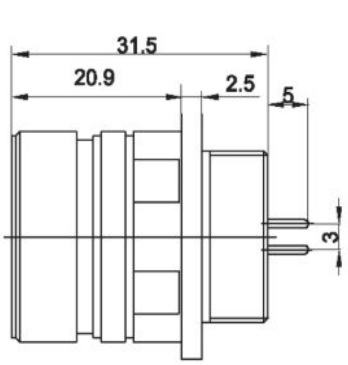


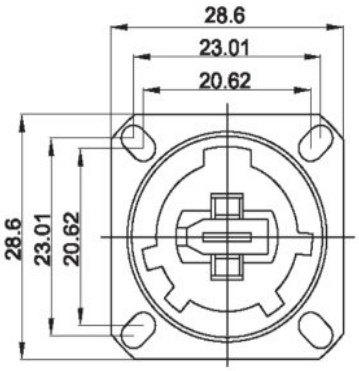


后面板安装开孔尺寸

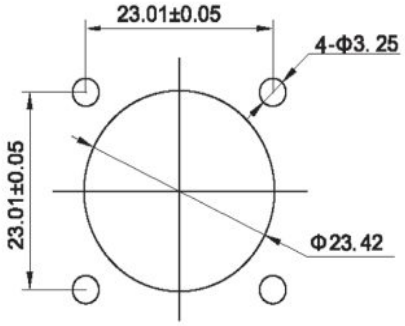


前面板安装开孔尺寸

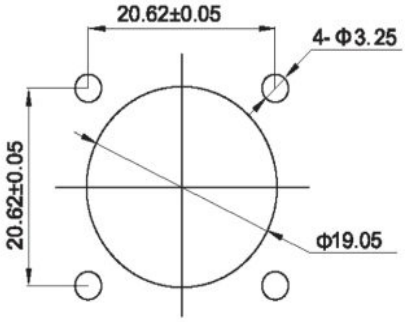




注：接口及安装开孔尺寸符合GJB599Ⅲ系列的C(13)号壳体


螺纹连接法兰安装弯式基板插座

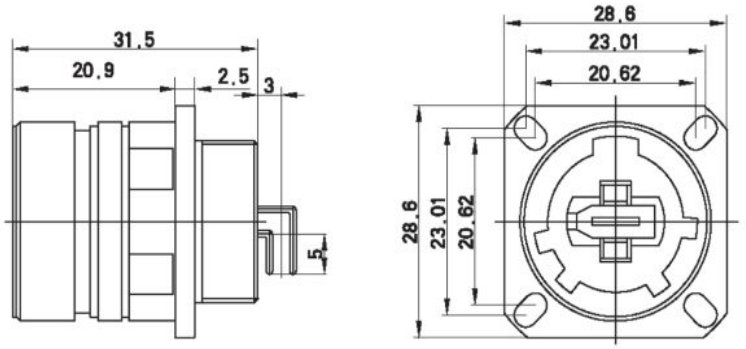


后面板安装开孔尺寸

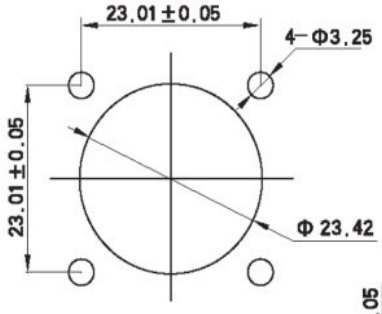

前面板安装开孔尺寸

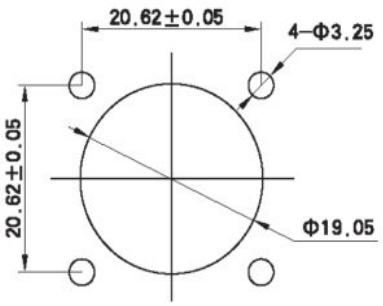




注：接口及安装开孔尺寸符合GJB599Ⅲ系列的C(13)号壳体

插头防尘盖


带金属链防尘盖

YW1-1F01-1

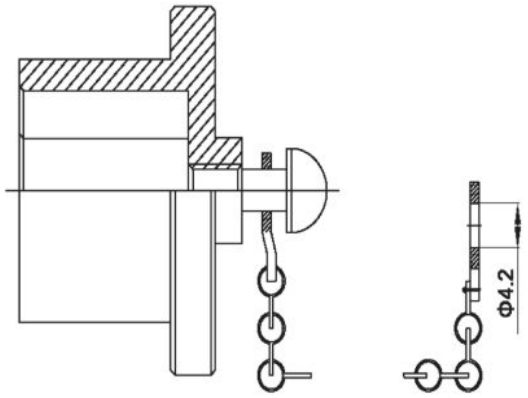

带尼龙绳防尘盖


YW1-1F01



插座防尘盖


带金属链防尘盖

YW1-2B01-1

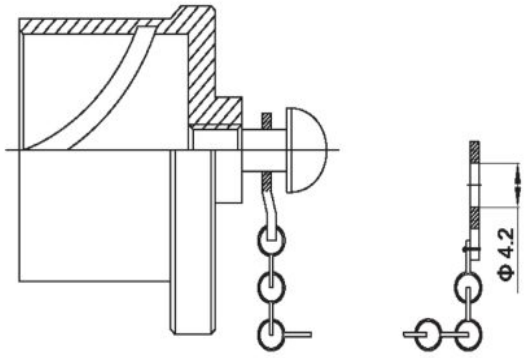

带尼龙绳防尘盖

YW1-2B01



备 忘 录