CL

微矩形电连接器

CHENGLIAN PRECISION CATALOG


产品技术资料 / Product Manual

本资料由诚联精密整理，技术参数以完整型号及图纸确认为准。

山西诚联智创电子科技有限公司 · 诚联精密

J30 系列产品安装开孔尺寸

---- 连接系列板前安装安装板开孔尺寸

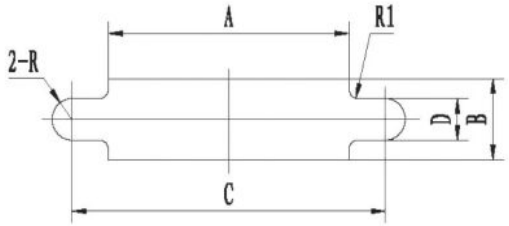

型谱	A	B	C	D
9 芯	10.1	4.6	14.3	2.3
15芯	14.2	4.6	18.2	2.3
21芯	17.9	4.6	22	2.3
25芯	20.8	4.6	24.5	2.3
31芯	24.2	4.6	28.3	2.3
37芯	28.2	4.6	32.2	2.3
51芯	26.9	5.9	30.8	2.3
66芯	33.5	5.9	37.3	2.3
74芯	29.7	7	33.5	2.3

J30系列安装锁紧组件介绍

J30组件说明

J30 组件有多种形式，可满足产品的安装与锁紧，用户可根据需要单独订货。

按照用途的不同J30 组件分为两种类型：锁紧组件和安装组件。


锁紧组件一般在产品对接需要可靠锁紧时使用，其通常安装在甩线连接器的自由端，可用于基本型压接系列产品中。

安装组件用来将产品和安装面板或印制板固定在一起，其通常安装在甩线连接器的固定端和印制板安装系列产品中。

自由端锁紧的组件：

标准螺钉组件(Ln6.480.025)




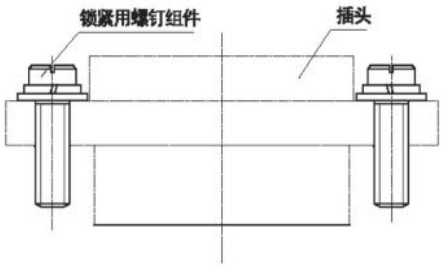

说明：标准螺钉组件用于连接器的自由端，将插头与插座对接在一起后，把组件再单独拧上去，实现插头与插座的锁紧。缺点是在插头与插座分离时，组件易丢失。


不脱出螺钉组件(21E6.040.022)




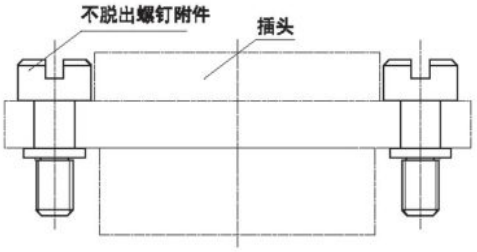

说明：不脱出螺钉组件用于连接器的自由端，此种组件在锁紧的同时，实现插头与插座对接与锁紧。缺点是在插头与插座对接与组件的锁紧必须同时进行。

翻铆螺钉组件(L型)




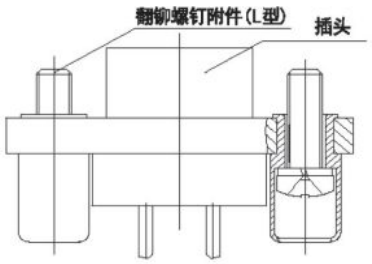

说明：此种组件克服了以上两种组件的缺点，但成本较高。


钓组件：
安装螺钉组件(Ln6.480.028)



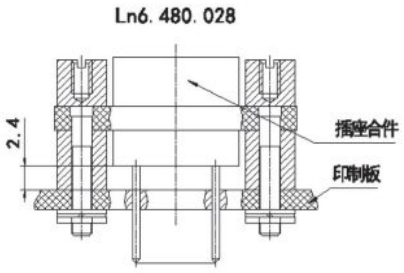

V型安装组件




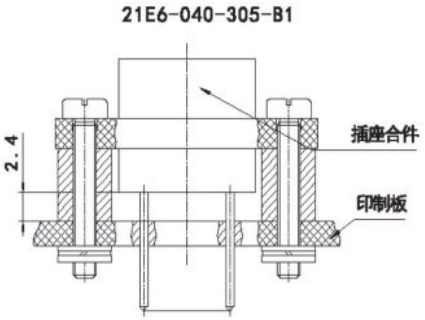

说明：Ln6.480.028安装螺钉组件用于J30-XXTJN/ZKN、J30-XXTJN1/ZKN1、J30-XXTJN-J/ZKN-J产品的安装用。

弯插印制板安装螺钉组件(Ln6.150.025、Ln6.150.026)




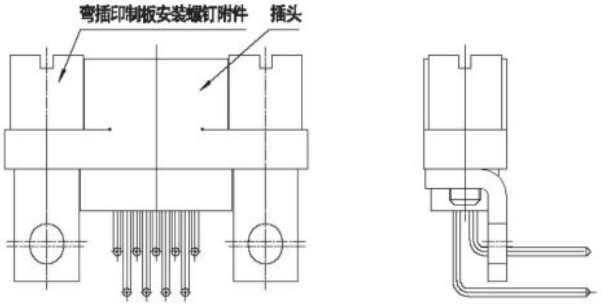


说明：Ln6.150.025安装螺钉组件用于9、15、21、25、31、37芯产品的安装用。

Ln6.150.026安装螺钉组件用于51芯产品的安装专用。

压接式产品安装螺钉组件(Ln6.480.003)



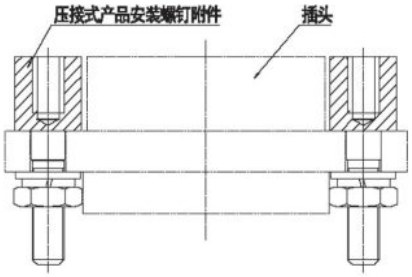

说明：此组件专用于压接导线产品安装用。