CL


微矩形电连接器

CHENGLIAN PRECISION CATALOG


产品技术资料 / Product Manual

本资料由诚联精密整理，技术参数以完整型号及图纸确认为准。


山西诚联智创电子科技有限公司 · 诚联精密




J30J-9TJN、N3、N4、N8




J30J-9ZKN、N3、N4、N8

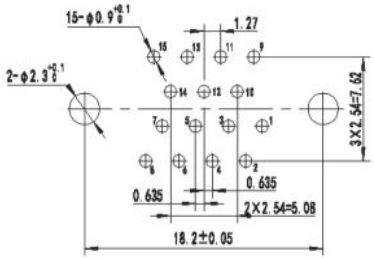


J30J-15TJN、N3、N4、N8

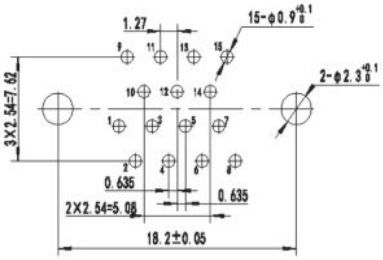


J30J-15ZKN、N3、N4、N8

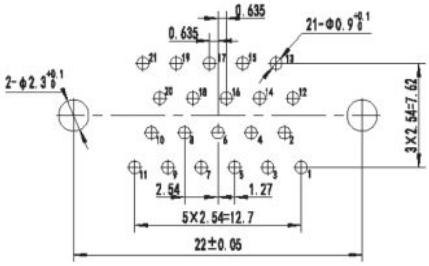


J30J-21TJN、N3、N4、N8

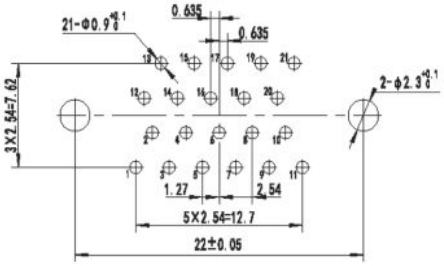


J30J-21ZKN、N3、N4、N8

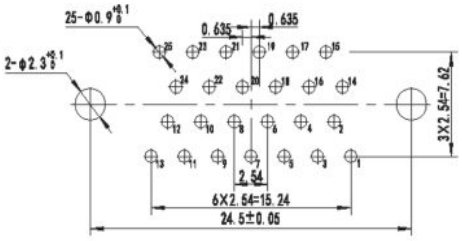


J30J-25TJN、N3、N4、N8

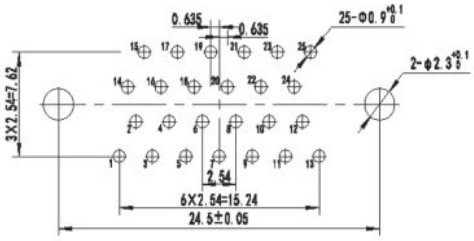


J30J-25ZKN、N3、N4、N8

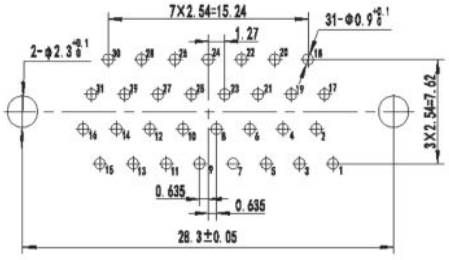


J30J-31TJN、N3、N4、N8

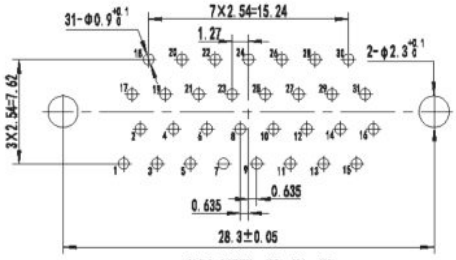


J30J-31ZKN、N3、N4、N8

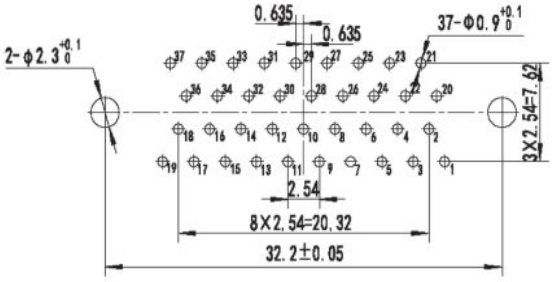


J30J-37TJN、N3、N4、N8

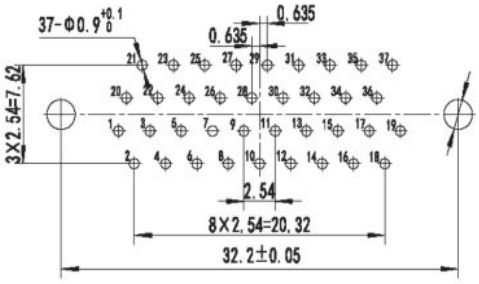


J30J-37ZKN、N3、N4、N8

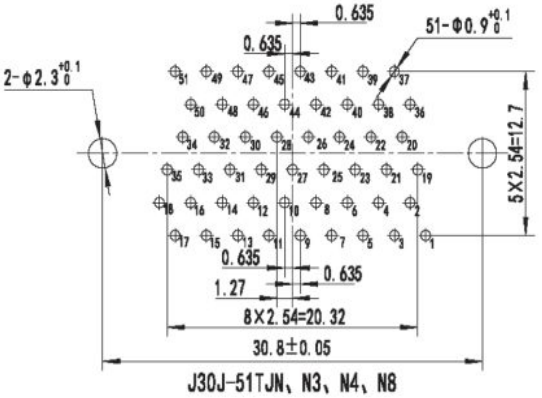


J30J-51TJN、N3、N4、N8

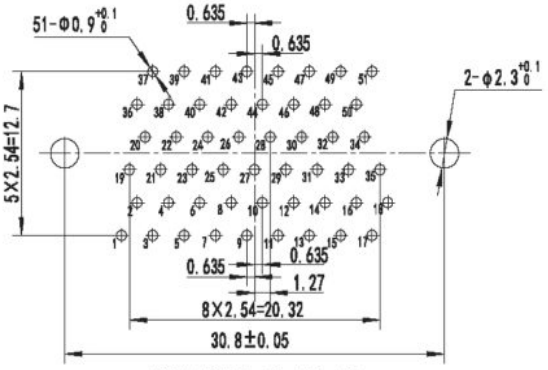


J30J-51ZKN、N3、N4、N8

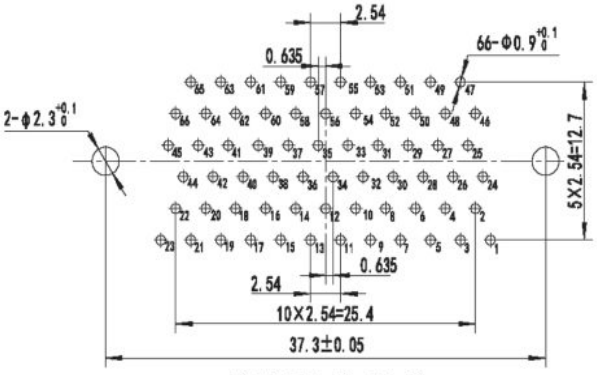


J30J-66TJN、N3、N4、N8

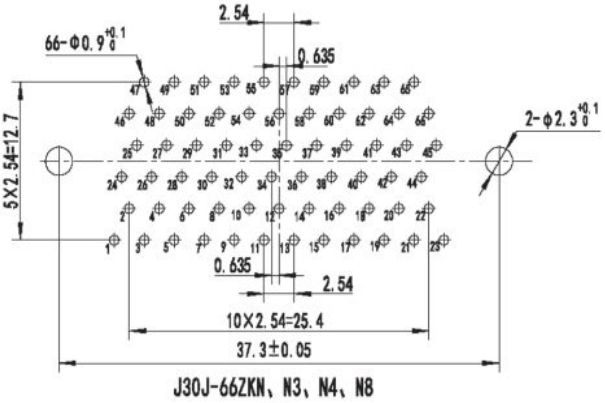


J30J-66ZKN、N3、N4、N8

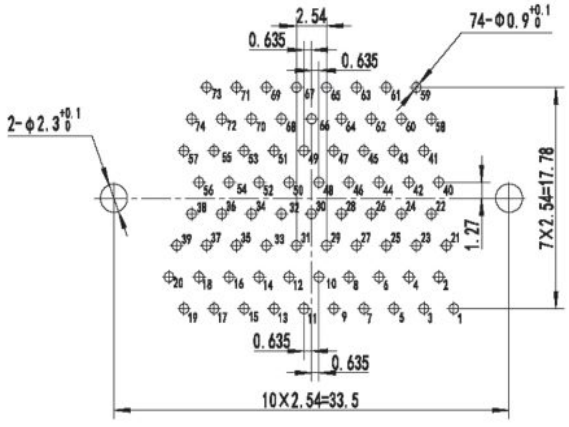


J30J-74TJN、N3、N4、N8

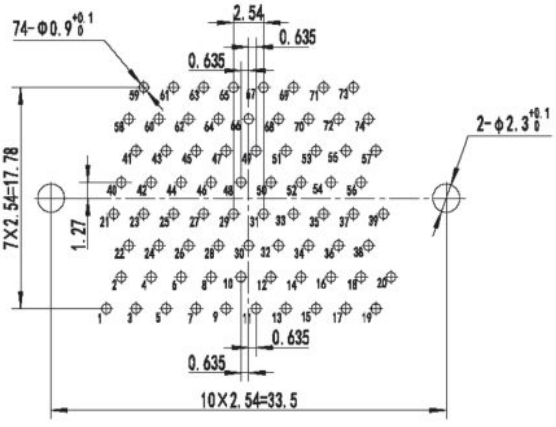


J30J-74ZKN、N3、N4、N8

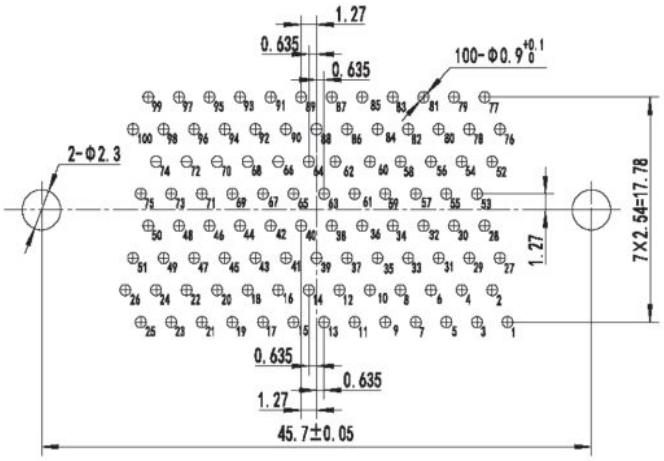


J30J-100TJN、N3、N4、N8

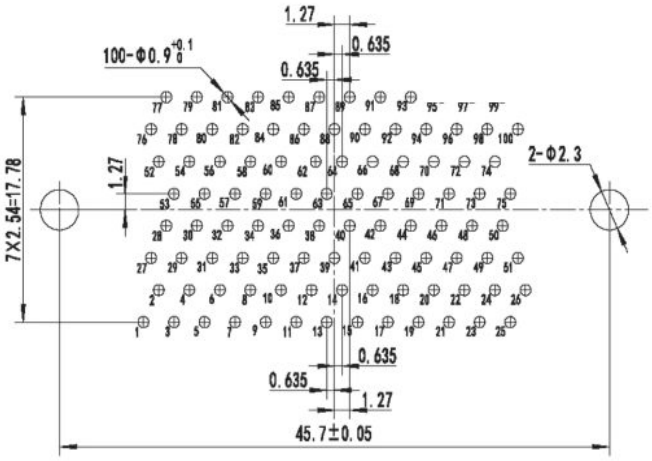

J30J-100ZKN、N3、N4、N8

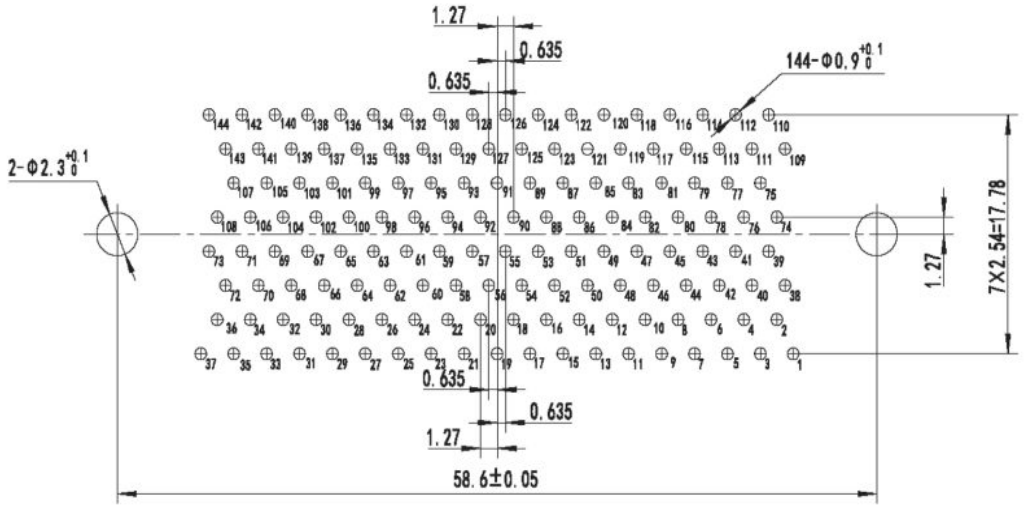


J30J-144TJN、N3、N4、N8

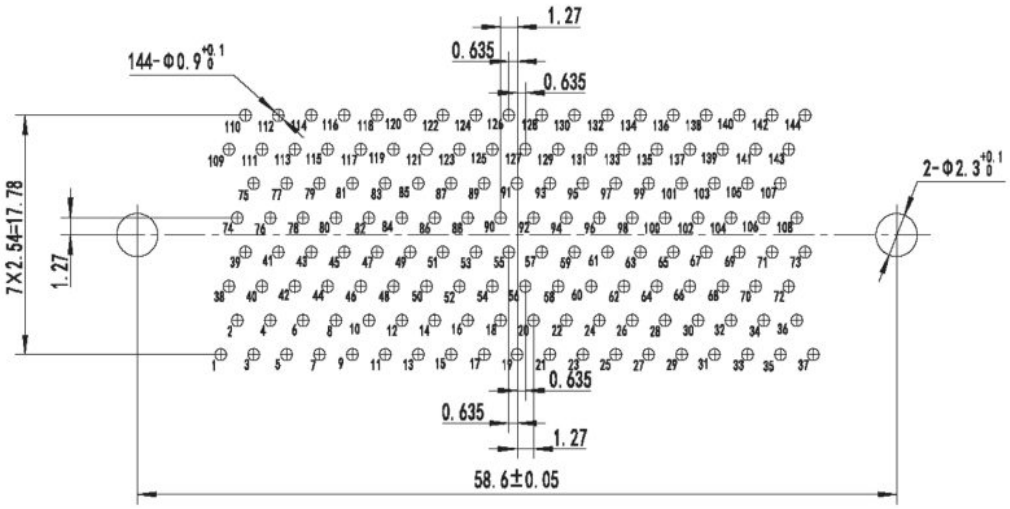

J30J-144ZKN、N3、N4、N8

J30J系列直式印制板N—B型





订货标志

J30J — n TJ/ZK N X —B

① ② ③ ④ ⑤

① 主称代号：J30J—铝合金化学镀镍　J30JS—不锈钢钝化　J30JC—铜镀镍

② 接触件数目：9、15、21、25、31、37、51、66、74、100、144

③ 连接器与接触件种类：　TJ—插头装插针　　ZK—插座装插孔；

④ 接触件尾端形式：

N—B—网格间距1.1×1.27，针脚伸出长度5.7mm，推荐印制板厚度1.6～2.5mm


⑤ 锁紧及安装组件类型：详见J30J锁紧及安装组件类型与使用说明。

标志示例

J30J—31TJN P5—B

以上标志表示：J30J系列N—B型31芯直式印制板插头，选用P5型锁紧及安装组件。

外形尺寸：

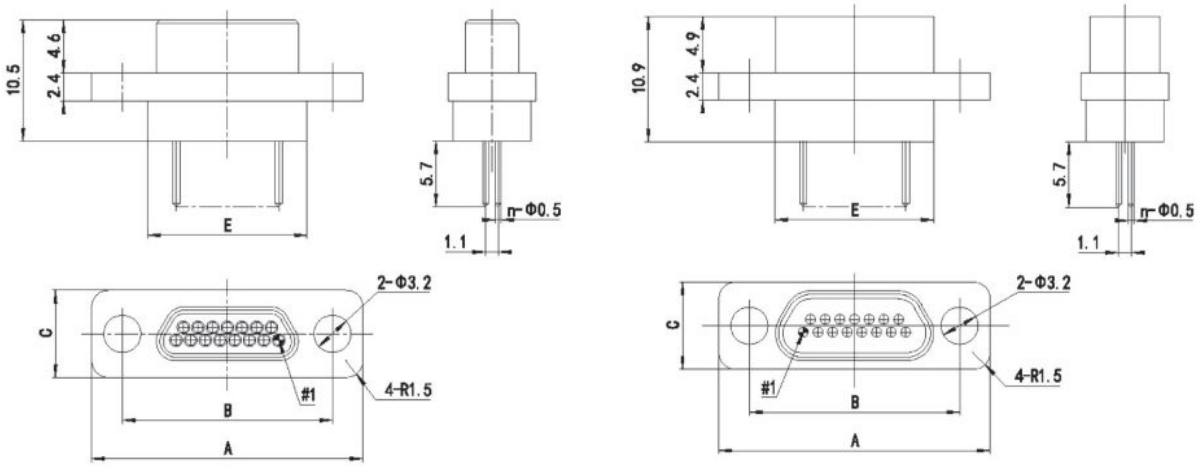

J30J-nTJN-B　　J30J-nZKN-B

产品型号	A	B	C	E
J30J-9TJ/ZKN-B	19.6	14.3	7.6	9.9
J30J-15TJ/ZKN-B	23.5	18.2	7.6	13.8
J30J-21TJ/ZKN-B	27.4	22	7.6	17.6
J30J-25TJ/ZKN-B	29.8	24.5	7.6	20.2
J30J-31TJ/ZKN-B	33.6	28.3	7.6	24
J30J-37TJ/ZKN-B	37.4	32.2	7.6	27.8
J30J-51TJ/ZKN-B	36.4	30.86	8.7	26.6
J30J-66TJ/ZKN-B	42.9	37.3	8.7	33
J30J-74TJ/ZKN-B	38.8	33.5	9.7	29.1
J30J-100TJ/ZKN-B	54.7	45.7	9.7	36.6
J30J-144TJ/ZKN-B	66.6	58.6	9.7	50.7