CL


微矩形电连接器

CHENGLIAN PRECISION CATALOG


产品技术资料 / Product Manual

本资料由诚联精密整理，技术参数以完整型号及图纸确认为准。


山西诚联智创电子科技有限公司 · 诚联精密

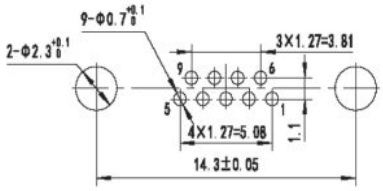


J30J-9TJN-B

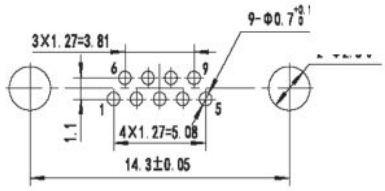


J30J-9ZKN-B

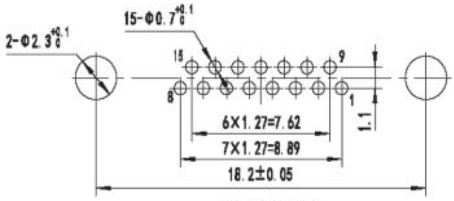


J30J-15TJN-B

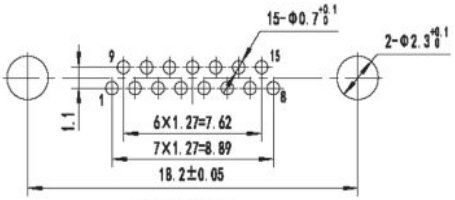


J30J-15ZKN-B

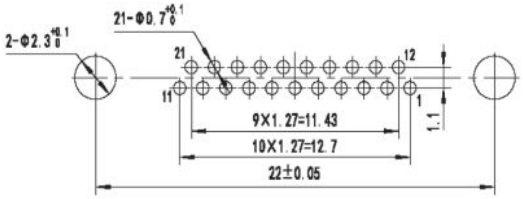


J30J-21TJN-B

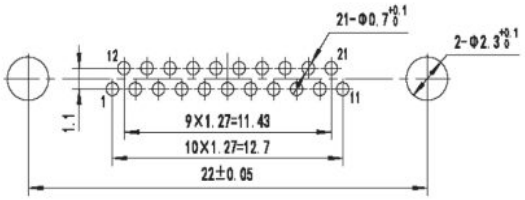


J30J-21ZKN-B

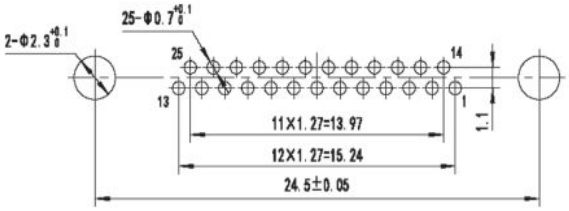


J30J-25TJN-B

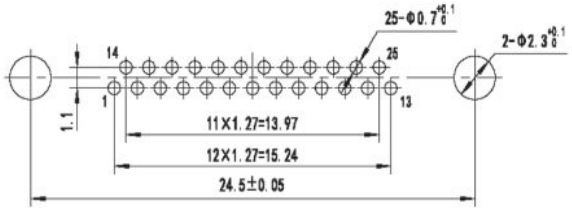


J30J-25ZKN-B

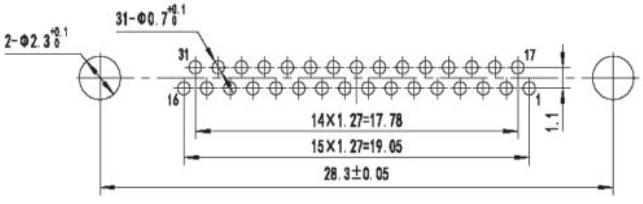


J30J-31TJN-B

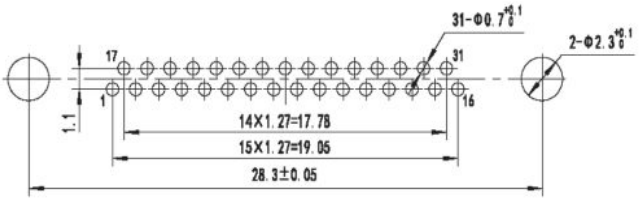


J30J-31ZKN-B

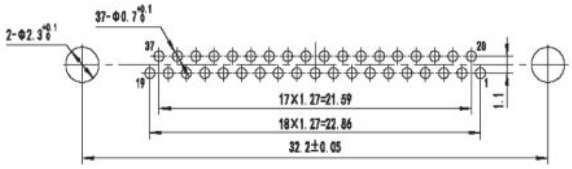


J30J-37TJN-B

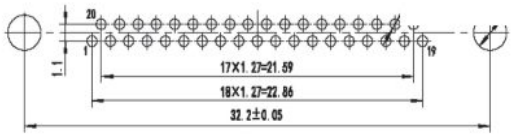


J30J-37ZKN-B

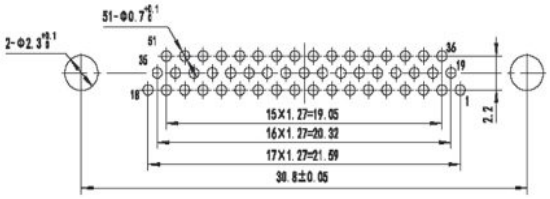


J30J-51TJN-B

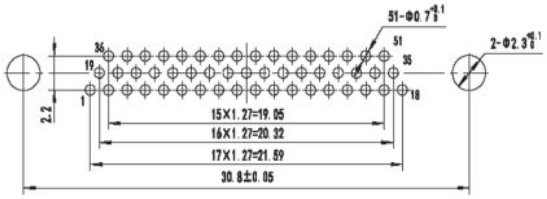


J30J-51ZKN-B

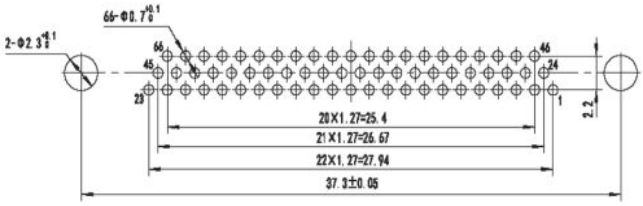


J30J-66TJN-B

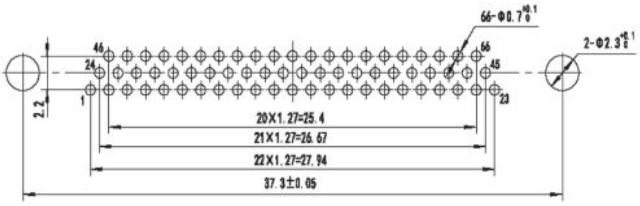


J30J-66ZKN-B

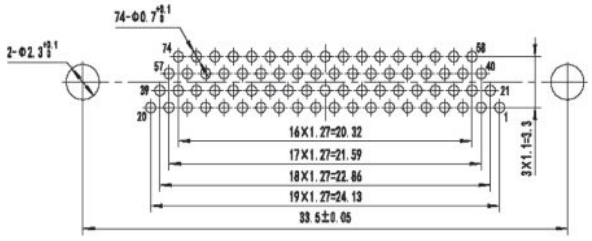


J30J-74TJN-B

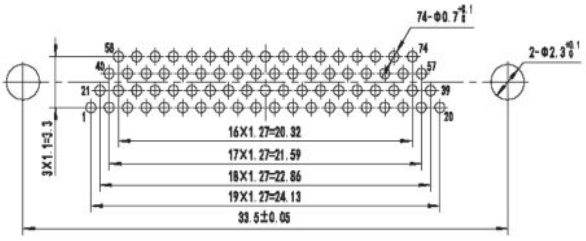


J30J-74ZKN-B

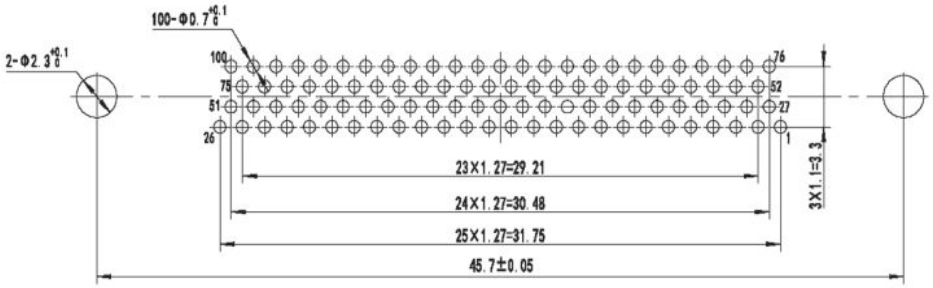


J30J-100TJN-B

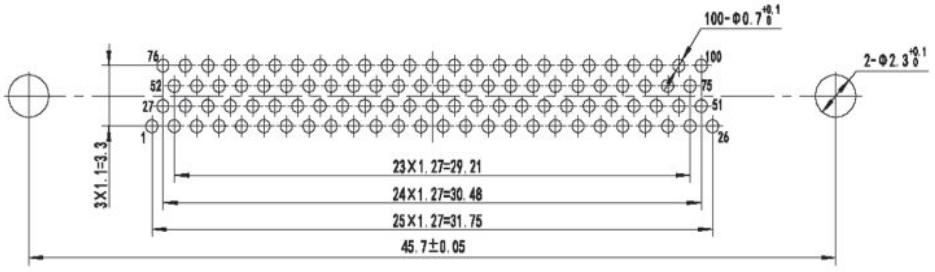

J30J-100ZKN-B

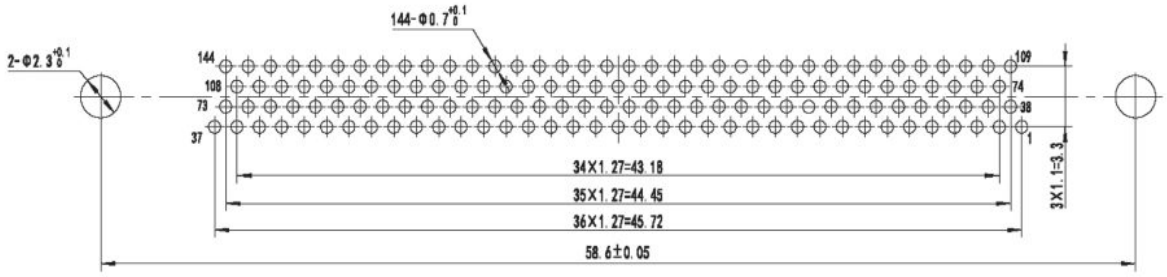

J30J-144TJN-B

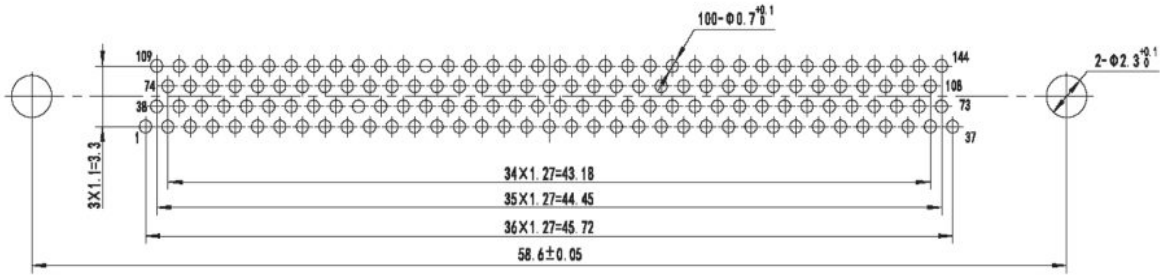



J30J-144ZKN-B

J30J系列直式印制板Nx—J型

订货标志

$$\frac{J30J}{①} - \frac{n}{②} \frac{TJ/ZK}{③} \frac{Nx}{④} \frac{X}{⑤} -J$$





① 主称代号：J30J—铝合金化学镀镍　J30JS—不锈钢钝化　J30JC—铜镀镍

② 接触件数目：9、15、21、25、31、37、51、66、74、100、144

③ 连接器与接触件种类：　TJ—插头装插针　　ZK—插座装插孔；

④ 接触件尾端形式：

N—J—网格间距1.27×2.54，针脚伸出长度5.7mm，推荐印制板厚度1.6～2.5mm

N3—J—网格间距1.27×2.54，针脚伸出长度6.7mm，推荐印制板厚度≤3.5mm

N4—J—网格间距1.27×2.54，针脚伸出长度7.2mm，推荐印制板厚度≤4mm

N8—J—网格间距1.27×2.54，针脚伸出长度8mm，推荐印制板厚度≤4.8mm

N12—J—与N4产品相同，只是产品命名不一样；


⑤ 锁紧及安装组件类型：详见J30J锁紧及安装组件类型与使用说明。

标志示例

J30J—31TJN3P5—J


以上标志表示：J30J系列N3—J型31芯直式印制板插头，选用P5型锁紧及安装组件。

外形尺寸：

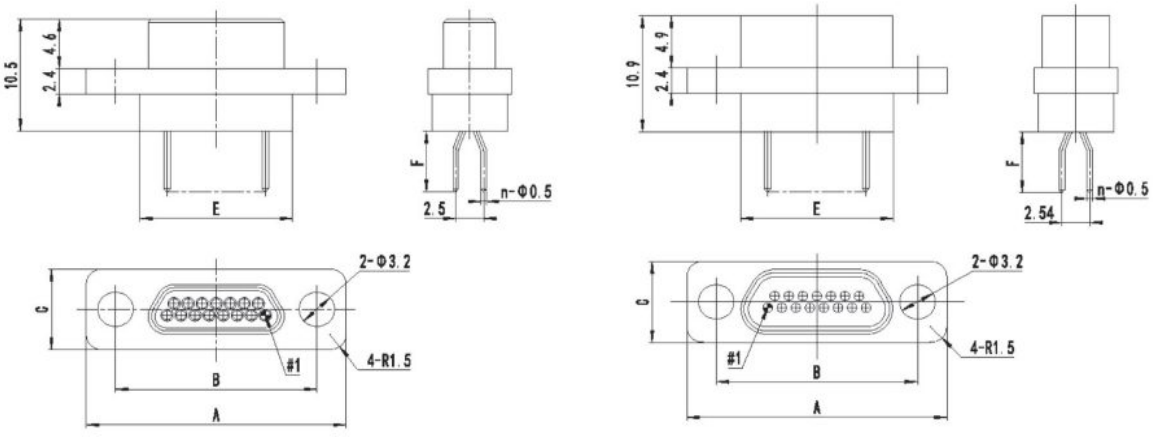


J30J-nTJN-J　　J30J-nZKN-J


产品型号	A	B	C	E	F			
					N	N3	N4	N8
J30J—9TJ/ZKN、N3、N4、N8—J	19.6	14.3	7.6	9.9	5.7	6.7	7.2	8
J30J—15TJ/ZKN、N3、N4、N8—J	23.5	18.2	7.6	13.8				
J30J—21TJ/ZKN、N3、N4、N8—J	27.4	22	7.6	17.6				
J30J—25TJ/ZKN、N3、N4、N8—J	29.8	24.5	7.6	20.2				
J30J—31TJ/ZKN、N3、N4、N8—J	33.6	28.3	7.6	24				
J30J—37TJ/ZKN、N3、N4、N8 —J	37.4	32.2	7.6	27.8				
J30J—51TJ/ZKN、N3、N4、N8—J	36.4	30.86	8.7	26.6				
J30J—66TJ/ZKN、N3、N4、N8—J	42.9	37.3	8.7	33				
J30J—74TJ/ZKN、N3、N4、N8—J	38.8	33.5	9.7	29.1				
J30J—100TJ/ZKN、N3、N4、N8—J	54.7	45.7	9.7	36.6				
J30J—144TJ/ZKN、N3、N4、N8—J	66.6	58.6	9.7	50.7				

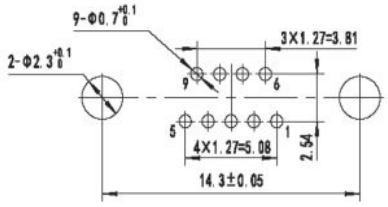


J30J-9TJN-J

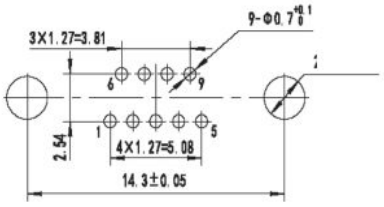


J30J-9ZKN-J

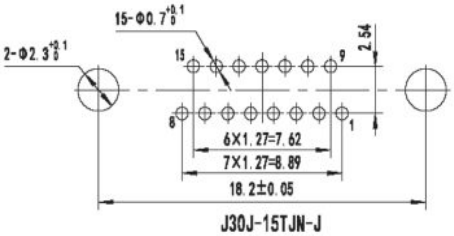


J30J-15TJN-J

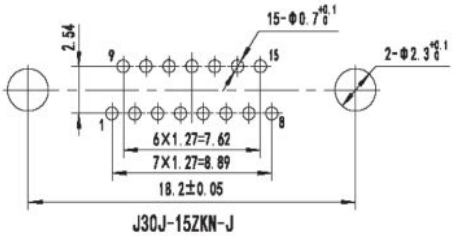


J30J-15ZKN-J

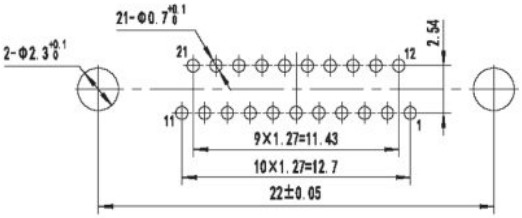


J30J-21TJN-J

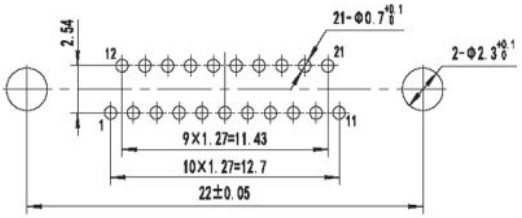


J30J-21ZKN-J

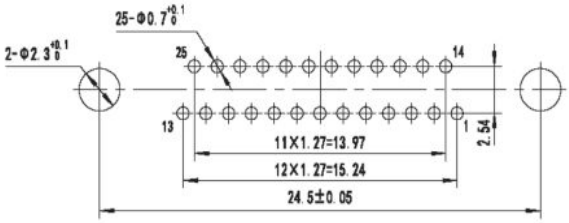


J30J-25TJN-J

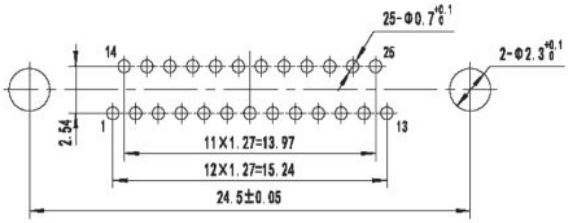


J30J-25ZKN-J

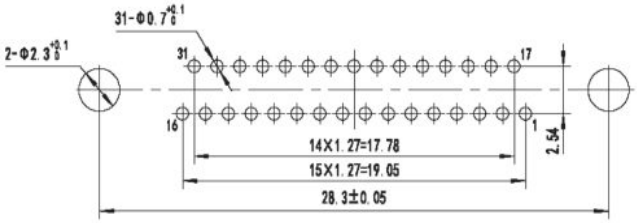


J30J-31TJN-J

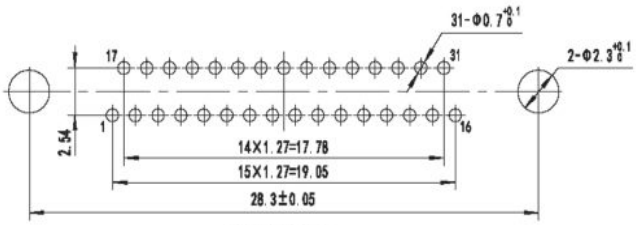


J30J-31ZKN-J

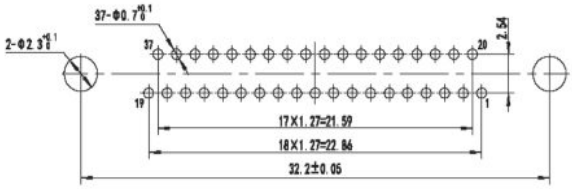


J30J-37TJN-J

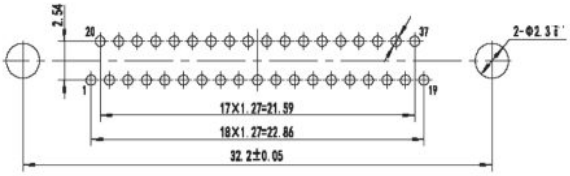


J30J-37ZKN-J

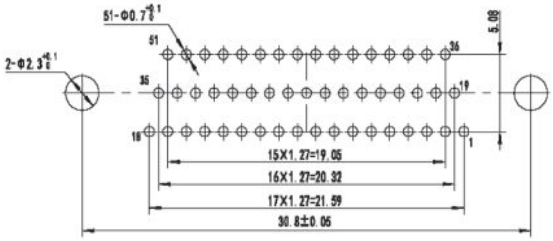


J30J-51TJN-J

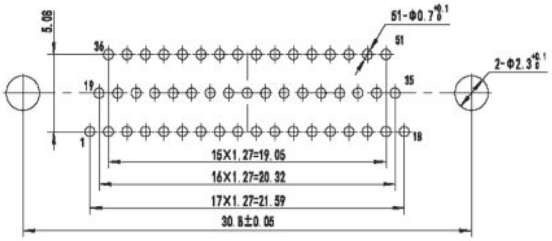


J30J-51ZKN-J

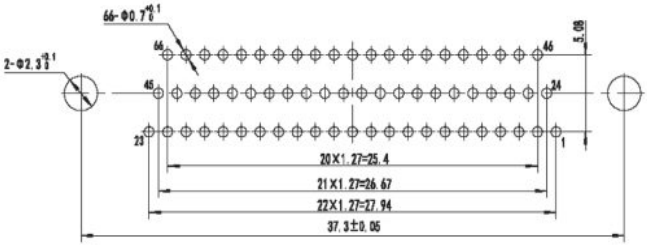


J30J-66TJN-J

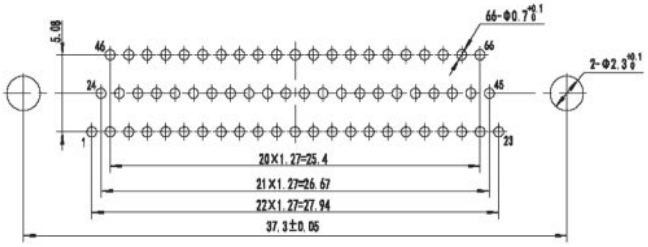


J30J-66ZKN-J

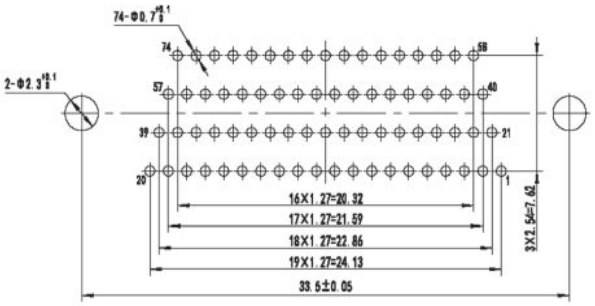


J30J-74TJN-J

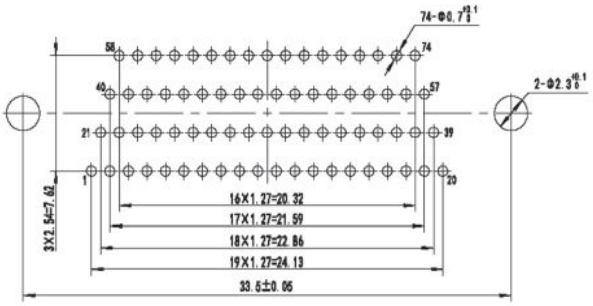


J30J-74ZKN-J

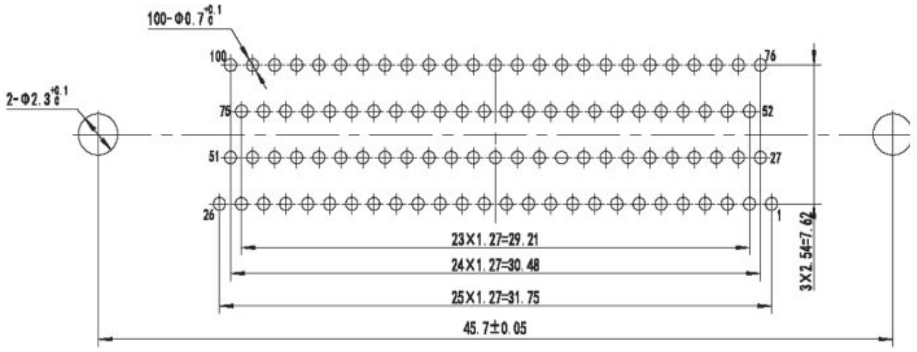


J30J-100TJN-J

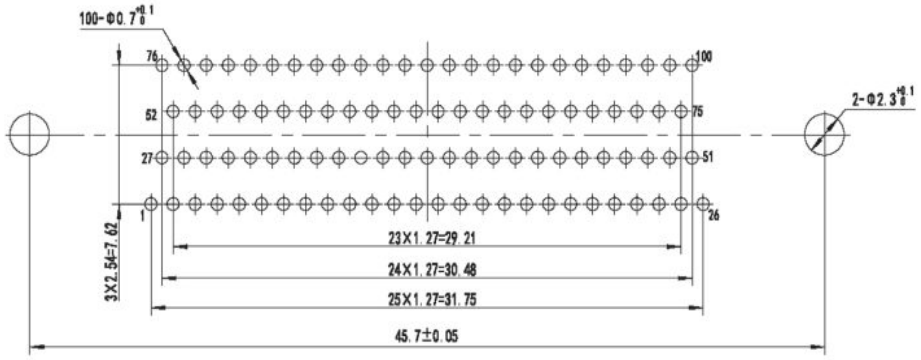

J30J-100ZKN-J

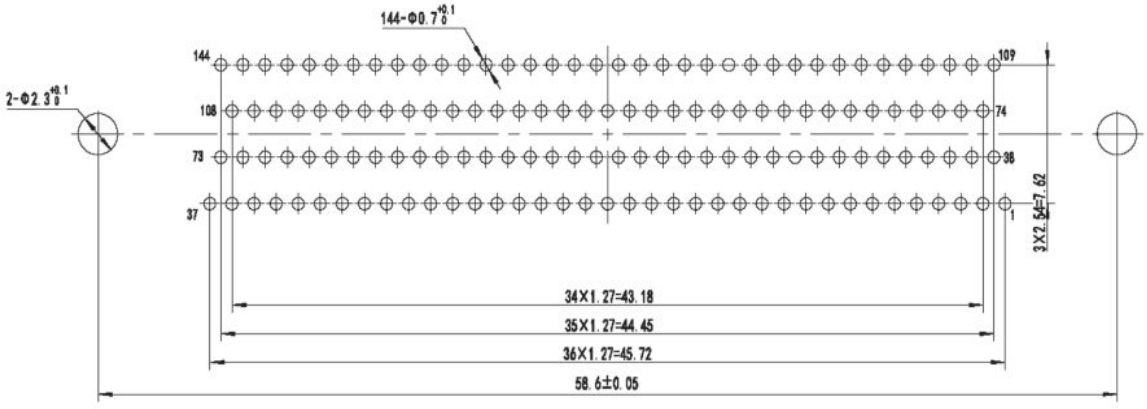

J30J-144TJN-J

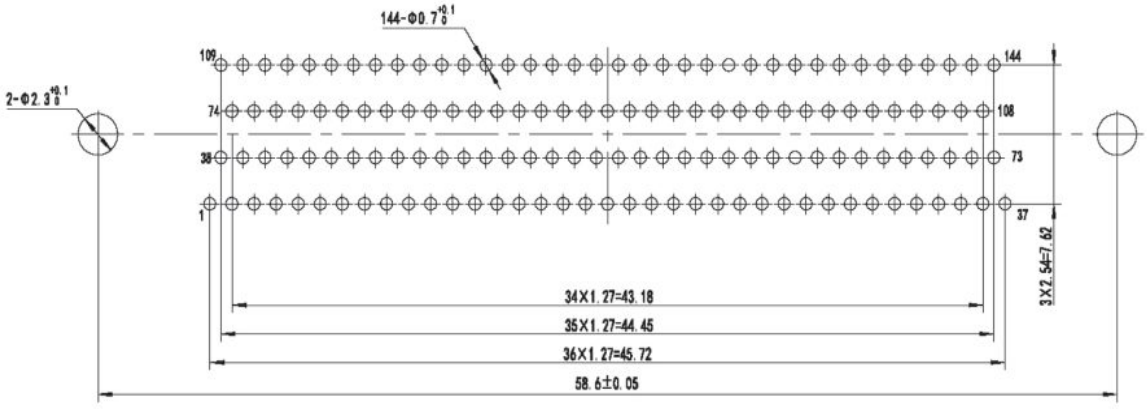


J30J-144ZKN-J

J30J系列弯式印制板Wx型

订货标志

$$\frac{J30J}{①} - \frac{n}{②} \quad \frac{TJ/ZK}{③} \quad \frac{Wx}{④} \quad \frac{X}{⑤}$$





① 主称代号：J30J—铝合金化学镀镍　J30JS—不锈钢钝化　J30JC—铜镀镍

② 接触件数目：9、15、21、25、31、37、51、66、74、100、144

③ 连接器与接触件种类：　TJ—插头装插针　　ZK—插座装插孔；

④ 接触件尾端形式：

W—网格间距2.54×2.54，针脚伸出长度3mm，推荐印制板厚度1.6～2mm；

W6—网格间距2.54×2.54，针脚伸出长度6mm，推荐印制板厚度≤5mm；

⑤ 锁紧及安装组件类型：详见J30J锁紧及安装组件类型与使用说明。


注：贵州航天电器与洛阳中航光电的标准中，W型的插座第一排插针与灌胶面的距离不一样，详见下图与表中的标注。

标志示例

J30J-31TJWP7

以上标志表示：J30J系列W型31芯弯式印制板插头，选用P7型锁紧及安装组件。

外形尺寸：

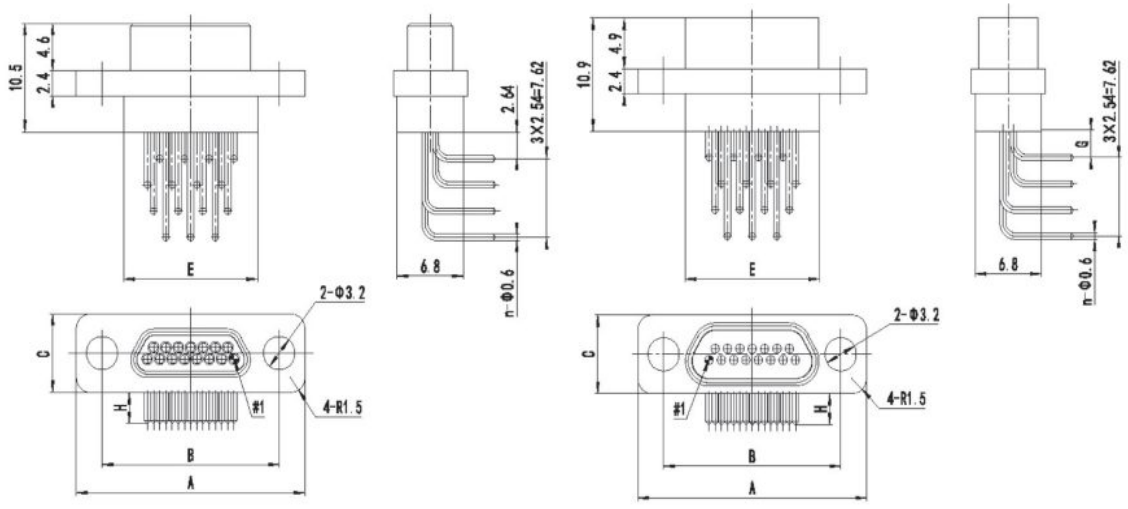

J30J-9、15、21、25、31、37TJW　　J30J-9、15、21、25、31、37ZKW

产品型号	A	B	C	E	G （只限插座）		H	
					贵航	中航	W	W6
J30J-9TJ/ZKW、W6	19.6	14.3	7.6	9.9	2.54	1.84	3	6
J30J-15TJ/ZKW、W6	23.5	18.2	7.6	13.8	2.54	1.84	3	6
J30J-21TJ/ZKW、W6	27.4	22	7.6	17.6	2.54	1.84	3	6
J30J-25TJ/ZKW、W6	29.8	24.5	7.6	20.2	2.54	1.84	3	6
J30J-31TJ/ZKW、W6	33.6	28.3	7.6	24	2.54	1.84	3	6
J30J-37TJ/ZKW、W6	37.4	32.2	7.6	27.8	2.54	1.84	3	6