CL


微矩形电连接器

CHENGLIAN PRECISION CATALOG


产品技术资料 / Product Manual

本资料由诚联精密整理，技术参数以完整型号及图纸确认为准。

山西诚联智创电子科技有限公司 · 诚联精密

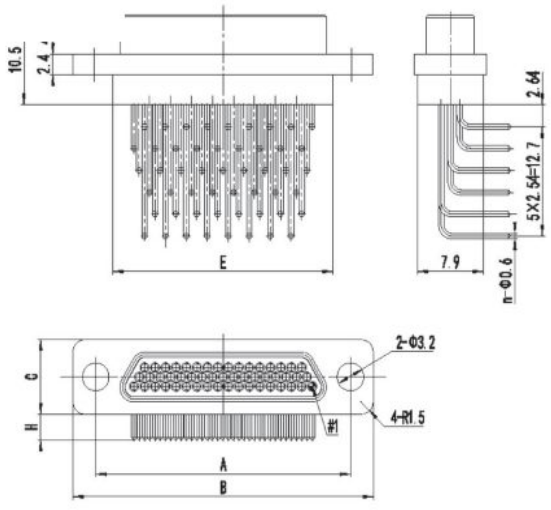


J30J-51、66TJW

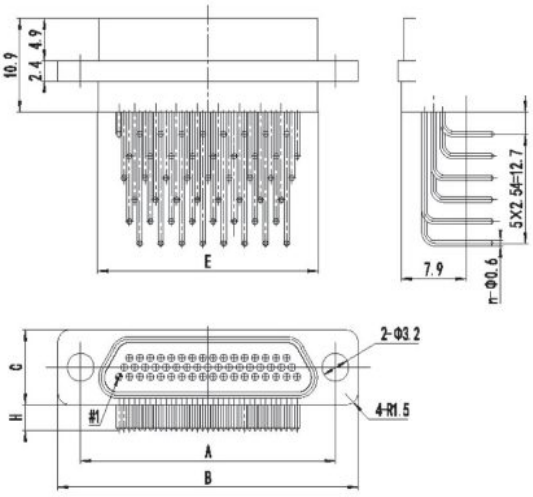


J30J-51、66ZKW

产品型号	A	B	C	E	G （只限插座）		H	
					贵航	中航	W	W6
J30J-51TJ/ZKW、W6	36.4	30.86	8.7	26.6	2.54	1.84	3	6
J30J-66TJ/ZKW、W6	42.9	37.3	8.7	33	2.54	1.84	3	6

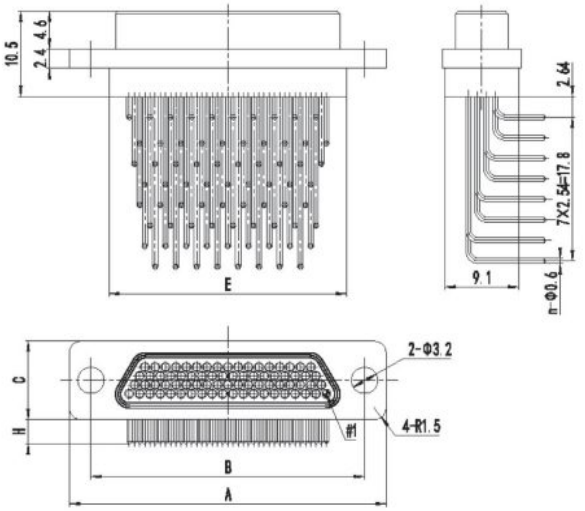


J30J-74、100、144TJW

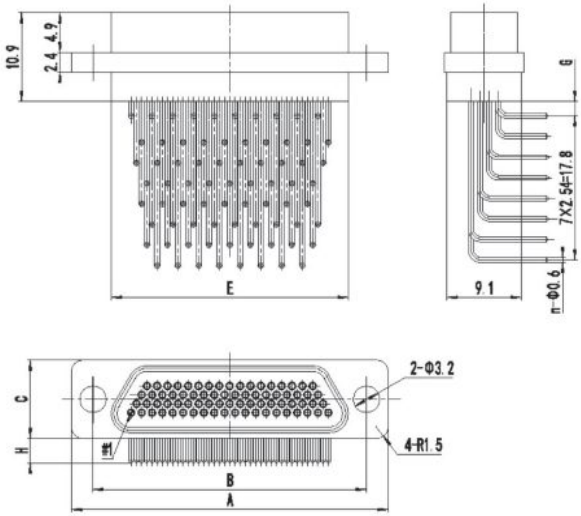


J30J-74、100、144ZKW


产品型号	A	B	C	E	G （只限插座）		H	
					贵航	中航	W	W6
J30J-74TJ/ZKW、W6	38.8	33.5	9.7	29.1	2.54	1.84	3	6
J30J-100TJ/ZKW、W6	54.7	45.7	9.7	36.6	2.54	1.84	3	6
J30J-144TJ/ZKW、W6	66.6	58.6	9.7	50.7	2.54	1.84	3	6




J30J-9TJW




J30J-9ZKW

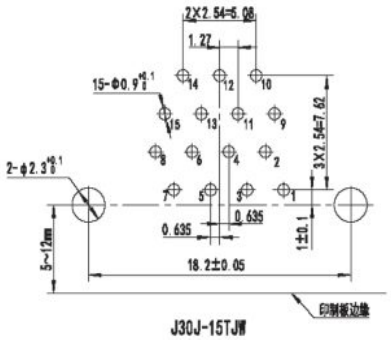


J30J-15TJW

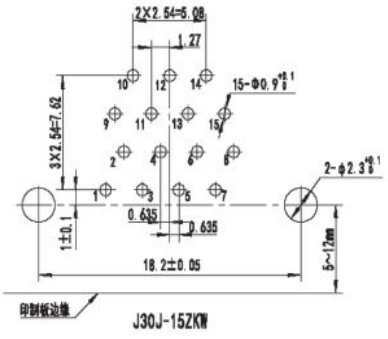


J30J-15ZKW

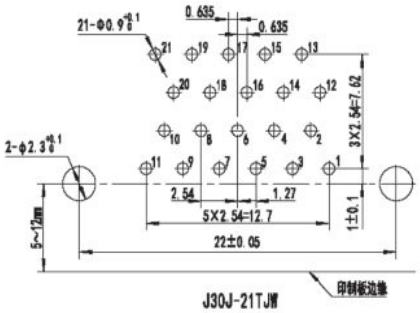


J30J-21TJW

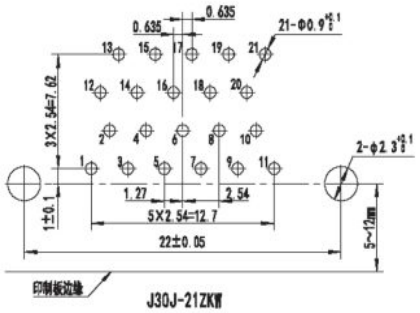


J30J-21ZKW

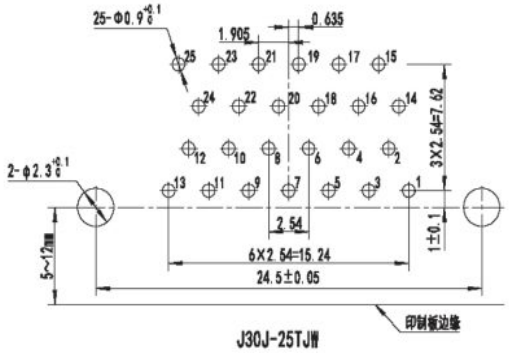


J30J-25TJW

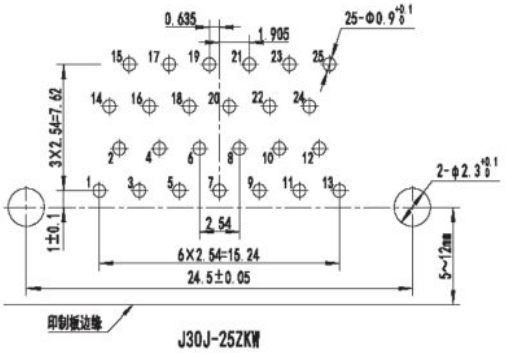


J30J-25ZKW

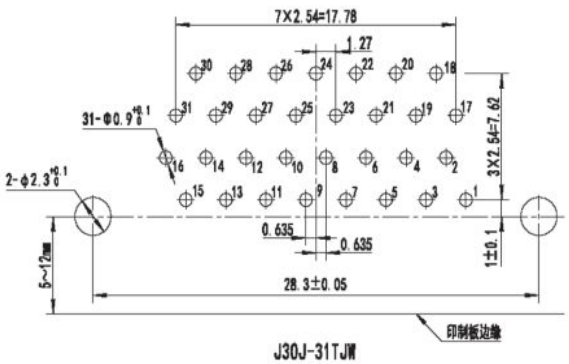


J30J-31TJW

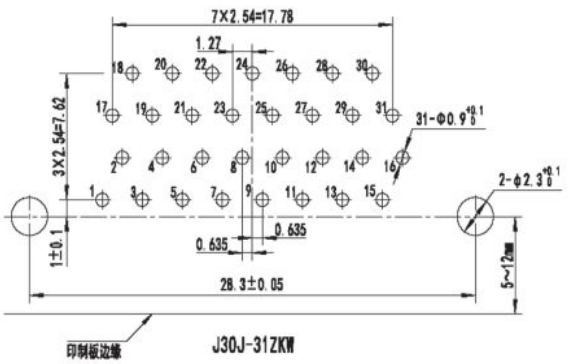


J30J-31ZKW

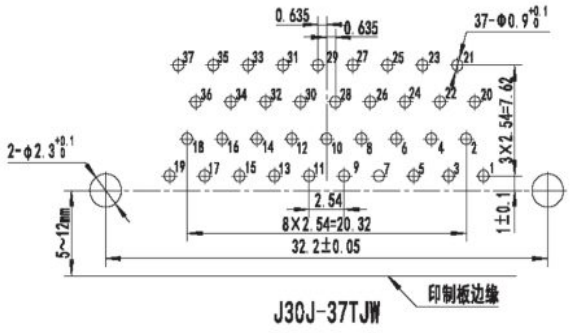


J30J-37TJW

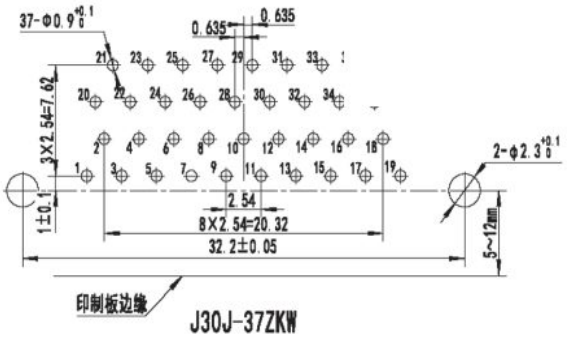


J30J-37ZKW

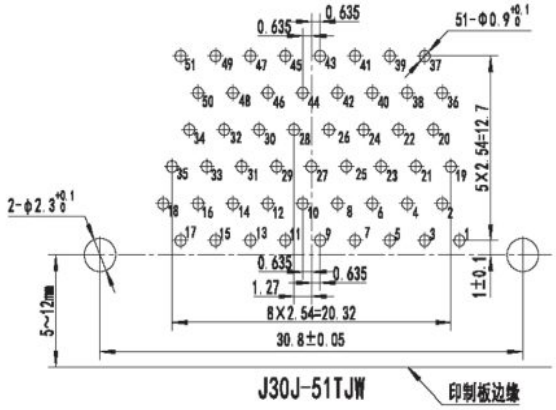


J30J-51TJW

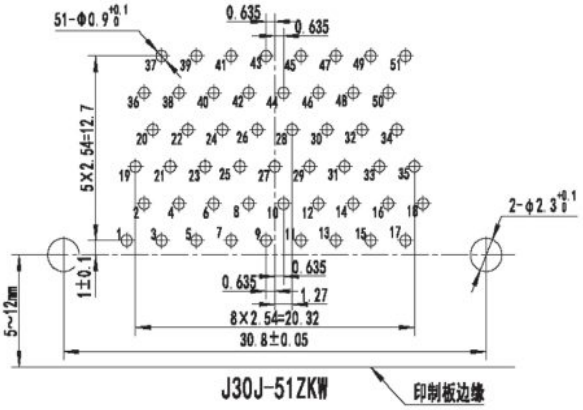


J30J-51ZKW

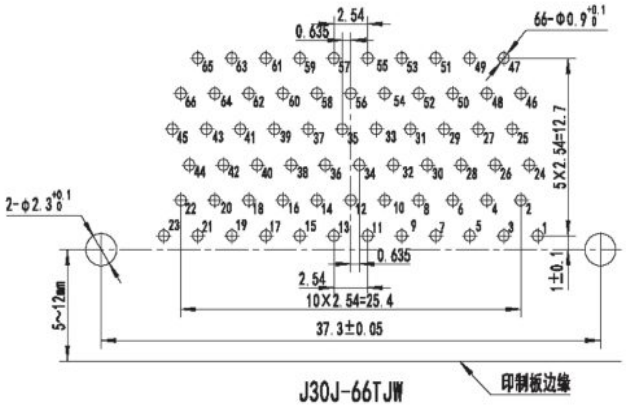


J30J-66TJW

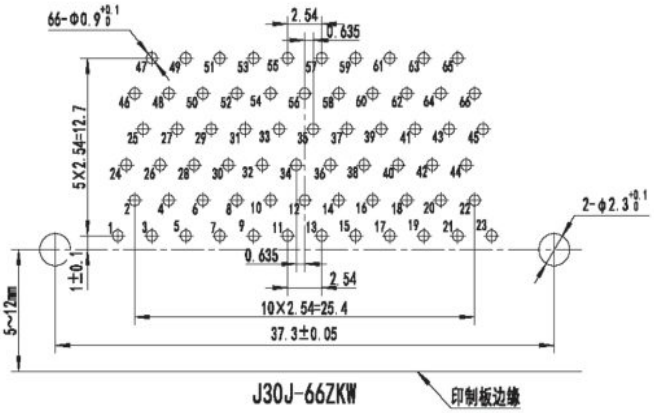


J30J-66ZKW

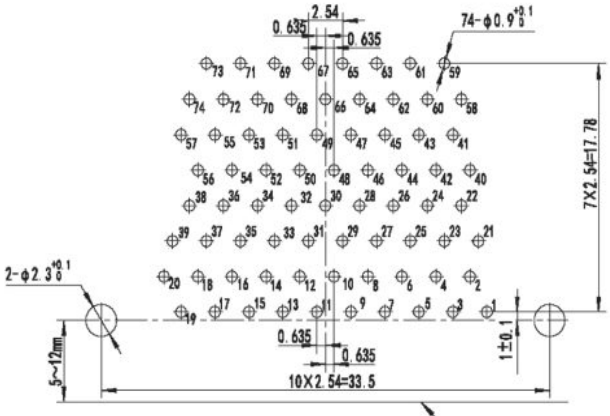


J30J-74TJW

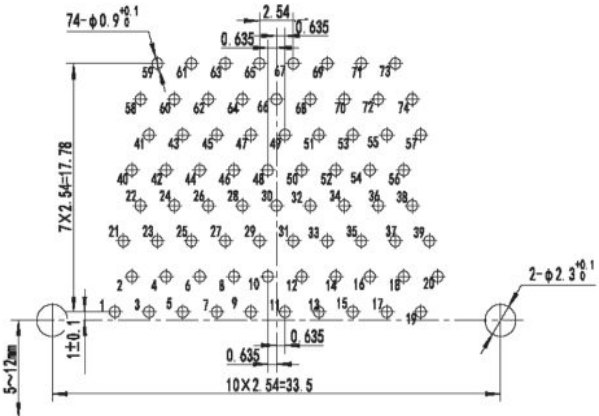


J30J-74ZKW

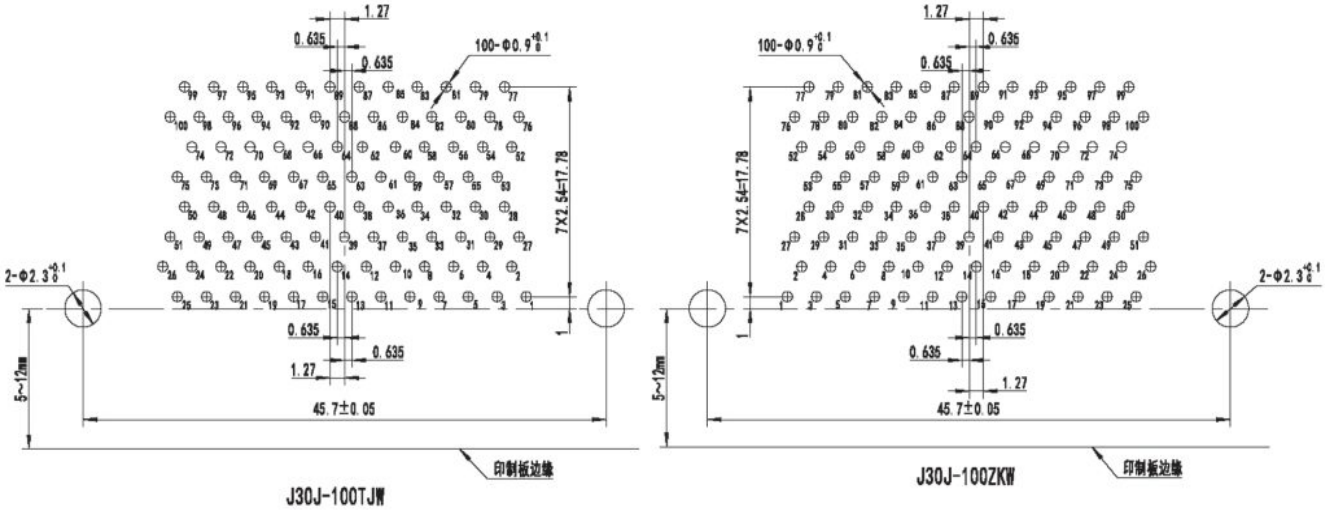

J30J-100TJW　　J30J-100ZKW

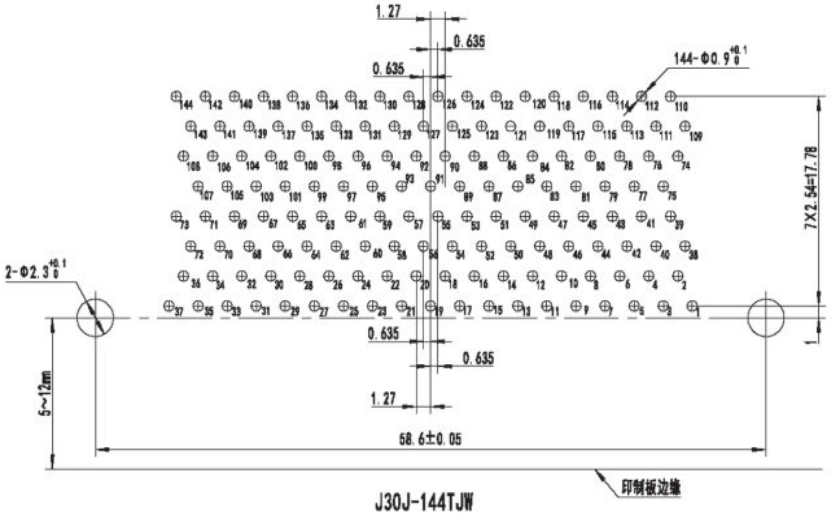


J30J-144TJW

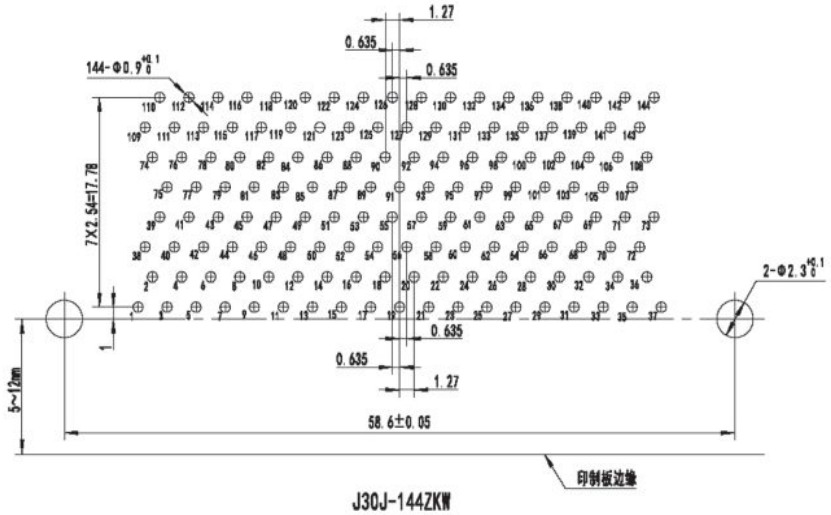

J30J-144ZKW

J30J系列弯式印制板Wx–J型





订货标志

$$\frac{J30J}{①} - \frac{n}{②} \frac{TJ/ZK}{③} \frac{Wx}{④} \frac{X}{⑤} - \frac{J}{⑥}$$

① 主称代号：J30J—铝合金化学镀镍　J30JS—不锈钢钝化　J30JC—铜镀镍

② 接触件数目：9、15、21、25、31、37、51、66、74、100、144

③ 连接器与接触件种类：　TJ—插头装插针　　ZK—插座装插孔；

④ 接触件尾端形式：

W—J—网格间距1.27×2.54，针脚伸出长度3mm，推荐印制板厚度1.6～2mm；

W6—J—网格间距1.27×2.54，针脚伸出长度6mm，推荐印制板厚度≤5mm；

⑤ 锁紧及安装组件类型：详见J30J锁紧及安装组件类型与使用说明。


注：贵州航天电器与洛阳中航光电的标准中，W型的插座第一排插针与灌胶面的距离不一样，详见下图与表中的标注。

标志示例

J30J–31TJWP7–J

以上标志表示：J30J系列W–J型31芯弯式印制板插头，选用P7型锁紧及安装组件。


外形尺寸：

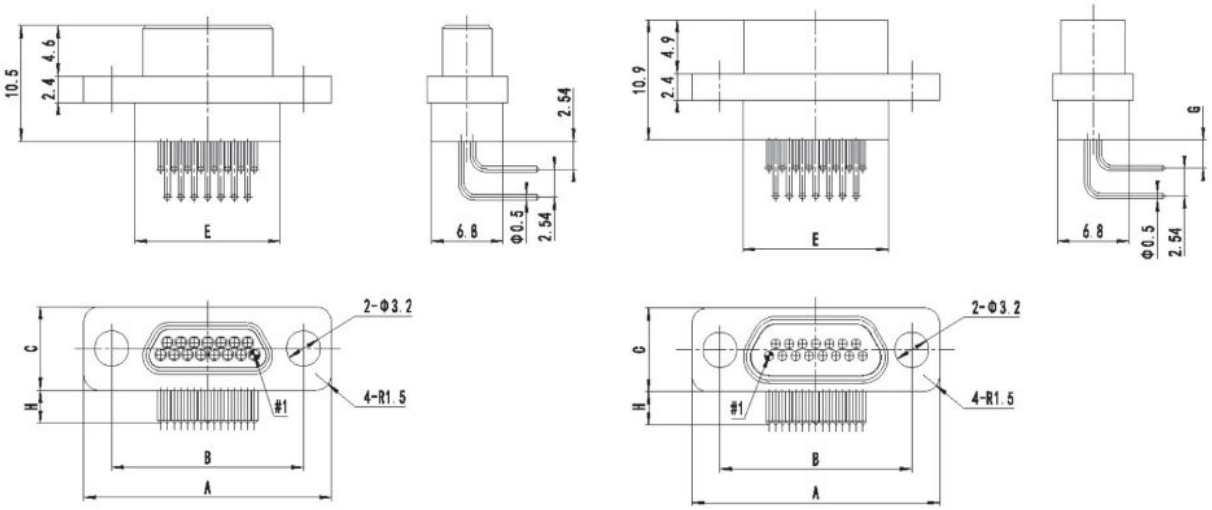

J30J-9、15、21、25、31、37TJW-J　　J30J-9、15、21、25、31、37ZKW-J


产品型号	A	B	C	E	G （只限插座）		H	
					贵航	中航	W–J	W6–J
J30J–9TJ/ZKW、W6–J	19.6	14.3	7.6	9.9	2.64	1.84	3	6
J30J–15TJ/ZKW、W6–J	23.5	18.2	7.6	13.8	2.64	1.84	3	6
J30J–21TJ/ZKW、W6–J	27.4	22	7.6	17.6	2.64	1.84	3	6
J30J–25TJ/ZKW、W6–J	29.8	24.5	7.6	20.2	2.64	1.84	3	6
J30J–31TJ/ZKW、W6–J	33.6	28.3	7.6	24	2.64	1.84	3	6
J30J–37TJ/ZKW、W6–J	37.4	32.2	7.6	27.8	2.64	1.84	3	6

J30J系列微矩形电连接器

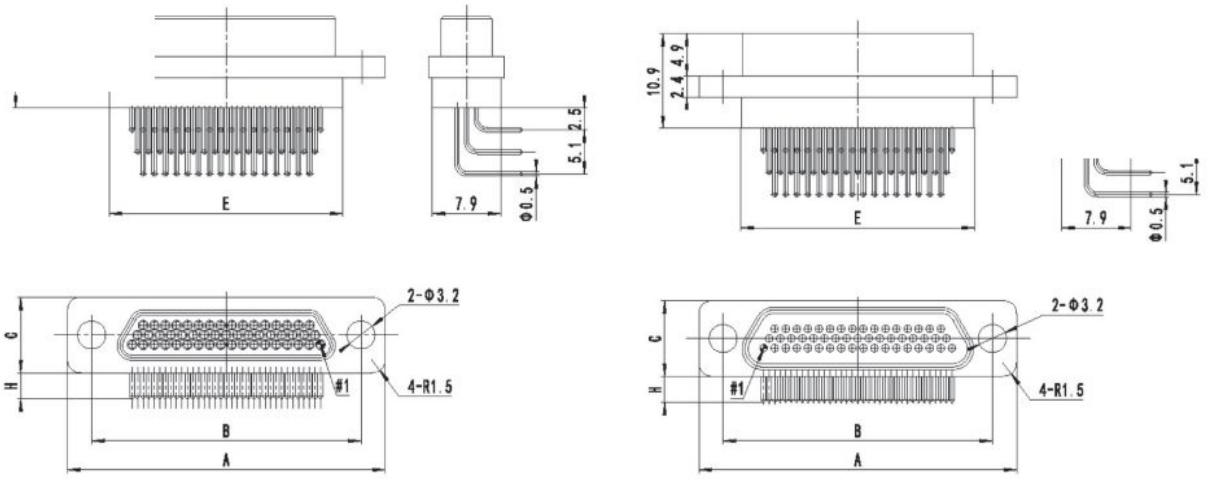


J30J-51、66TJW-J　　J30J-51、66ZKW-J

产品型号	A	B	C	E	G （只限插座）		H	
					贵航	中航	W-J	W6-J
J30J-51TJ/ZKW-J、W6-J	36.4	30.86	8.7	26.6	2.64	1.84	3	6
J30J-66TJ/ZKW-J、W6-J	42.9	37.3	8.7	33	2.64	1.84	3	6

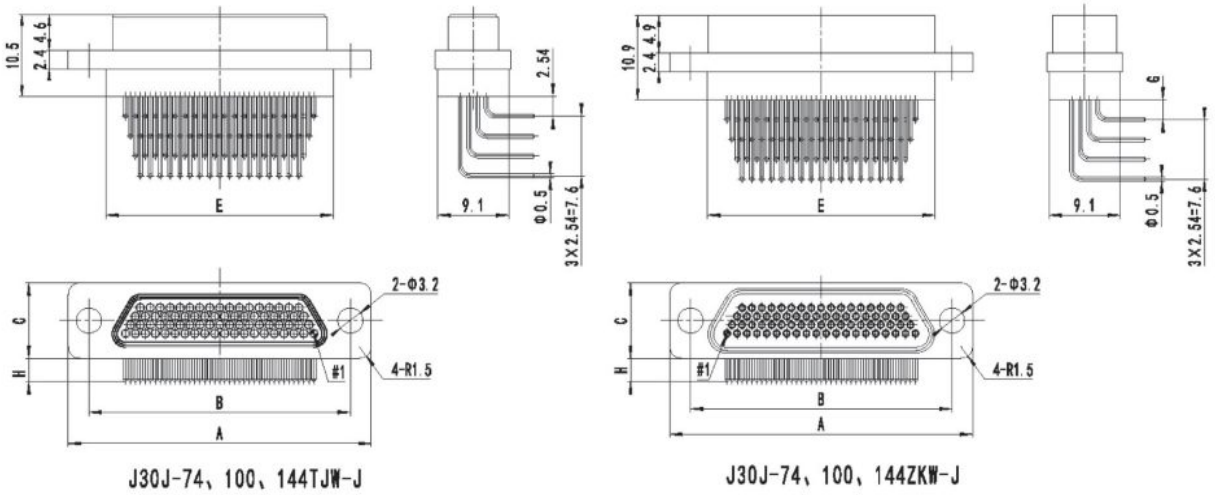


J30J-74、100、144TJW-J　　J30J-74、100、144ZKW-J


产品型号	A	B	C	E	G （只限插座）		H	
					贵航	中航	W-J	W6-J
J30J-74TJ/ZKW-J、W6-J	38.8	33.5	9.7	29.1	2.64	1.84	3	6
J30J-100TJ/ZKW-J、W6-J	54.7	45.7	9.7	36.6	2.64	1.84	3	6
J30J-144TJ/ZKW-J、W6-J	66.6	58.6	9.7	50.7	2.64	1.84	3	6

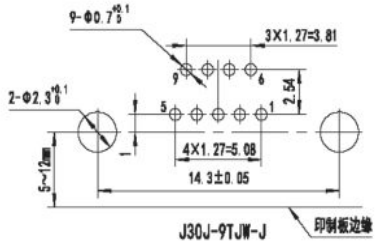


J30J-9TJW-J

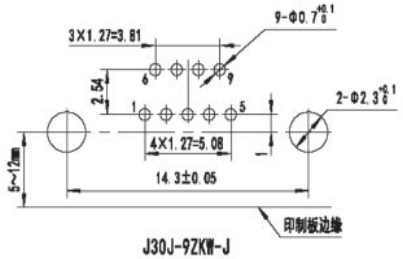


J30J-9ZKW-J

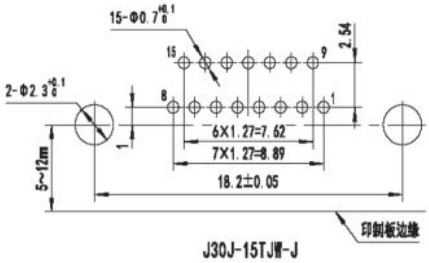


J30J-15TJW-J

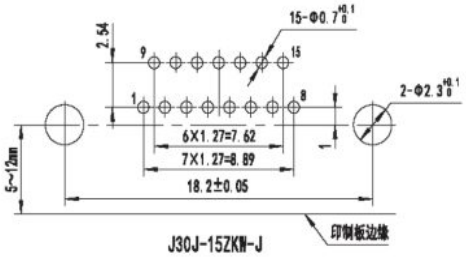


J30J-15ZKW-J

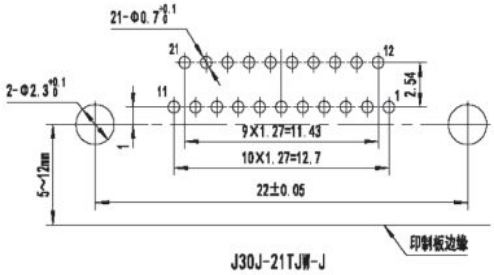


J30J-21TJW-J

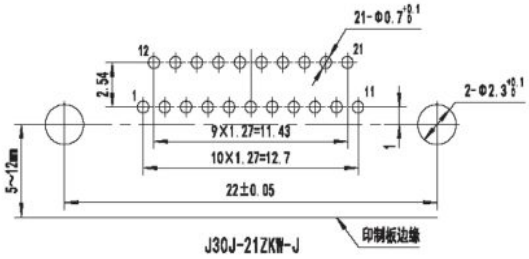


J30J-21ZKW-J

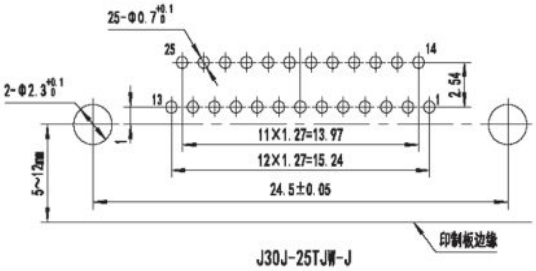


J30J-25TJW-J

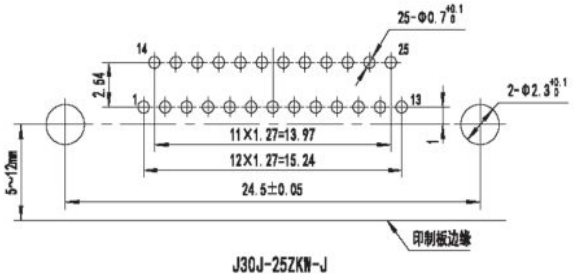


J30J-25ZKW-J

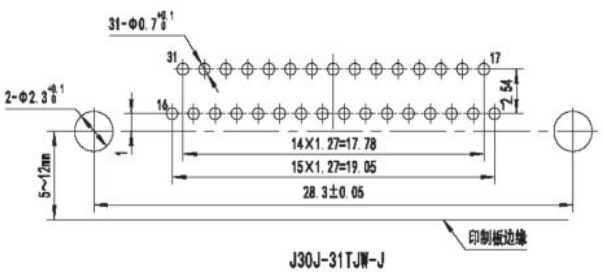


J30J-31TJW-J

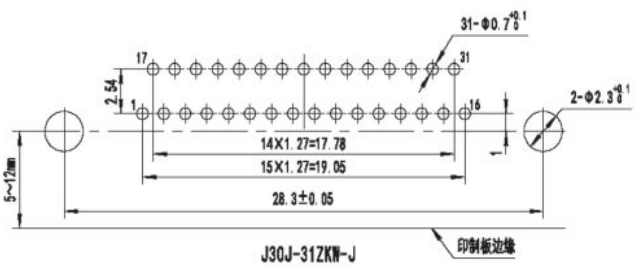


J30J-31ZKW-J

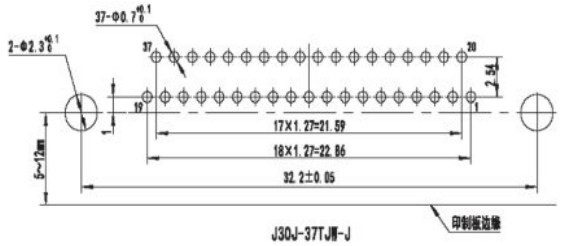


J30J-37TJW-J

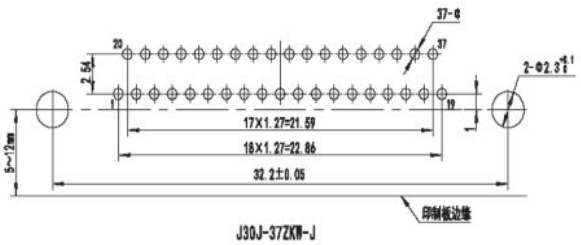


J30J-37ZKW-J

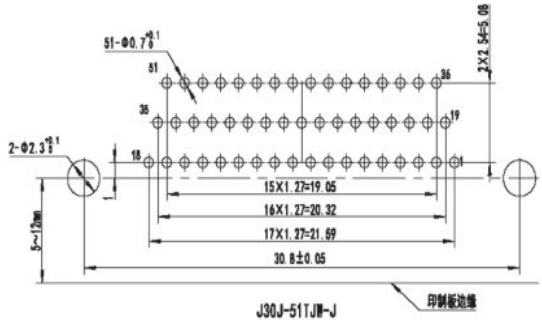


J30J-51TJW-J

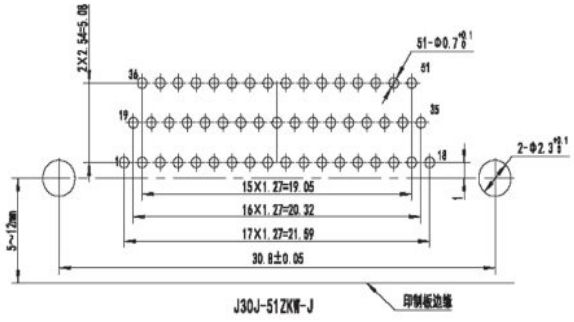


J30J-51ZKW-J

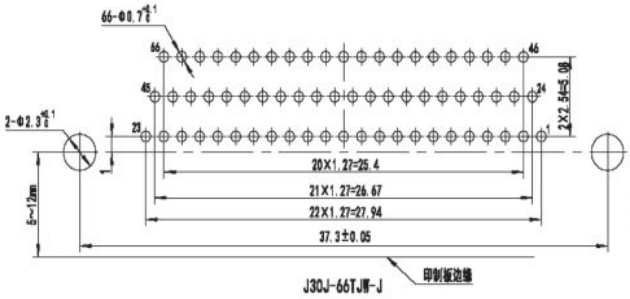


J30J-66TJW-J

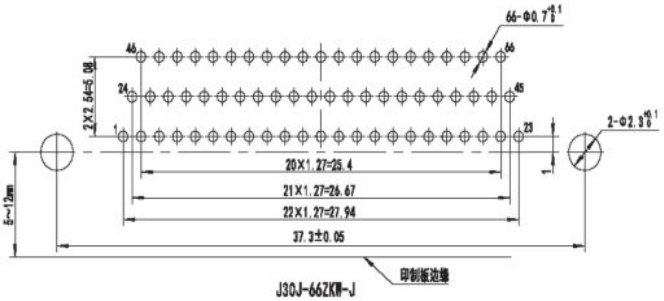


J30J-66ZKW-J

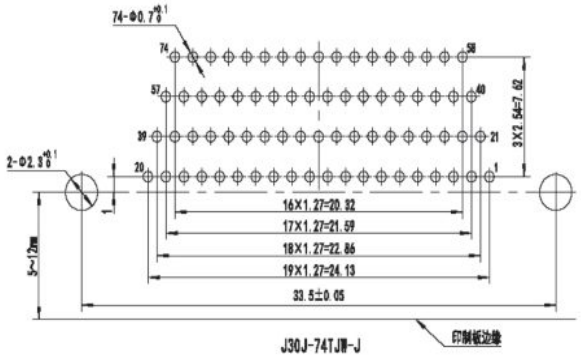


J30J-74TJW-J

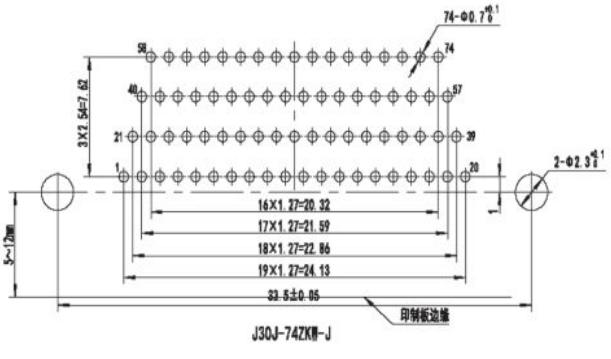


J30J-74ZKW-J

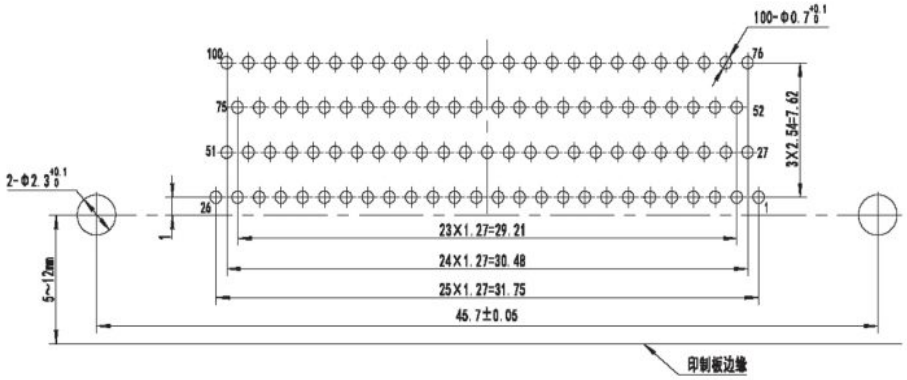


J30J-100TJW-J

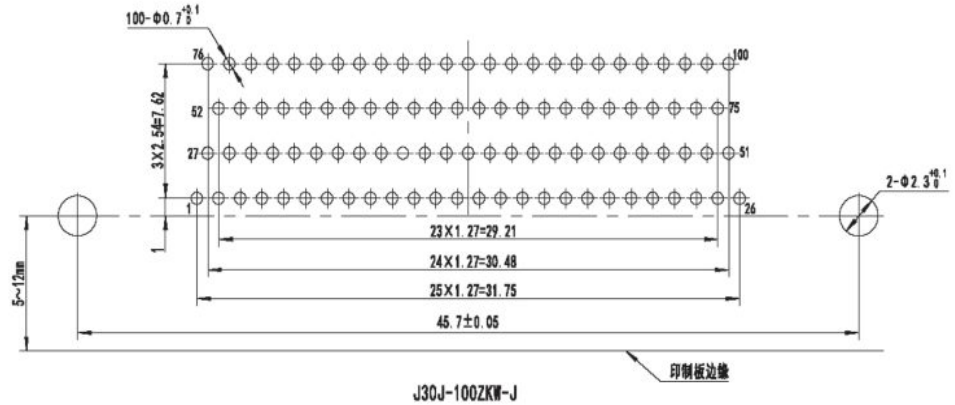

J30J-100ZKW-J

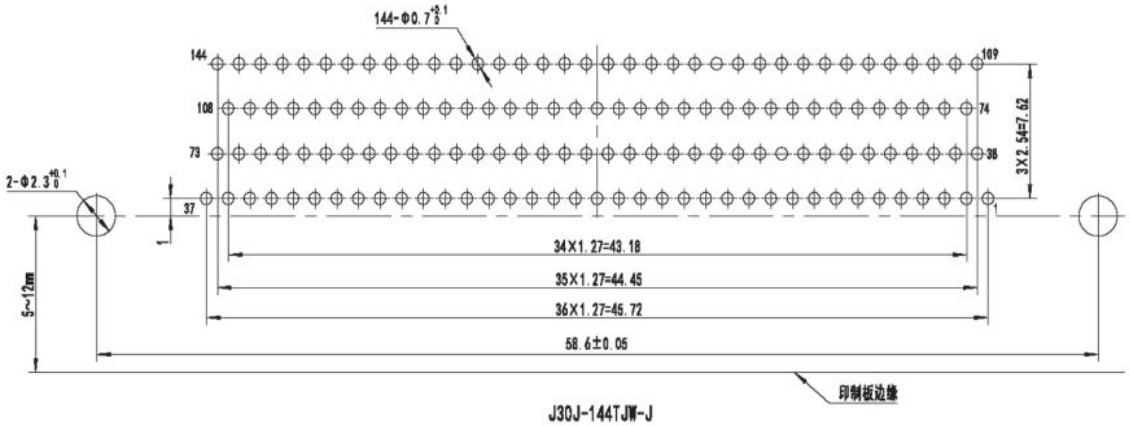

J30J-144TJW-J

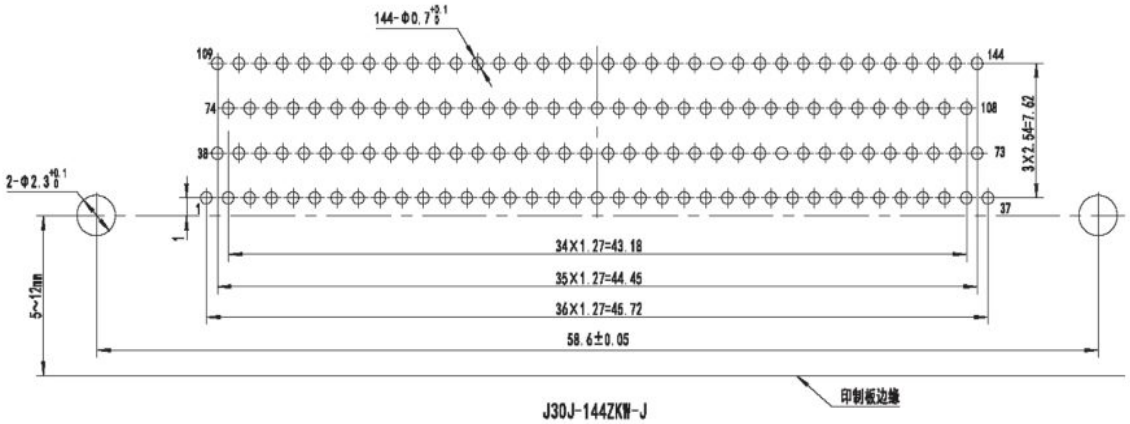


J30J-144ZKW-J

J30J系列垂直表贴NB—J型

订货标志

J30J — n TJ/ZK NB X —J
① ② ③ ④ ⑤

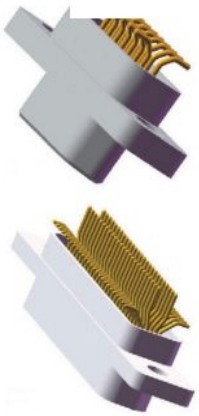


① 主称代号：J30J—铝合金化学镀镍　J30JS—不锈钢钝化　J30JC—铜镀镍
② 接触件数目：9、15、21、25、31、37、51、66、74、100、144
③ 连接器与接触件种类：　TJ—插头装插针　　ZK—插座装插孔；
④ 接触件尾端形式：
　NB—J—垂直表贴式
⑤ 锁紧及安装组件类型：详见J30J锁紧及安装组件类型与使用说明。

标志示例

J30J—31TJNB P5—J

以上标志表示：J30J系列NB—J型31芯垂直表贴印制板插头，选用P5型锁紧及安装组件。


外形尺寸：

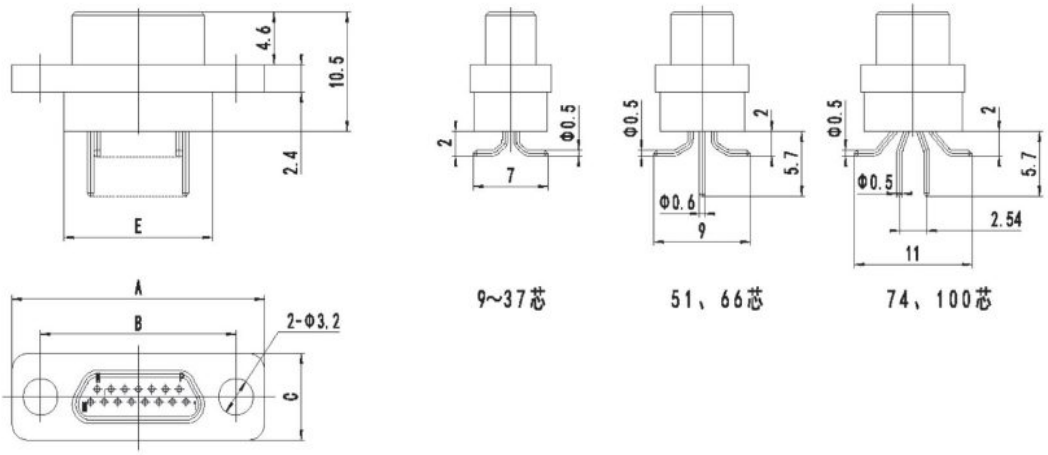


9~37芯　　51、66芯　　74、100芯

J30J-nTJNB-J


产品型号	A	B	C	E
J30J—9TJNB—J	19.6	14.3	7.6	9.9
J30J—15TJNB—J	23.5	18.2		13.8
J30J—21TJNB—J	27.4	22		17.6
J30J—25TJNB—J	29.8	24.5		20.2
J30J—31TJNB—J	33.6	28.3		24
J30J—37TJNB—J	37.4	32.2		27.8
J30J—51TJNB—J	36.4	30.86	8.7	26.6
J30J—66TJNB—J	42.9	37.3		33
J30J—74TJNB—J	38.8	33.5	9.7	29.1
J30J—100TJNB—J	54.7	45.7		36.6

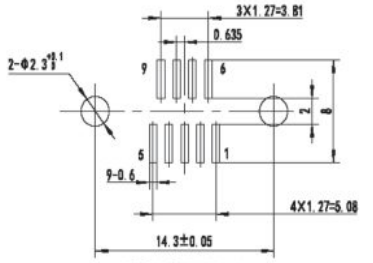


J30J-9TJNB-J

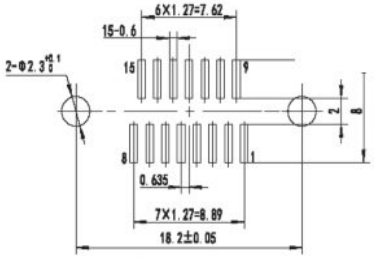


J30J-15TJNB-J

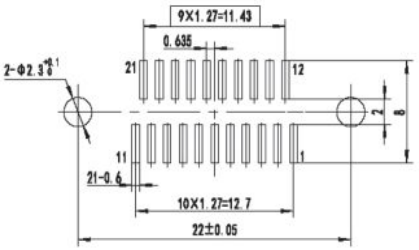


J30J-21TJNB-J

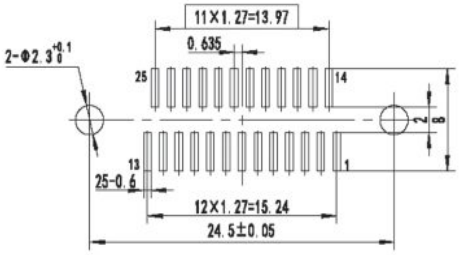


J30J-25TJNB-J

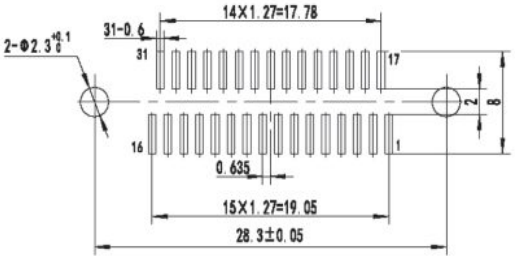


J30J-31TJNB-J

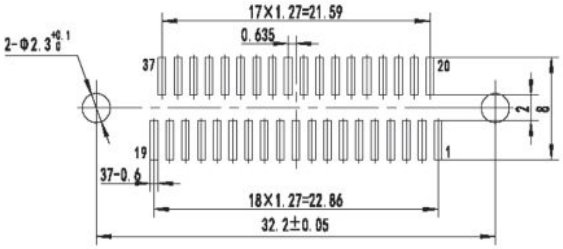

J30J-37TJNB-J

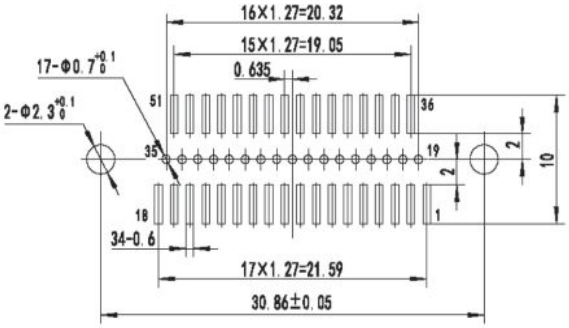

J30J-51TJNB-J

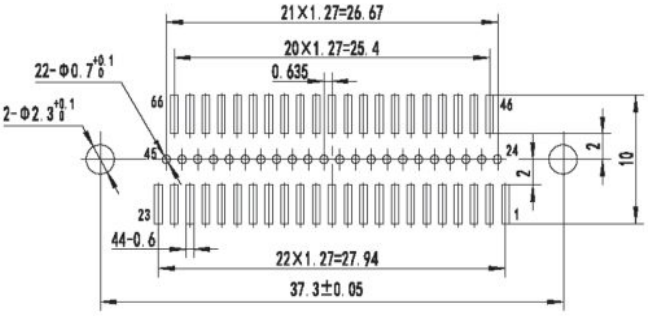

J30J-66TJNB-J