CL


微矩形电连接器

CHENGLIAN PRECISION CATALOG


产品技术资料 / Product Manual

本资料由诚联精密整理，技术参数以完整型号及图纸确认为准。


山西诚联智创电子科技有限公司 · 诚联精密

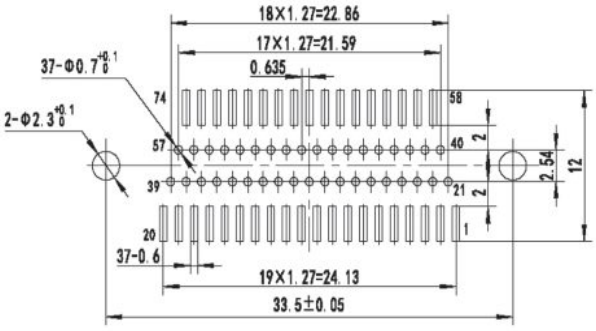


J30J-74TJNB-J

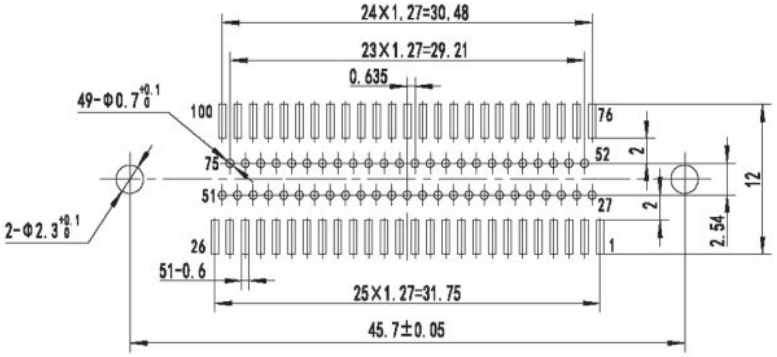

J30J-100TJNB-J

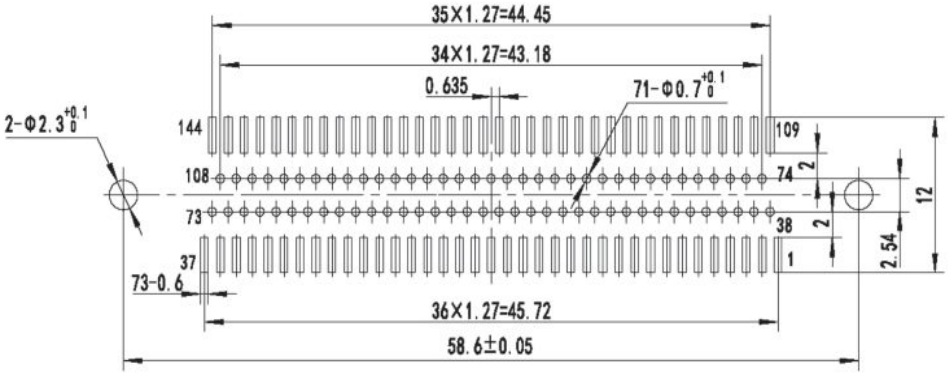

J30J-144TJNB-J

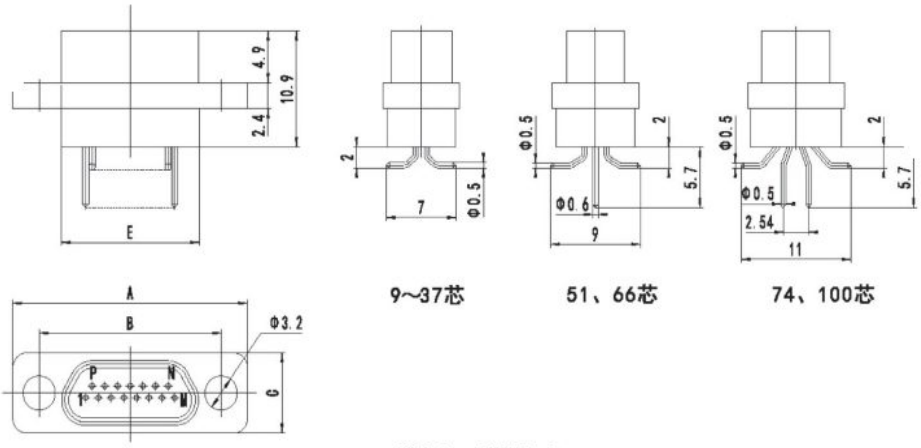


9～37芯　　51、66芯　　74、100芯


J30J-nZKNB-J

产品型号	A	B	C	E
J30J-9ZKNB-J	19.6	14.3	7.6	9.9
J30J-15ZKNB-J	23.5	18.2	7.6	13.8
J30J-21ZKNB-J	27.4	22	7.6	17.6
J30J-25ZKNB-J	29.8	24.5	7.6	20.2
J30J-31ZKNB-J	33.6	28.3	7.6	24
J30J-37ZKNB-J	37.4	32.2	7.6	27.8
J30J-51ZKNB-J	36.4	30.86	8.7	26.6
J30J-66ZKNB-J	42.9	37.3	8.7	33
J30J-74ZKNB-J	38.8	33.5	9.7	29.1
J30J-100ZKNB-J	54.7	45.7	9.7	36.6


印制板开孔尺寸




J30J-9ZKNB-J

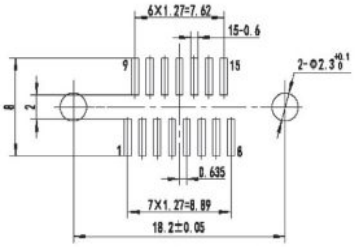


J30J-15ZKNB-J

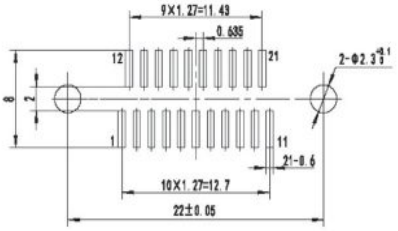


J30J-21ZKNB-J

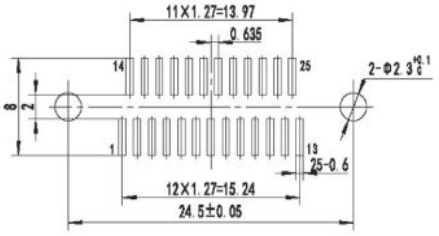


J30J-25ZKNB-J

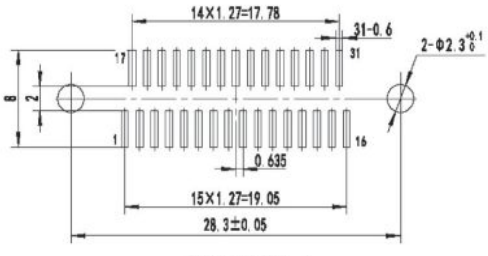


J30J-31ZKNB-J

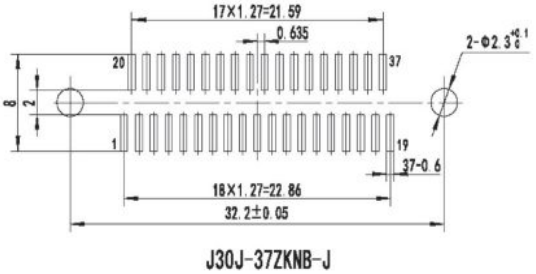


J30J-37ZKNB-J

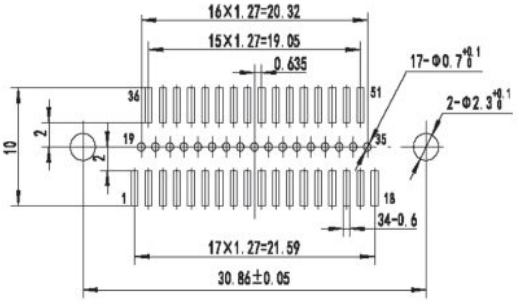


J30J-51ZKNB-J

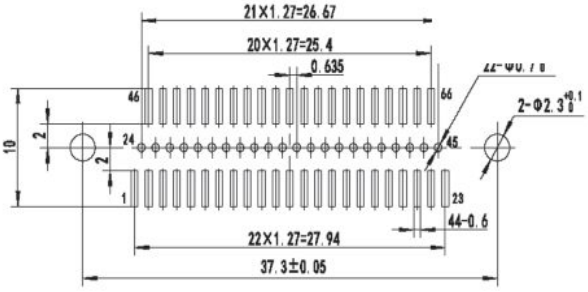


J30J-66ZKNB-J

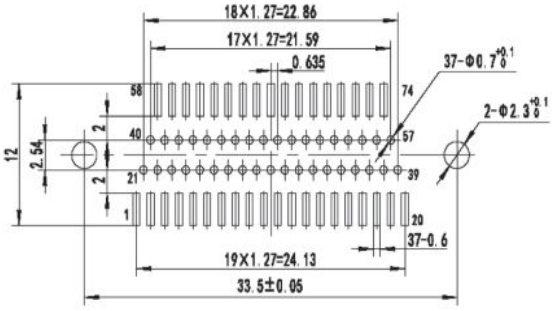

J30J-74ZKNB-J

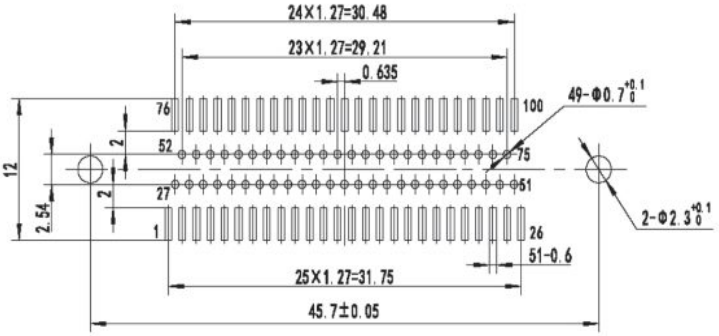

J30J-100ZKNB-J

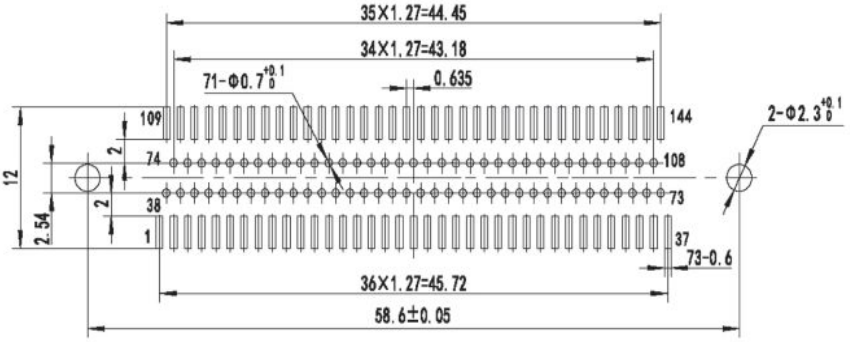

J30J-144ZKNB-J

J30JD系列压接型




订货标志

J30J　D　－　n　TJ/ZK　X　（附加说明）
①　②　　③　④　⑤　⑥

① 主称代号：J30J—铝合金化学镀镍　J30JS—不锈钢钝化　J30JC—铜镀镍

② 系列改型代号：D—外壳法兰安装孔更改为M2—6H的螺纹孔



③ 接触件数目：9、15、21、25、31、37、51、66、74、100、144

④ 连接器与接触件种类：　TJ—插头装插针　ZK—插座装插孔；

⑤ 锁紧及安装组件类型：详见J30J锁紧及安装组件类型与使用说明；


⑥ 附加说明：产品适配导线规格为0.035mm^2～0.2mm^2，推荐使用0.1mm^2～0.15mm^2，默认使用0.12mm^2。导线长度由客户定义，用户选型时需在型号中注明导线信息，当有特殊接线要求时，需提供技术资料。

标志示例

J30JD—31TJP46（AFR—250、白色、L=300）

以上标志表示：J30JD系列31芯压接式插头，选用P46型锁紧及安装组件；选用AFR—250型白色导线，芯线截面积：默认为0.12mm^2，导线长度：L=300mm。

外形尺寸：

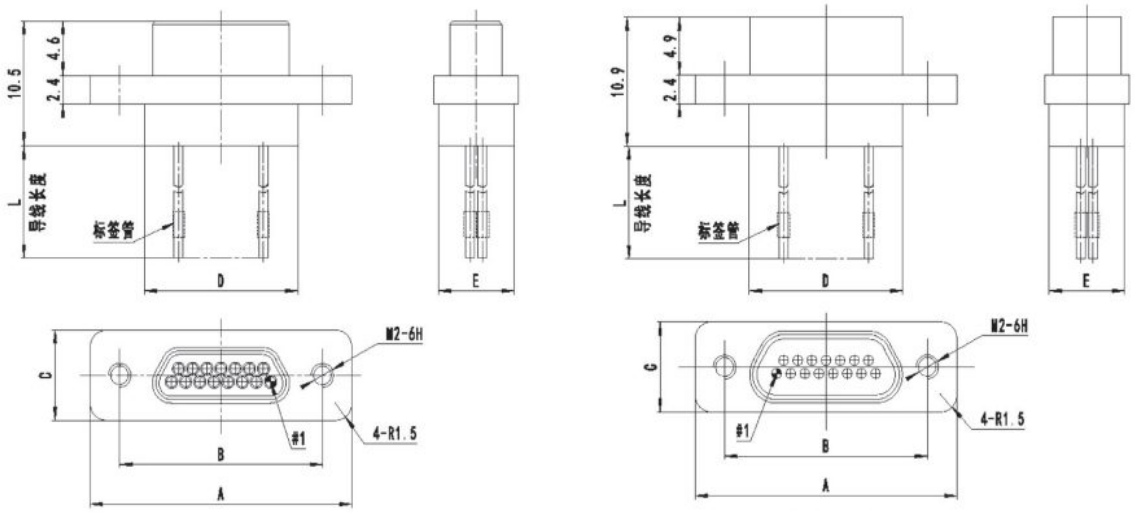


J30JD-nTJ　　J30JD-nZK

产品型号	A	B	C	E	G
J30JD—9TJ/ZK	19.6	14.3	7.6	9.9	6.8
J30JD—15TJ/ZK	23.5	18.2	7.6	13.8	6.8
J30JD—21TJ/ZK	27.4	22	7.6	17.6	6.8
J30JD—25TJ/ZK	29.8	24.5	7.6	20.2	6.8
J30JD—3TJ/ZK	33.6	28.3	7.6	24	6.8
J30JD—37TJ/ZK	37.4	32.2	7.6	27.8	6.8
J30JD—51TJ/ZK	36.4	30.86	8.7	26.6	7.9
J30JD—66TJ/ZK	42.9	37.3	8.7	33	7.9
J30JD—74TJ/ZK	38.8	33.5	9.7	29.1	9.1
J30JD—100TJ/ZK	54.7	45.7	9.7	36.6	9.1
J30JD—144TJ/ZK	66.6	58.6	9.7	50.7	9.1

J30JE系列焊接式

订货标志

J30J	E	–	n	TJ/ZK	S	X
①	②		③	④	⑤	⑥



① 主称代号：J30J—铝合金化学镀镍　J30JS—不锈钢钝化　J30JC—铜镀镍

② 系列改型代号：D—外壳法兰安装孔更改为M2—6H的螺纹孔

③ 接触件数目：9、15、21、25、31、37、51、66、74、100、144

④ 连接器与接触件种类：　TJ—插头装插针　　ZK—插座装插孔；

⑤ 锁紧及安装组件类型：详见J30J锁紧及安装组件类型与使用说明；


⑥ 附加说明：产品适配导线规格为0.035mm²～0.2mm²，推荐使用0.1mm²～0.15mm²，默认使用0.12mm²。导线长度由客户定义，用户选型时需在型号中注明导线信息，当有特殊接线要求时，需提供技术资料。


标志示例

J30JD–31TJP46（AFR–250、白色、L=300）


以上标志表示：J30JD系列31芯压接式插头，选用P46型锁紧及安装组件；选用AFR–250型白色导线，芯线截面积：默认为0.12mm²，导线长度：L=300mm。

外形尺寸：

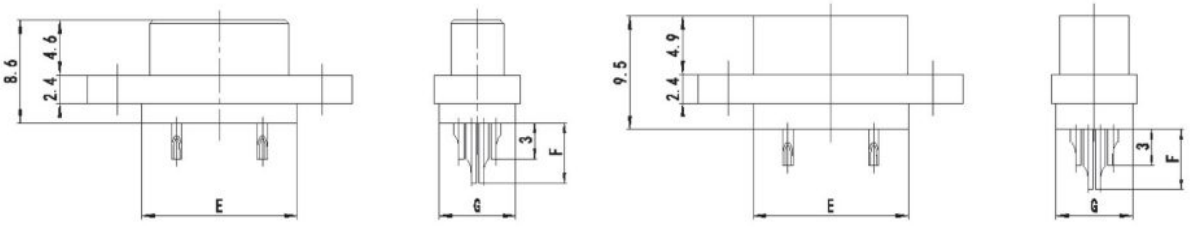

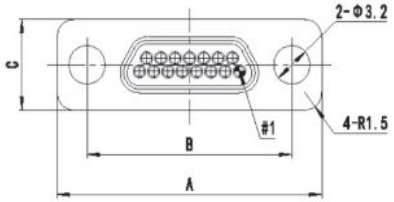


J30JE-nTJS

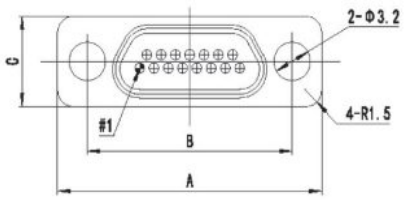

J30JE-nZKS

产品型号	A	B	C	E	G	F
J30JE–9TJS/ZKS	19.6	14.3	7.6	9.9	6.8	0
J30JE–15TJS/ZKS	23.5	18.2	7.6	13.8	6.8	
J30JE–21TJS/ZKS	27.4	22	7.6	17.6	6.8	
J30JE–25TJS/ZKS	29.8	24.5	7.6	20.2	6.8	
J30JE–3TJS/ZKS	33.6	28.3	7.6	24	6.8	
J30JE–37TJS/ZKS	37.4	32.2	7.6	27.8	6.8	
J30JE–51TJS/ZKS	36.4	30.86	8.7	26.6	7.9	5
J30JE–66TJS/ZKS	42.9	37.3	8.7	33	7.9	
J30JE–74TJS/ZKS	38.8	33.5	9.7	29.1	9.1	
J30JE–100TJS/ZKS	54.7	45.7	9.7	36.6	9.1	
J30JE–144TJS/ZKS	66.6	58.6	9.7	50.7	9.1	

J30JE系列直式印制板N型



订货标志

J30J　E　－　n　TJ/ZK　N　X
①　②　　③　④　⑤　⑥

① 主称代号：J30J—铝合金化学镀镍　J30JS—不锈钢钝化　J30JC—铜镀镍

② 系列改型代号：E—外壳壳体高度减小，插头高度为8.6，插座高度为9.5；

③ 接触件数目：9、15、21、25、31、37、51、66、74、100、144

④ 连接器与接触件种类：　TJ—插头装插针　ZK—插座装插孔；

⑤ 接触件尾端形式：

N—直式印制板，网格间距2.54×2.54，推荐印制板厚度1.6～2.5mm


⑥ 锁紧及安装组件类型：详见J30J锁紧及安装组件类型与使用说明；

标志示例


J30JE-31TJNP51

以上标志表示：J30JE系列31芯直插印制板插头，选用P51型锁紧及安装组件。

外形尺寸：

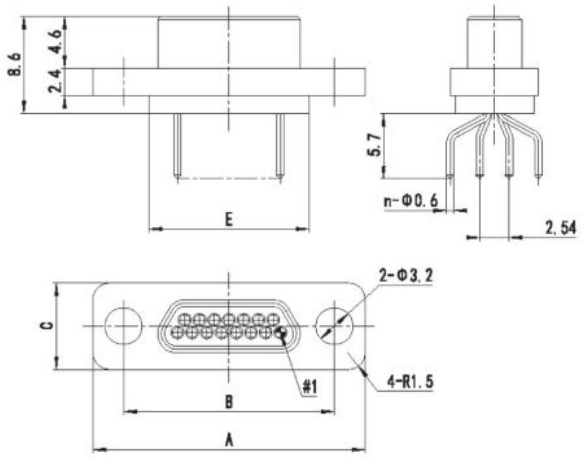


J30JE-nTJN

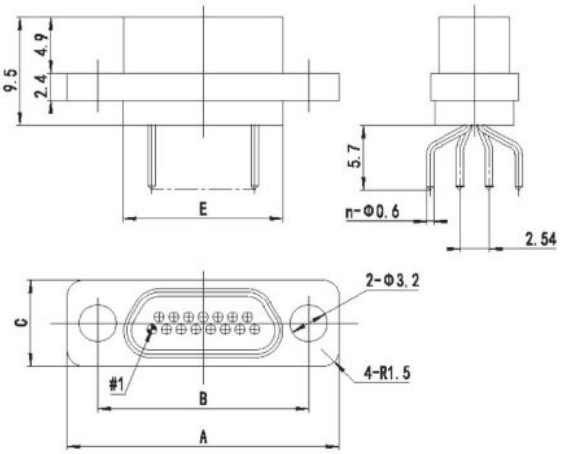


J30JE-nZKN


产品型号	A	B	C	E
J30JE-9TJ/ZKN	19.6	14.3	7.6	9.9
J30JE-15TJ/ZKN	23.5	18.2	7.6	13.8
J30JE-21TJ/ZKN	27.4	22	7.6	17.6
J30JE-25TJ/ZKN	29.8	24.5	7.6	20.2
J30JE-3TJ/ZKN	33.6	28.3	7.6	24
J30JE-37TJ/ZKN	37.4	32.2	7.6	27.8
J30JE-51TJ/ZKN	36.4	30.86	8.7	26.6
J30JE-66TJ/ZKN	42.9	37.3	8.7	33
J30JE-74TJ/ZKN	38.8	33.5	9.7	29.1
J30JE-100TJ/ZKN	54.7	45.7	9.7	36.6
J30JE-144TJ/ZKN	66.6	58.6	9.7	50.7




J30JE-9TJN

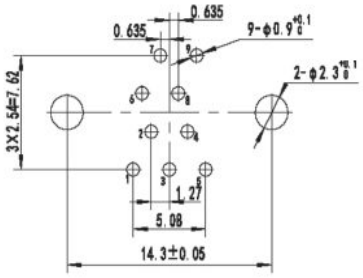


J30JE-9ZKN

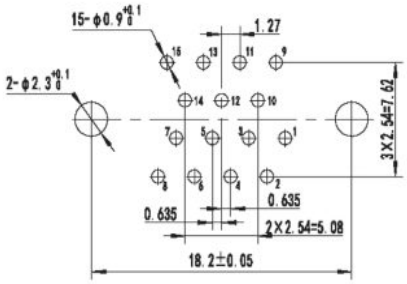


J30JE-15TJN

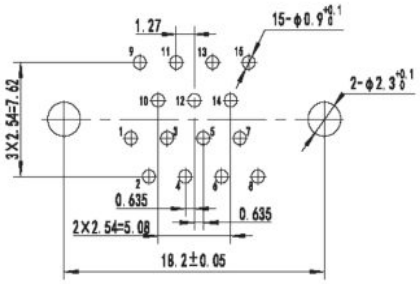


J30JE-15ZKN

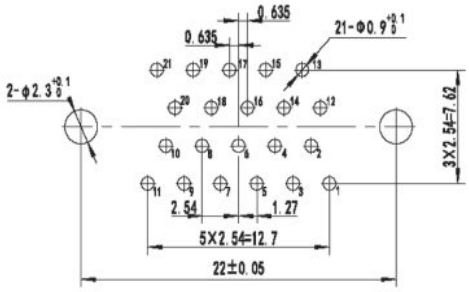


J30JE-21TJN

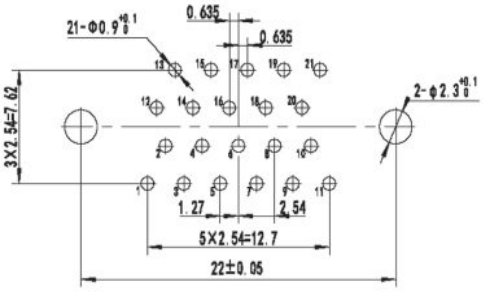


J30JE-21ZKN

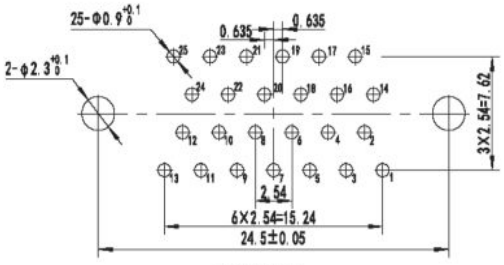


J30JE-25TJN

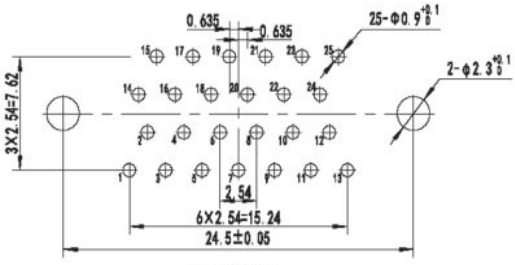

J30JE-25ZKN

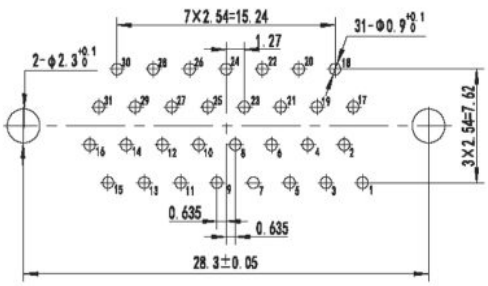

J30JE-31TJN

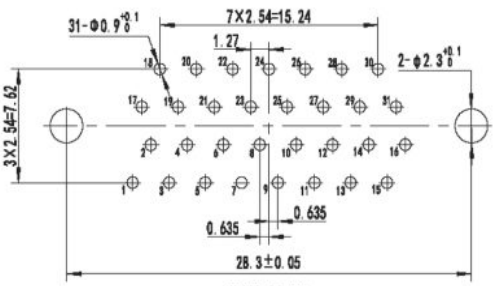

J30JE-31ZKN