CL


微矩形电连接器

CHENGLIAN PRECISION CATALOG


产品技术资料 / Product Manual

本资料由诚联精密整理，技术参数以完整型号及图纸确认为准。


山西诚联智创电子科技有限公司 · 诚联精密

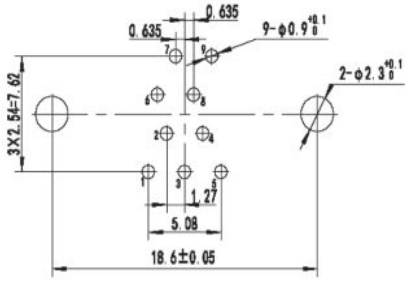


J30JA-9ZKN、N3、N4、N8

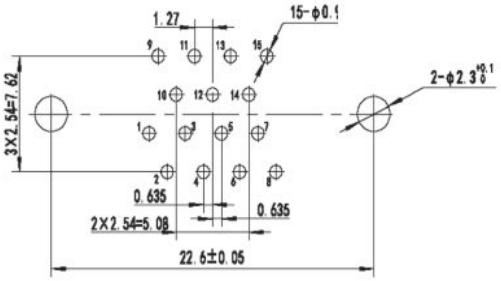


J30JA-15ZKN、N3、N4、N8

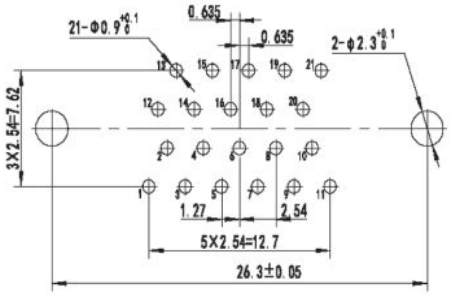


J30JA-21ZKN、N3、N4、N8

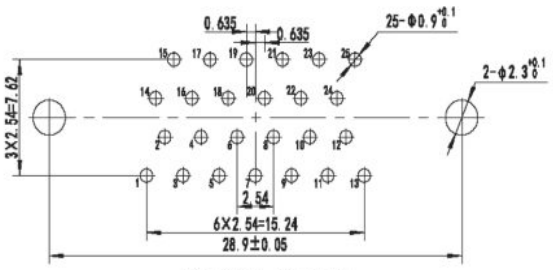


J30JA-25ZKN、N3、N4、N8

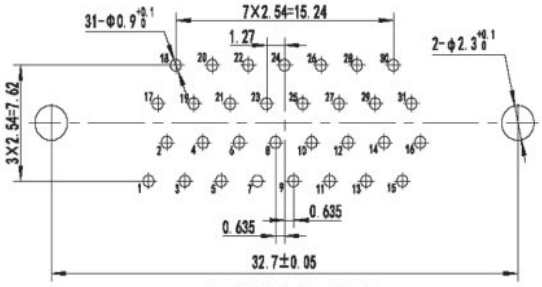


J30JA-31ZKN、N3、N4、N8

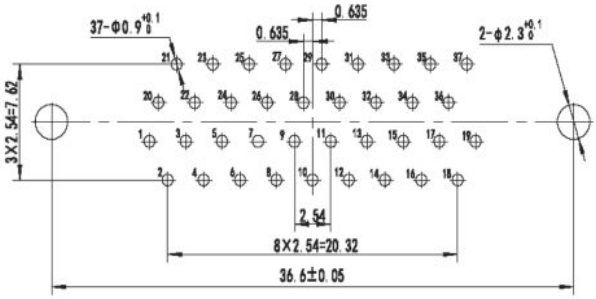


J30JA-37ZKN、N3、N4、N8

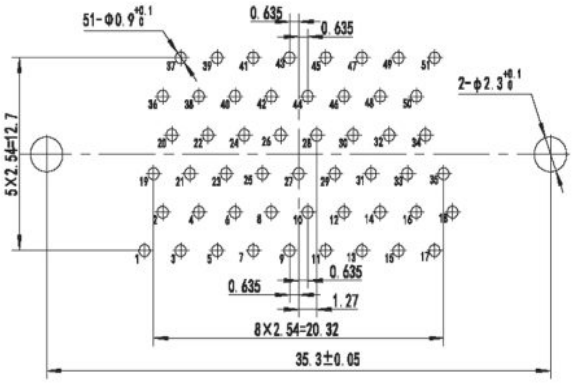


J30JA-51ZKN、N3、N4、N8

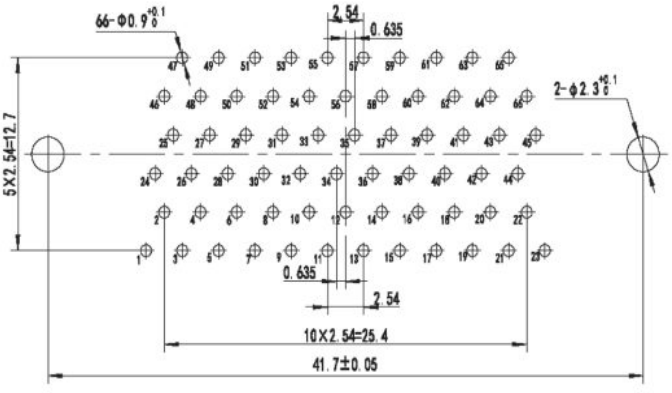


J30JA-66ZKN、N3、N4、N8

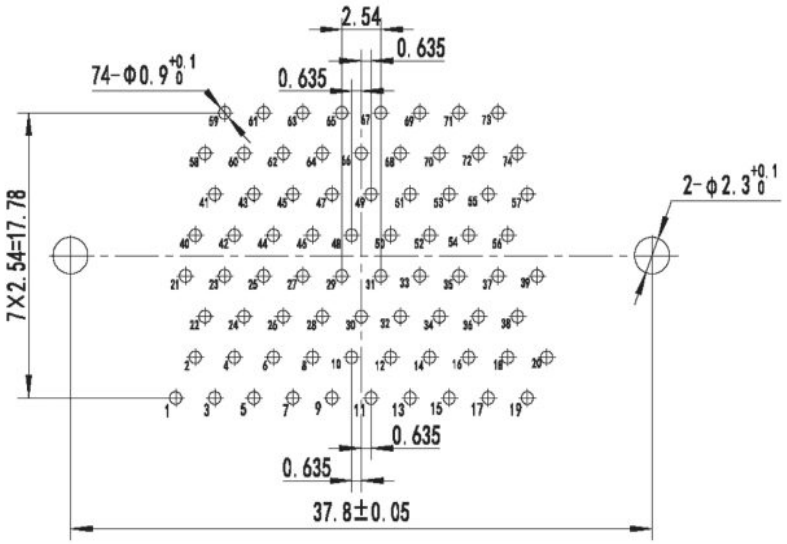


J30JA-74ZKN、N3、N4、N8

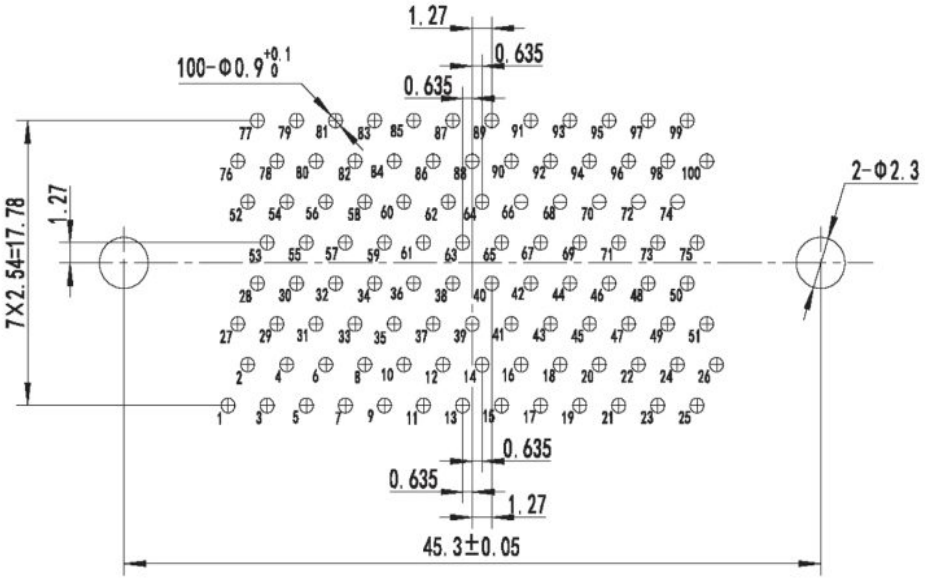


J30JA-100ZKN、N3、N4、N8

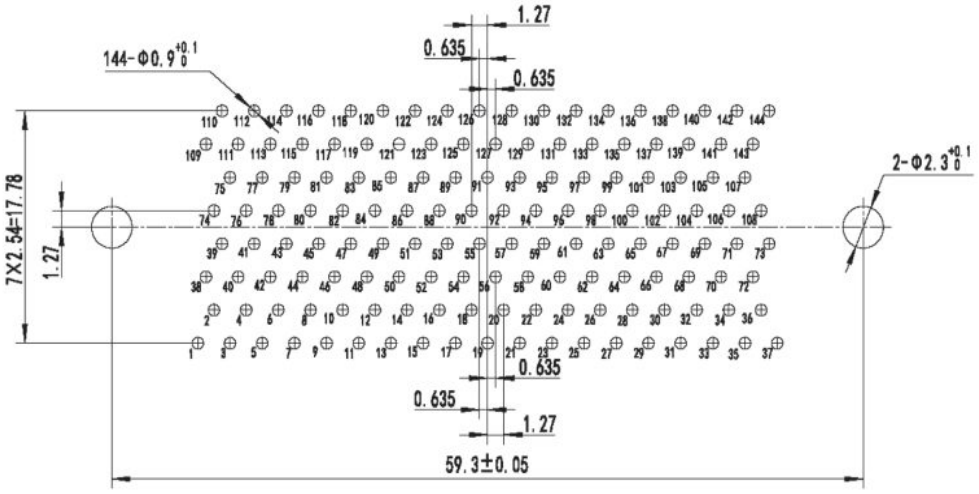


J30JA-144ZKN、N3、N4、N8

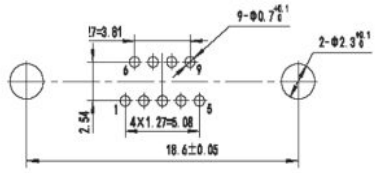


J30JA-9ZKN-J

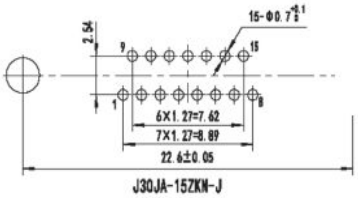


J30JA-15ZKN-J

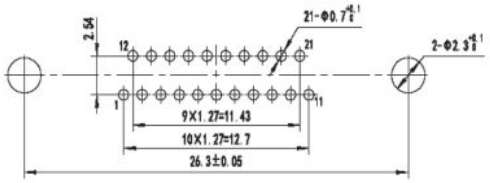


J30JA-21ZKN-J

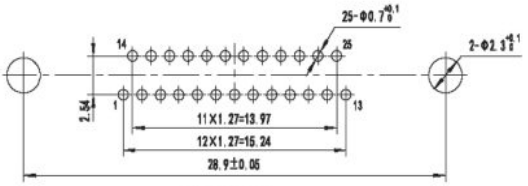


J30JA-25ZKN-J

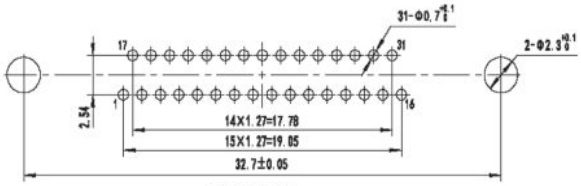


J30JA-31ZKN-J

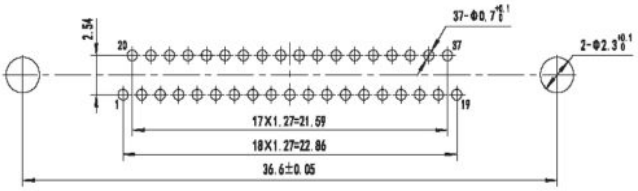


J30JA-37ZKN-J

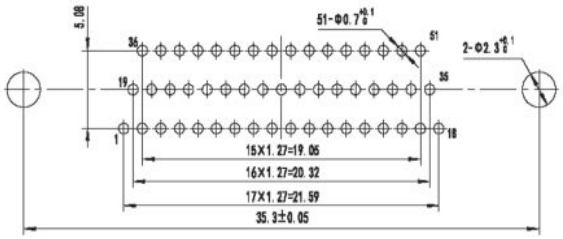


J30JA-51ZKN-J

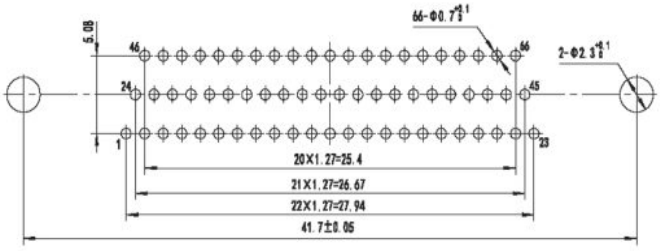


J30JA-66ZKN-J

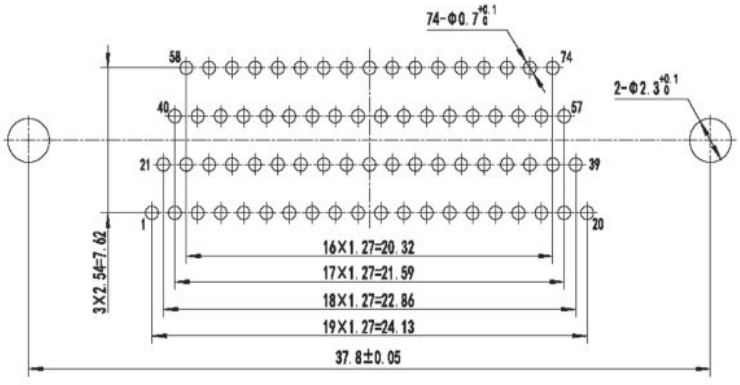

J30JA-74ZKN-J

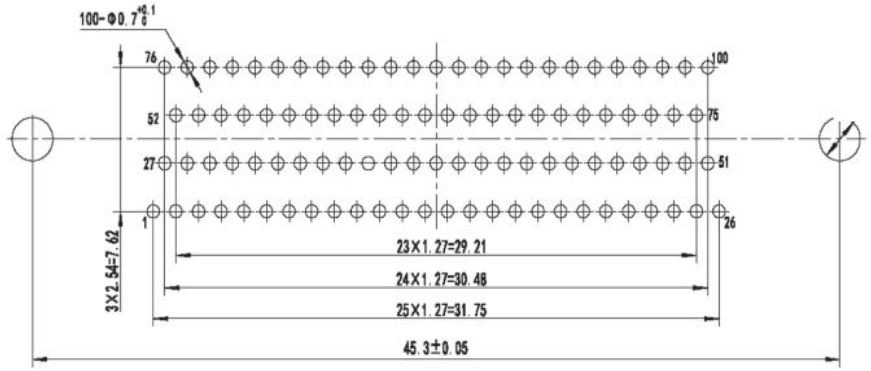

J30JA-100ZKN-J

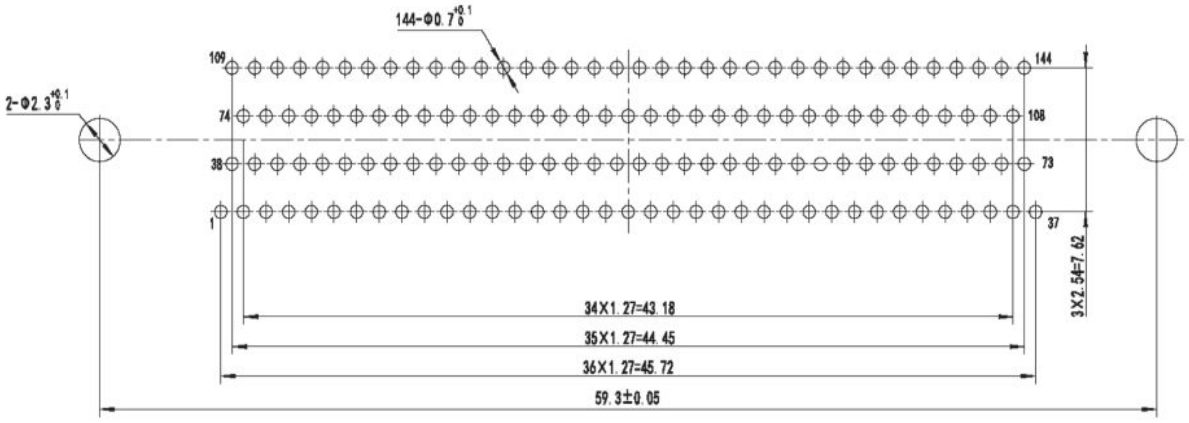


J30JA-144ZKN-J

J30JA快速锁紧型

订货标志

J30J ① A ② – n ③ ZK ④ X ⑤



① 主称代号：J30J—铝合金化学镀镍　J30JS—不锈钢钝化　J30JC—铜镀镍

② 系列改型代号：A—本系列产品可实现快速插拔；

③ 接触件数目：9、15、21、25、31、37、51、66、74、100、144

④ 连接器与接触件种类：ZK—插座装插孔；

⑤接触件尾端形式：

W—弯式印制板，网格间距2.54×2.54；（仅插座）


W—J—弯式印制板，网格间距1.27×2.54；（仅插座）

标志示例


J30JA–31ZKW

以上标志表示：J30JA系列31芯W型弯式印制板插头。

外形尺寸：

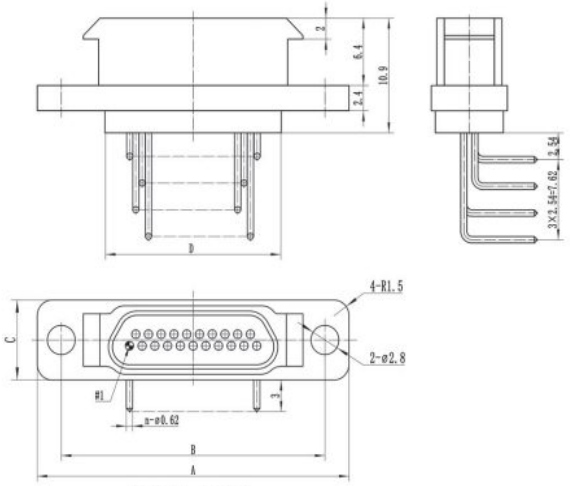


J30JA-nZKW

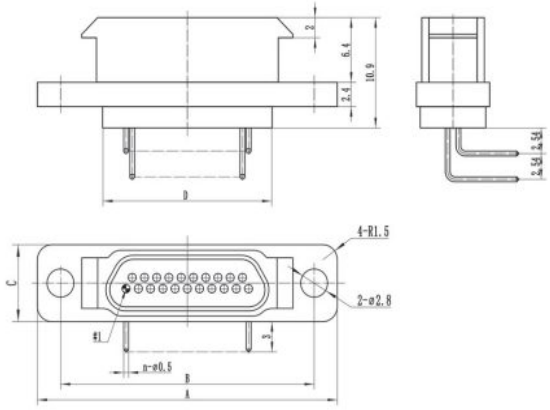


J30JA-nZKW-J


产品型号	A	B	C	D
J30JA–9ZKW/W–J	23.4	18.6	7.6	9.8
J30JA–15ZKW/W–J	27.4	22.6	7.6	13.8
J30JA–21ZKW/W–J	31.1	26.3	7.6	17.5
J30JA–25ZKW/W–J	33.7	28.9	7.6	20.1
J30JA–31ZKW/W–J	37.5	32.7	7.6	24.1
J30JA–37ZKW/W–J	41.4	36.6	7.6	27.8
J30JA–51ZKW/W–J	40.1	35.3	8.7	26.6
J30JA–66ZKW/W–J	46.5	41.7	8.7	33
J30JA–74ZKW/W–J	42.6	37.8	9.8	29.1
J30JA–100ZKW/W–J	50.1	45.3	9.8	36.65
J30JA–144ZKW/W–J	64.1	59.3	9.8	50.65

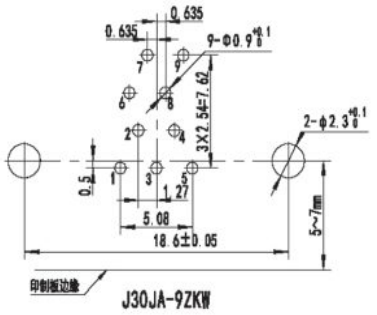


J30JA-9ZKW

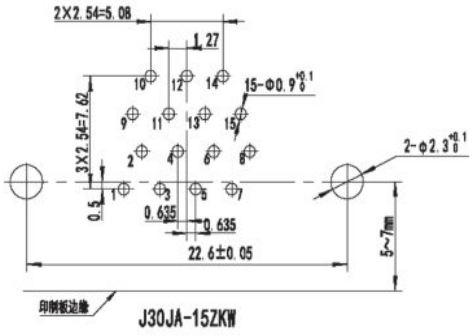


J30JA-15ZKW

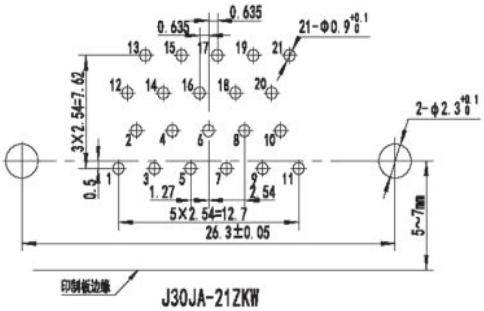


J30JA-21ZKW

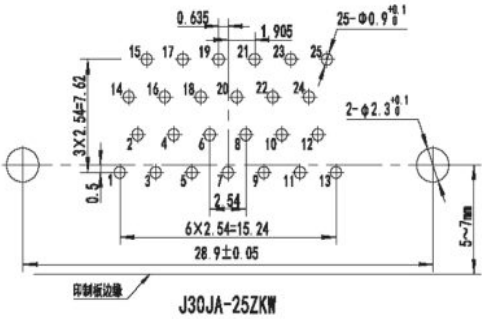


J30JA-25ZKW

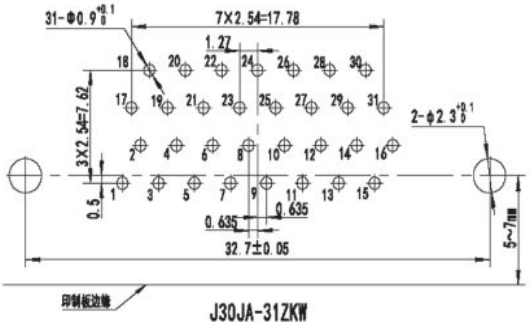


J30JA-31ZKW

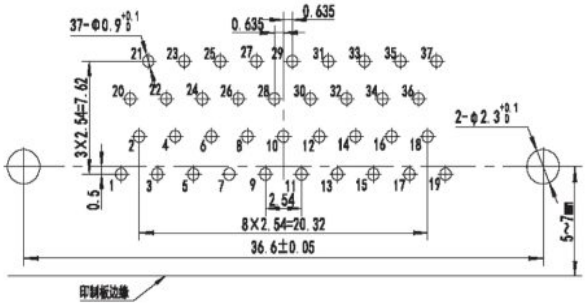

J30JA-37ZKW

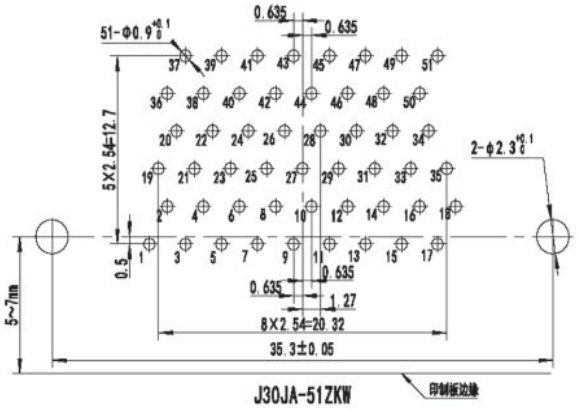

J30JA-51ZKW

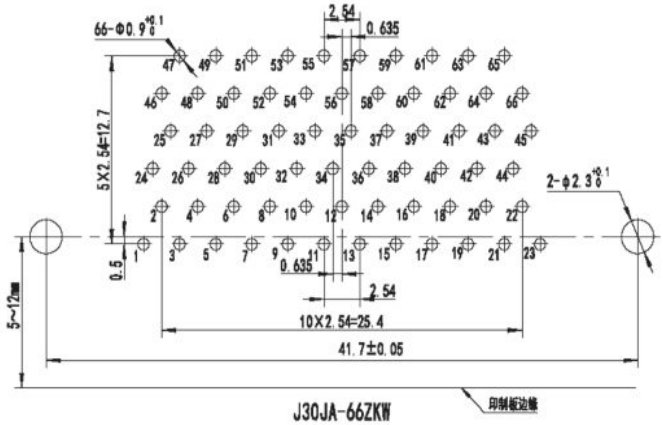

J30JA-66ZKW