CL

微矩形电连接器


CHENGLIAN PRECISION CATALOG

产品技术资料 / Product Manual


本资料由诚联精密整理，技术参数以完整型号及图纸确认为准。

山西诚联智创电子科技有限公司 · 诚联精密


]制板插座安装开孔尺寸(网格间距：1.91mm×1.91mm(列×行))

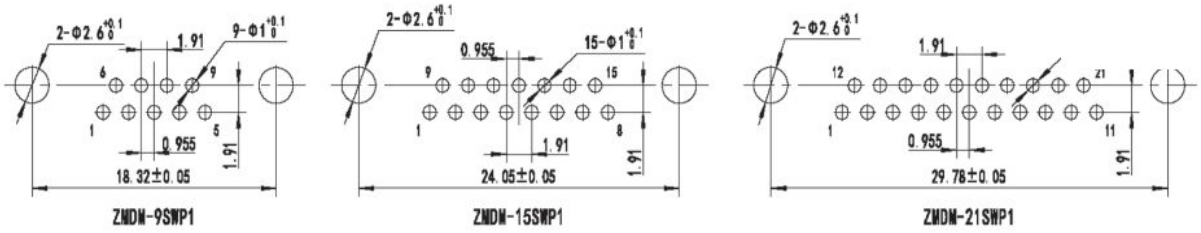


ZMDM-9SWP1　　ZMDM-15SWP1　　ZMDM-21SWP1

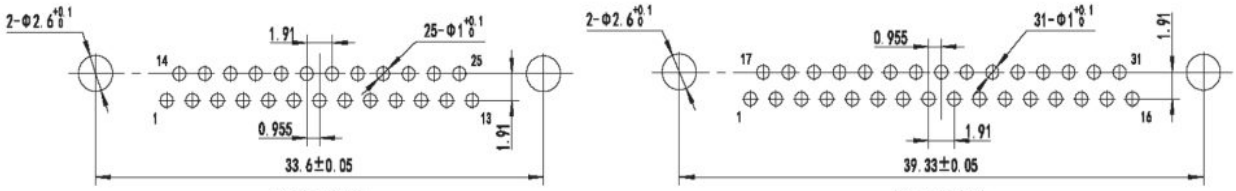


ZMDM-25SWP1　　ZMDM-31SWP1

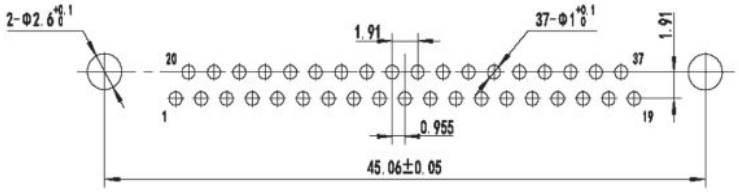


ZMDM-37SWP1

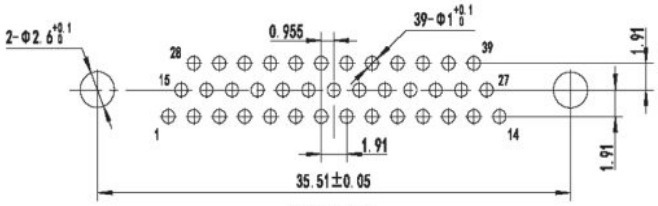

ZMDM-39SWP1

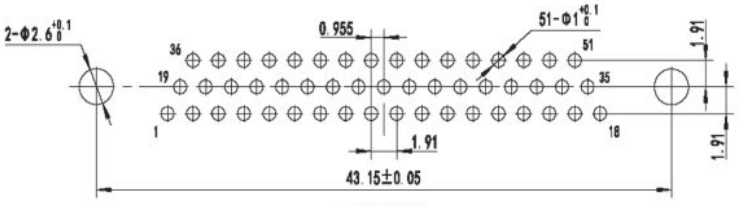


ZMDM-51SWP1

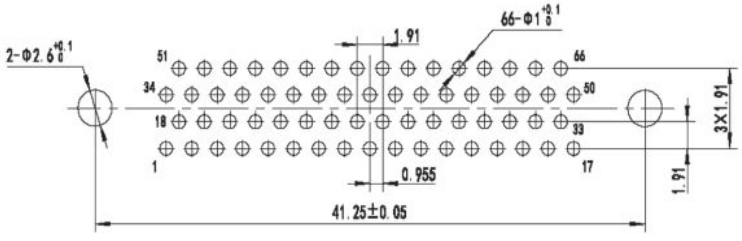

ZMDM-66SWP1

附件




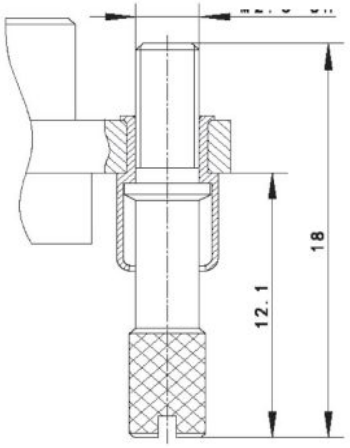

特点	适用产品型号	对接端锁紧附件类型
此安装附件较长，设计有滚花和一字槽。可用手预紧	ZMDM—nP/S(压线式)	P型、P1型、P2型、P3型、P4型、P5型、P7型、P8型、P9型


L1型安装附件




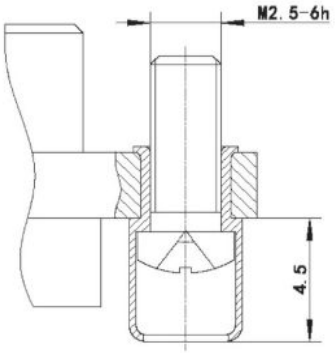

特点	适用产品型号	对接端锁紧附件类型
此安装附件尺寸较小，用十字槽螺丝刀锁紧	ZMDM—nP/S(压线式)	P型、P1型、P2型、P3型、P4型、P5型、P7型、P8型、P9型


注：可根据客户要求定制

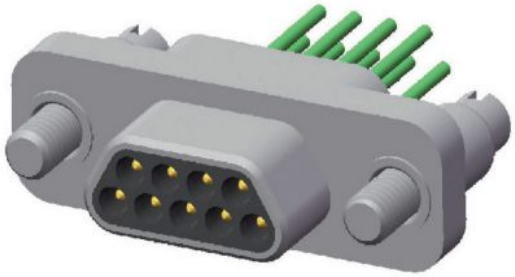


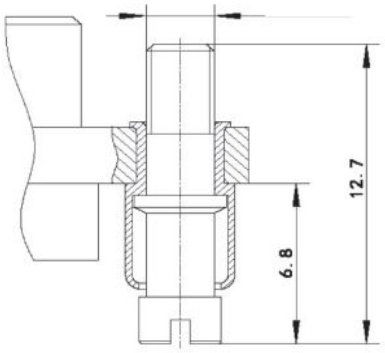

特点	适用产品型号	对接端锁紧附件类型
此安装附件尺寸较小，用一字槽螺丝刀锁紧	ZMDM—nP/S(压线式)	P型、P1型、P2型、P3型、P4型、P5型、P7型、P8型、P9型


L3型安装附件

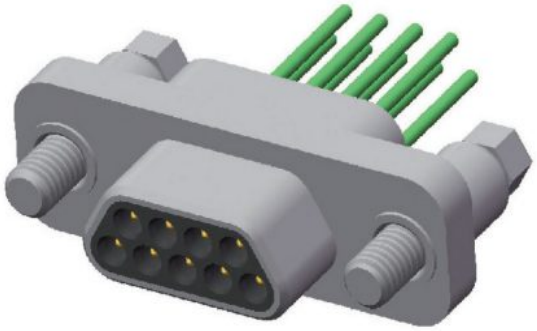


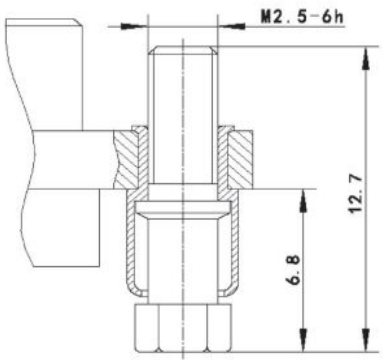

特点	适用产品型号	对接端锁紧附件类型
此安装附件为外六方螺钉，S=3mm	ZMDM—nP/S(压线式)	P型、P1型、P2型、P3型、P4型、P5型、P7型、P8型、P9型

注：可根据客户要求定制

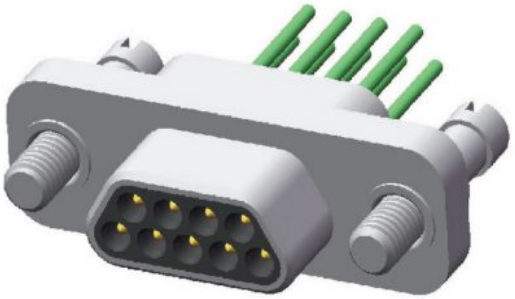


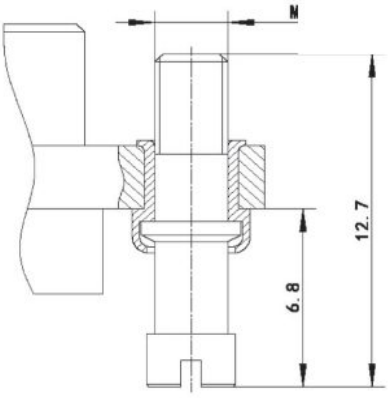

特点	适用产品型号	对接端锁紧附件类型
通过螺钉的旋转可实现产品的锁紧与分离，用一字槽螺丝刀锁紧	ZMDM—nP/S(压线式)	P型、P1型、P2型、P3型、P4型、P5型、P7型、P8型、P9型

L7型安装附件




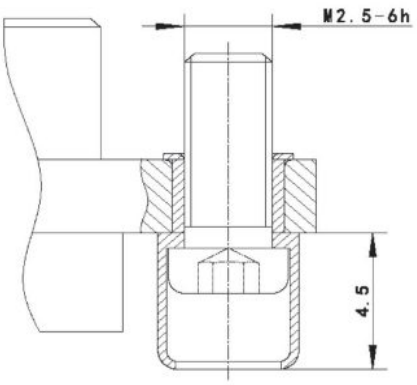


特点	适用产品型号	对接端锁紧附件类型
此安装附件为内六方螺钉，S=1.5mm	ZMDM—nP/S(压线式)	P型、P1型、P2型、P3型、P4型、P5型、P7型、P8型、P9型

注：可根据客户要求定制


附件

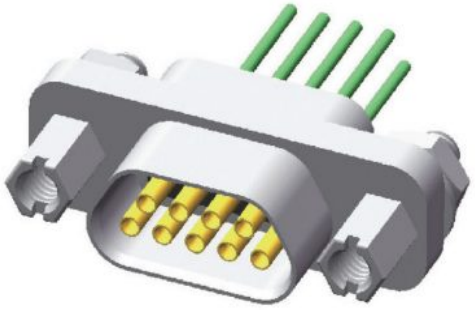


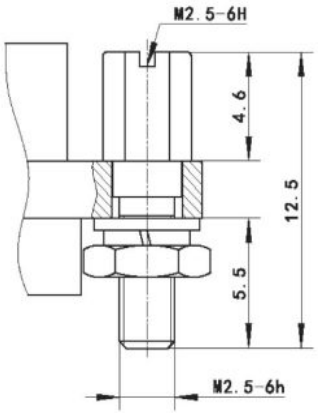

适用产品型号	安装板厚度	对接端锁紧附件类型
ZMDM-nP/S(压线式)	1～2mm	L型、L1型、L2型、L3型、L4型、L7型

P4型安装附件

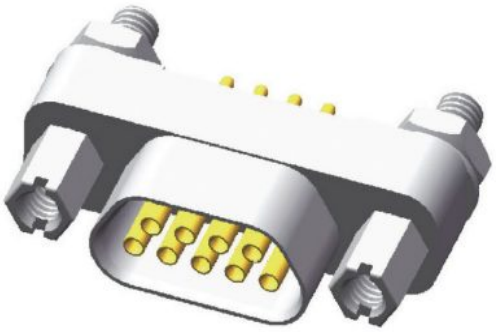

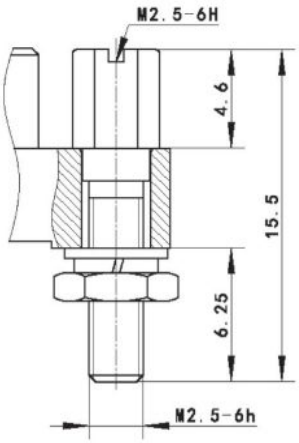


适用产品型号	安装板厚度	对接端锁紧附件类型
ZMDM-nP/S(压线式)	2～5mm	L型、L1型、L2型、L3型、L4型、L7型
ZMDM-nP/SN(直插印制板)	1.5～2mm	

注：可根据客户要求定制

寸(装P型或P4型附件)：

ZMDM—nP／SP、ZMDM—nP／SP4　(n=9、15、21、25、31、37、39、51、66)

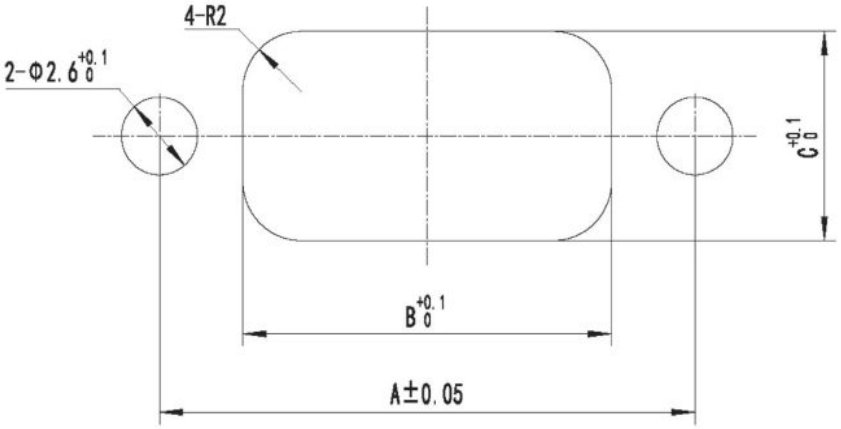

芯数(n)	A	B	C
9芯	18.32	12.62	7
15芯	24.05	18.35	
21芯	29.78	24.08	
25芯	33.6	27.9	
31芯	39.33	33.63	
37芯	45.06	39.36	
39芯	35.51	29.81	8.65
51芯	43.15	37.45	
66芯	41.25	35.55	10.3