CL

微矩形电连接器

CHENGLIAN PRECISION CATALOG

产品技术资料 / Product Manual

本资料由诚联精密整理，技术参数以完整型号及图纸确认为准。

山西诚联智创电子科技有限公司 · 诚联精密

J29A—A型\J29A—A型弯插印制板W系列

[illegible]，外壳法兰盘宽度与尾端等宽；

印制板孔位间距为 1.91×2.54


插头

J29A—9、15、21、25、31、37、51、66TJW—A


插座

J29A—9、15、25、31、37、51、66ZKW—A

产品立体图

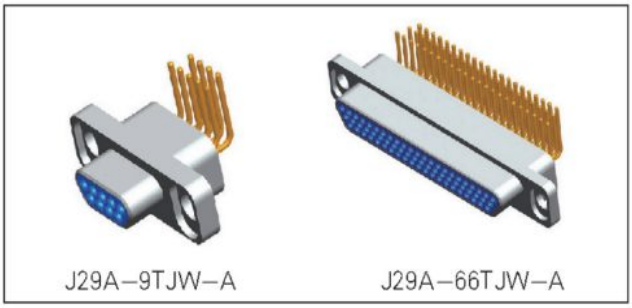


J29A—9TJW—A　　J29A—66TJW—A

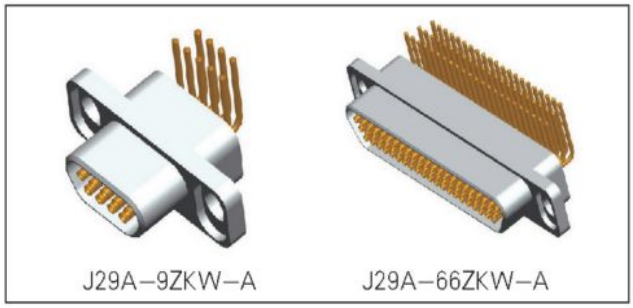


J29A—9ZKW—A　　J29A—66ZKW—A


产品外形尺寸图

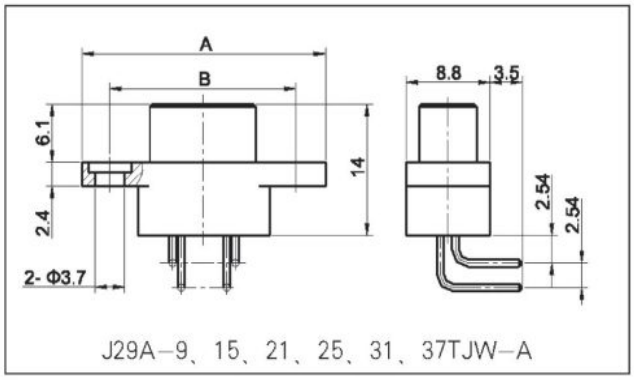


J29A—9、15、21、25、31、37TJW—A

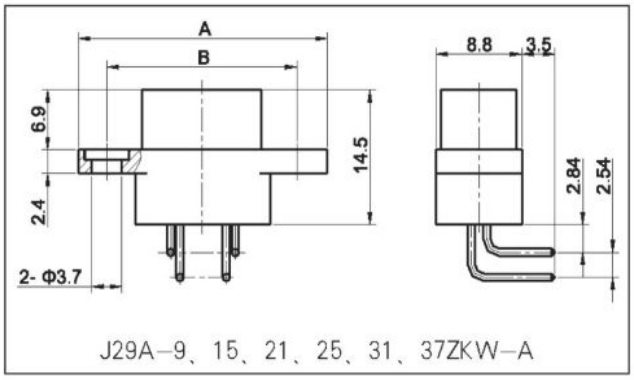

J29A—9、15、21、25、31、37ZKW—A

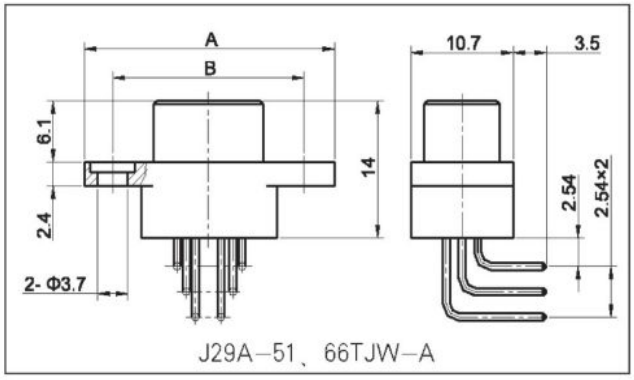

J29A—51、66TJW—A

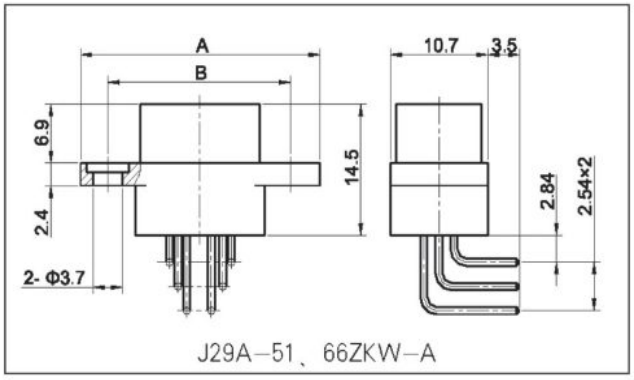

J29A—51、66ZKW—A

插头合件	A	B	插座合件	A	B
J29A—9TJW—A	26.1	20.1	J29A—9ZKW—A	26.1	20.1
J29A—15TJW—A	31.6	25.6	J29A—15ZKW—A	31.6	25.6
J29A—21TJW—A	37.3	31.3	J29A—21ZKW—A	37.3	31.3
J29A—25TJW—A	42	36	J29A—25ZKW—A	42	36
J29A—31TJW—A	47.8	41.8	J29A—31ZKW—A	47.8	41.8
J29A—37TJW—A	53.5	47.5	J29A—37ZKW—A	53.5	47.5
J29A—51TJW—A	52	46	J29A—51ZKW—A	52	46
J29A—66TJW—A	61.5	55.5	J29A—66ZKW—A	61.5	55.5

J29A—A型\J29A—A型弯插印制板W Ⅰ系列

[illegible]，外壳法兰盘宽度与尾端等宽；

印制板孔位间距为 3.82×2.54


插头

J29A—9、15、21、25、31、37、51、66TJW Ⅰ—A


插座

J29A—9、15、21、25、3137、51、66ZKW Ⅰ—A

产品立体图

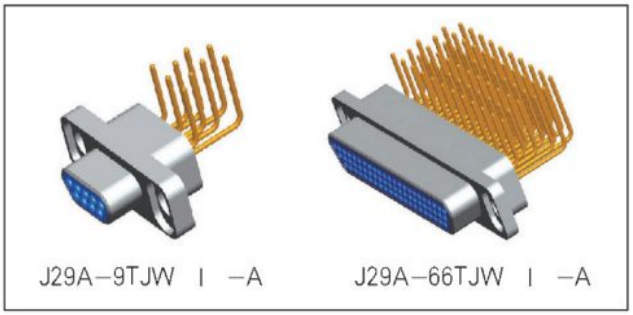


J29A—9TJW Ⅰ—A　　J29A—66TJW Ⅰ—A

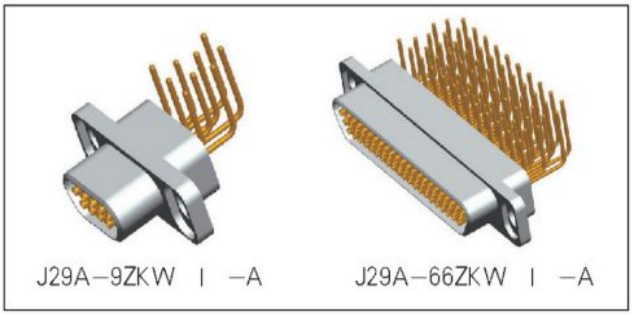


J29A—9ZKW Ⅰ—A　　J29A—66ZKW Ⅰ—A


产品外形尺寸图

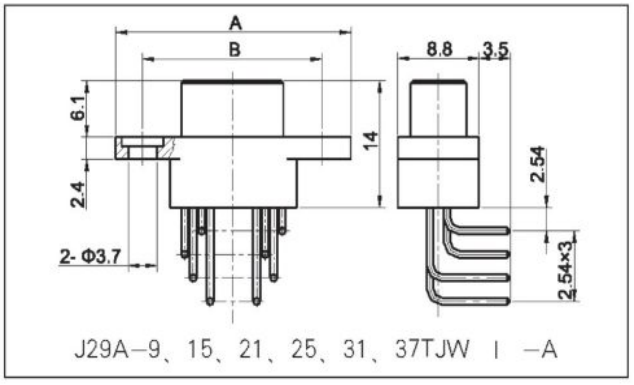


J29A—9、15、21、25、31、37TJW Ⅰ—A

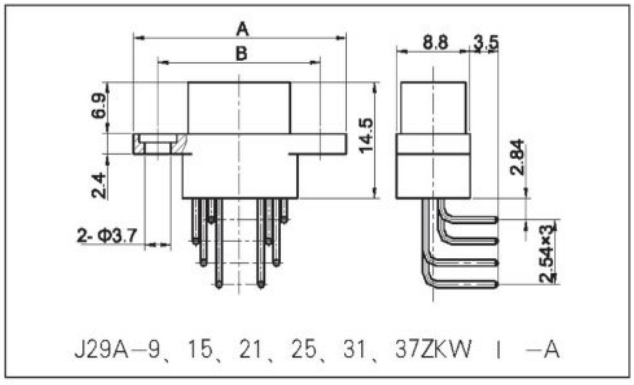

J29A—9、15、21、25、31、37ZKW Ⅰ—A

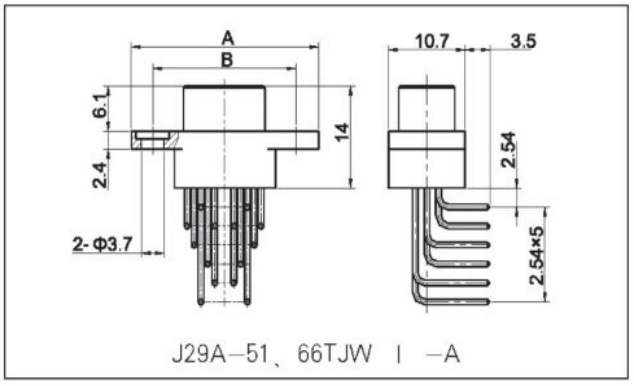

J29A—51、66TJW Ⅰ—A

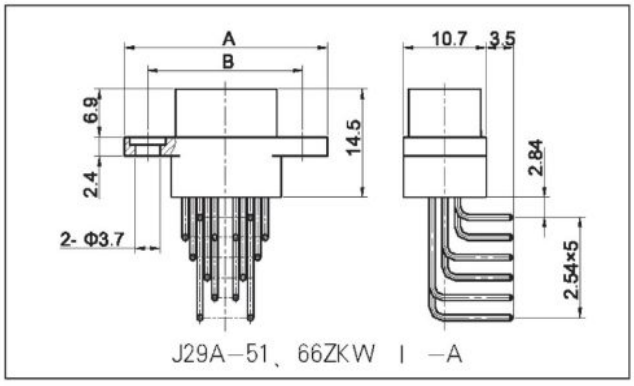


J29A—51、66ZKW Ⅰ—A


插头合件	A	B	插座合件	A	B
J29A—9TJW Ⅰ—A	26.1	20.1	J29A—9ZKW Ⅰ—A	26.1	20.1
J29A—15TJW Ⅰ—A	31.6	25.6	J29A—15ZKW Ⅰ—A	31.6	25.6
J29A—21TJW Ⅰ—A	37.3	31.3	J29A—21ZKW Ⅰ—A	37.3	31.3
J29A—25TJW Ⅰ—A	42	36	J29A—25ZKW Ⅰ—A	42	36
J29A—31TJW Ⅰ—A	47.8	41.8	J29A—31ZKW Ⅰ—A	47.8	41.8
J29A—37TJW Ⅰ—A	53.5	47.5	J29A—37ZKW Ⅰ—A	53.5	47.5
J29A—51TJW Ⅰ—A	52	46	J29A—51ZKW Ⅰ—A	52	46
J29A—66TJW Ⅰ—A	61.5	55.5	J29A—66ZKW Ⅰ—A	61.5	55.5

J29A系列微型矩形电连接器印制板开孔尺寸\J29A-W系列


-9TJW-A

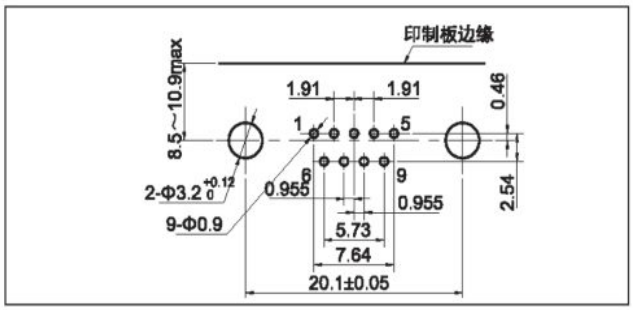


J29A-9ZKW、J29A-9ZKW-A

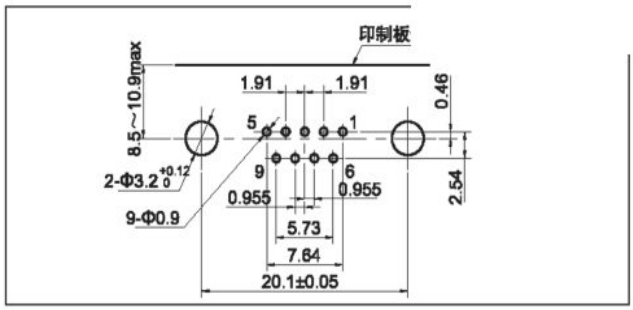


J29A-15TJW、J29A-15TJW-A

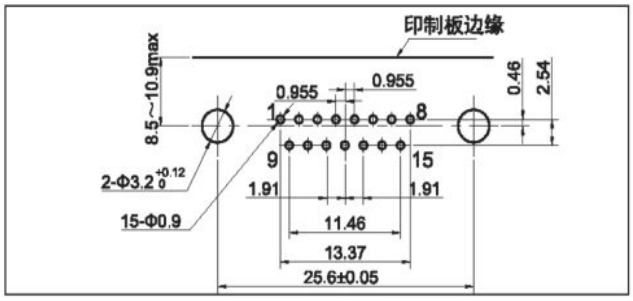


J29A-15ZKW、J29A-15ZKW-A

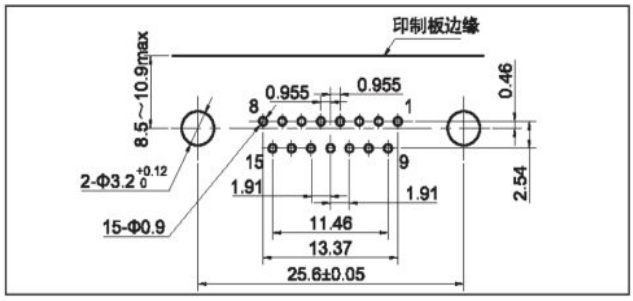


J29A-21TJW、J29A-21TJW-A

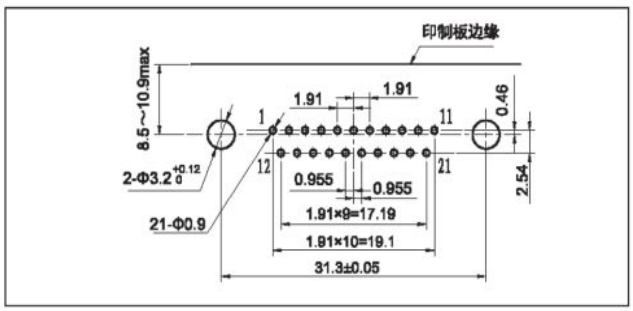


J29A-21ZKW、J29A-21ZKW-A

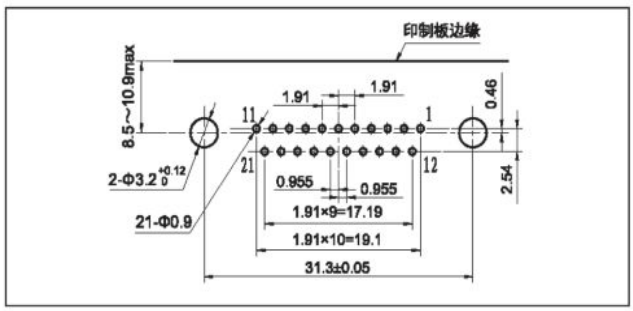


J29A-25TJW、J29A-25TJW-A

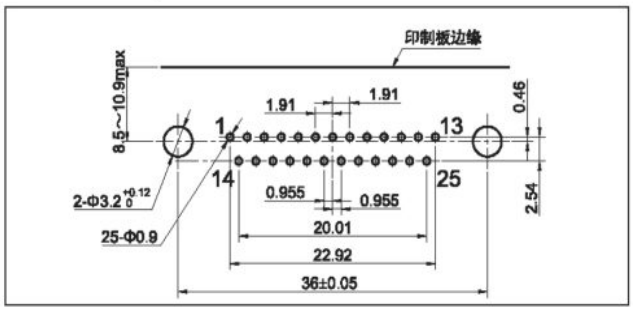


J29A-25ZKW、J29A-25ZKW-A

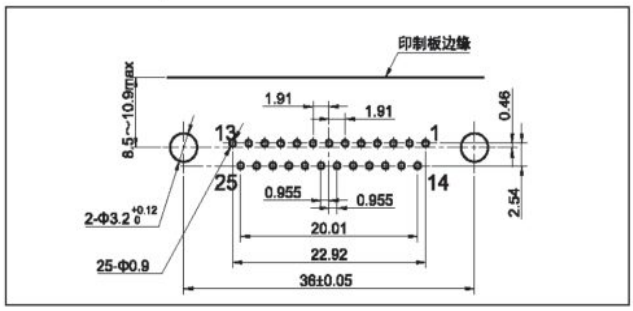


J29A-31TJW、J29A-31TJW-A

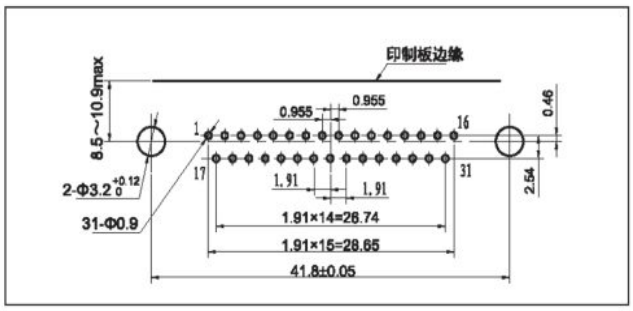


J29A-31ZKW、J29A-31ZKW-A

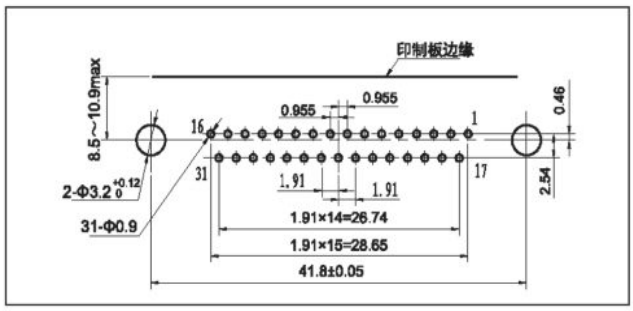


\-37TJW-A

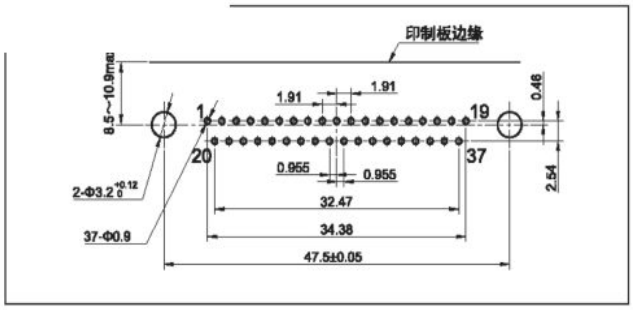


J29A-37ZKW、J29A-37ZKW-A

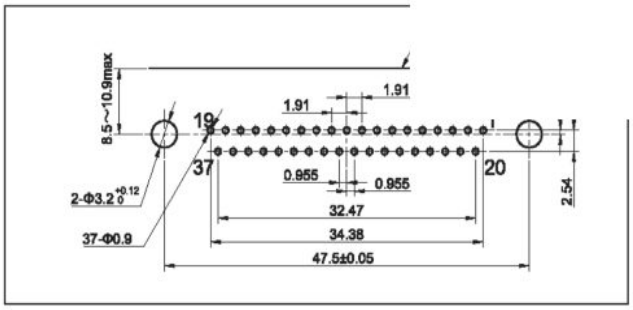


J29A-51TJW、J29A-51TJW-A

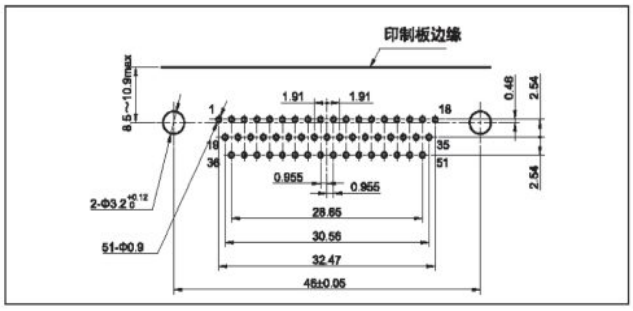


J29A-51ZKW、J29A-51ZKW-A

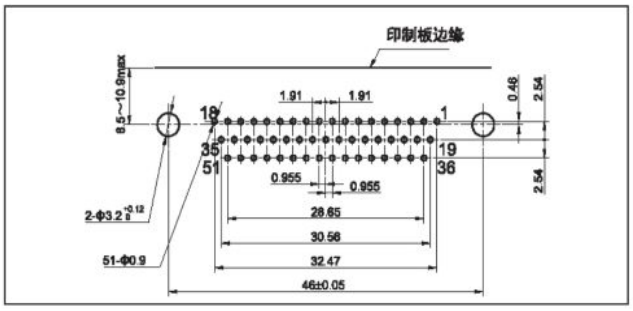

J29A-66TJW、J29A-66TJW-A

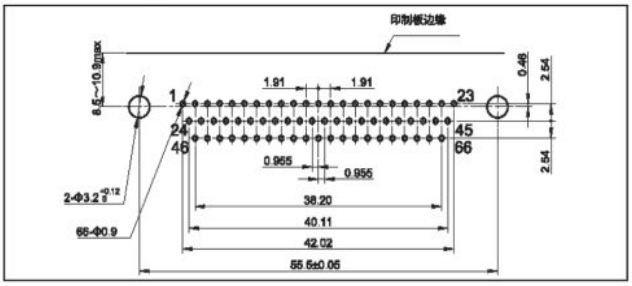

J29A-66ZKW、J29A-66ZKW-A

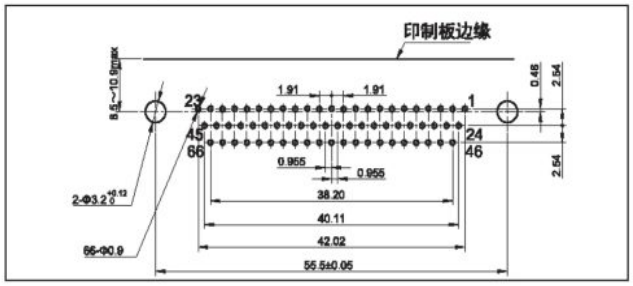

J29A–A1型\J29A–A1型压接系列

[illegible]，法兰盘宽度界于普通型与 –A 型之间


插头

J29A–9、15、21、25、31、37、51、66TJ–A1


插座

J29A–9、15、21、25、31、37、51、66ZK–A1

产品立体图

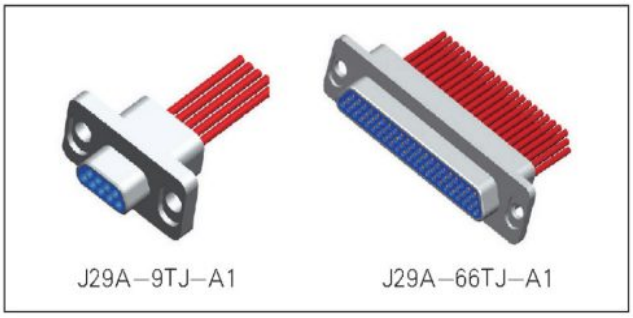


J29A–9TJ–A1　　J29A–66TJ–A1

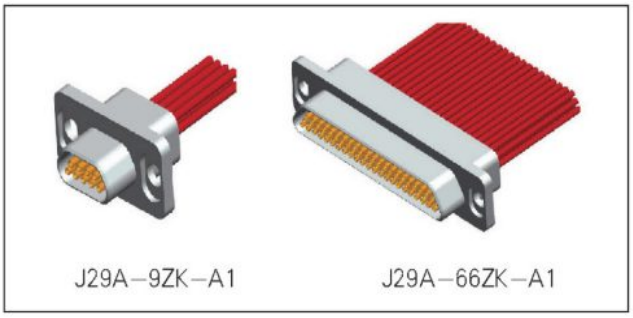


J29A–9ZK–A1　　J29A–66ZK–A1

产品外形尺寸图

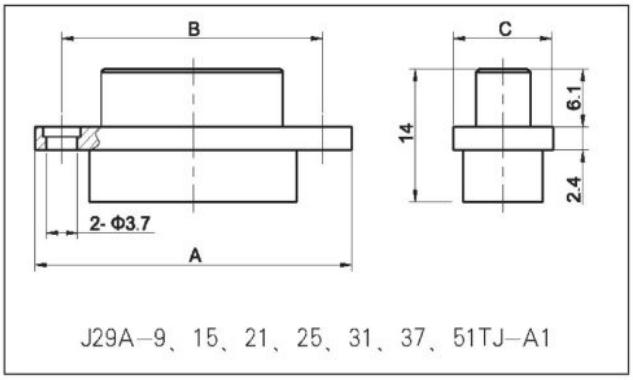


J29A–9、15、21、25、31、37、51TJ–A1

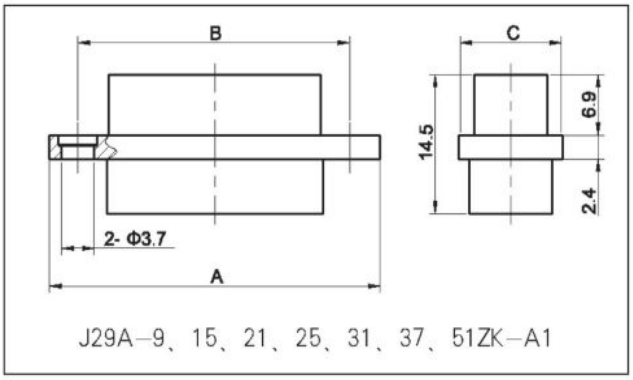

J29A–9、15、21、25、31、37、51ZK–A1

插头合件	A	B	C	插座合件	A	B	C
J29A–9TJ–A1	26.1	20.1	11	J29A–9ZK–A1	26.1	20.1	11
J29A–15TJ–A1	31.6	25.6	11	J29A–15ZK–A1	31.6	25.6	11
J29A–21TJ–A1	37.3	31.3	11	J29A–21ZK–A1	37.3	31.3	11
J29A–25TJ–A1	42	36	11	J29A–25ZK–A1	42	36	11
J29A–31TJ–A1	47.8	41.8	11	J29A–31ZK–A1	47.8	41.8	11
J29A–37TJ–A1	53.5	47.5	11	J29A–37ZK–A1	53.5	47.5	11
J29A–51TJ–A1	52	46	12.6	J29A–51ZK–A1	52	46	12.6
J29A–66TJ–A1	61.5	55.5	12.6	J29A–66ZK–A1	61.5	55.5	12.6

产品对接后外形图

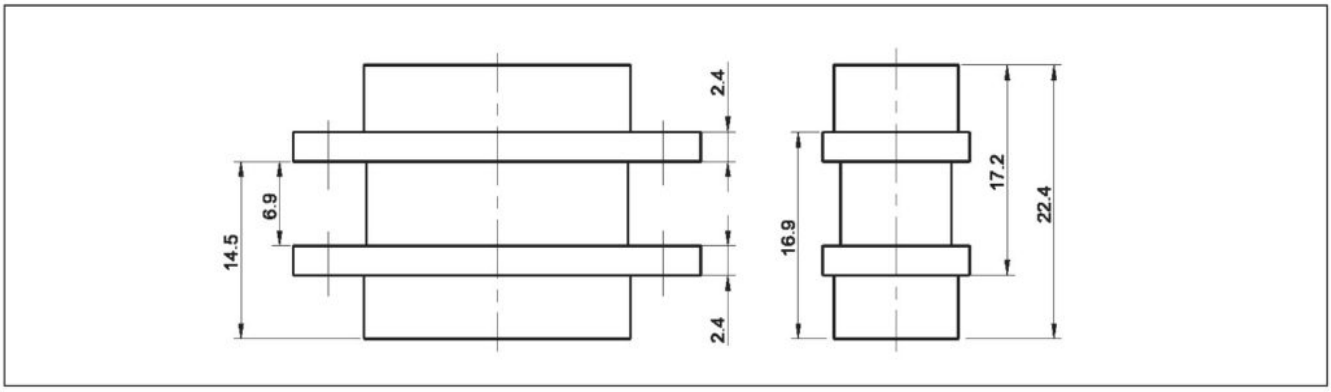

J29A—A1型\J29A—A1型焊接H系列

[illegible]，法兰盘宽度界于普通型与 —A 型之间；接触件尾端为焊接形式


插头

J29A—9、15、21、25、31、37、51、66TJH—A1


插座

J29A—9、15、21、25、31、37、51、66ZKH—A1

产品立体图

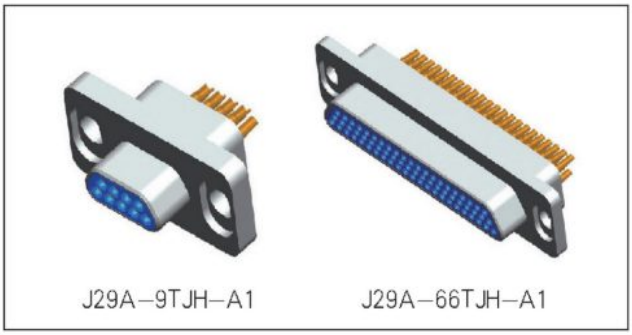


J29A—9TJH—A1　　J29A—66TJH—A1

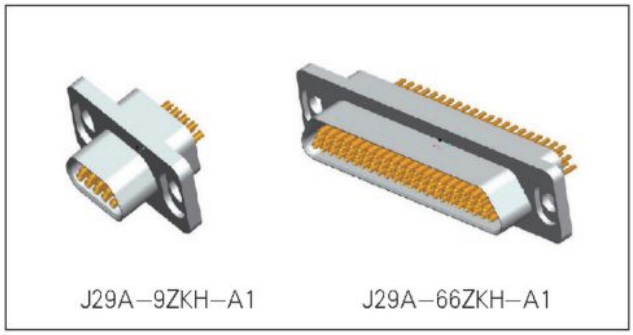


J29A—9ZKH—A1　　J29A—66ZKH—A1


产品外形尺寸图

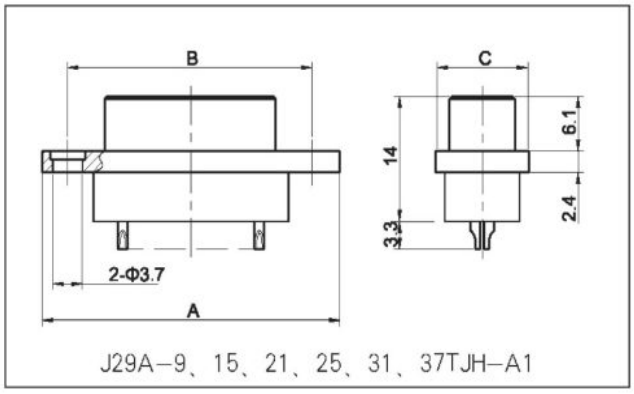


J29A—9、15、21、25、31、37TJH—A1

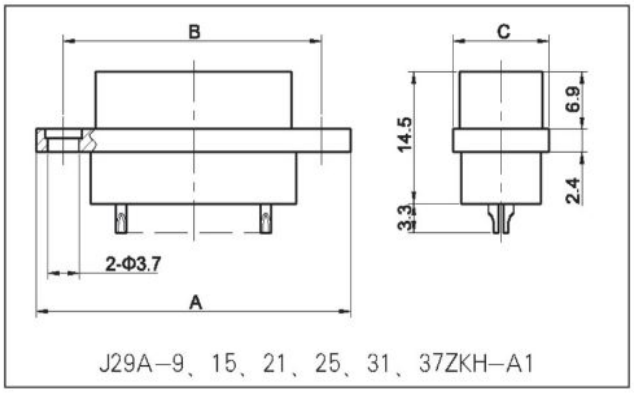

J29A—9、15、21、25、31、37ZKH—A1

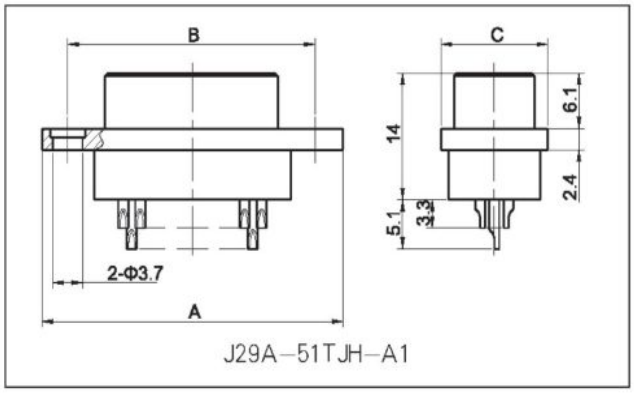

J29A—51TJH—A1

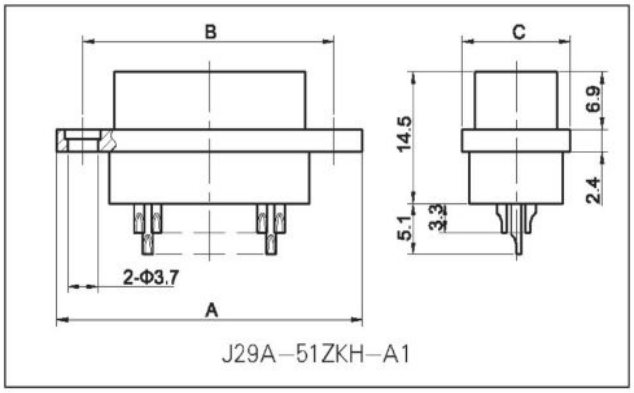

J29A—51ZKH—A1

插头合件	A	B	C	插座合件	A	B	C
J29A—9TJH—A1	26.1	20.1	11	J29A—9ZKH—A1	26.1	20.1	11
J29A—15TJH—A1	31.6	25.6	11	J29A—15ZKH—A1	31.6	25.6	11
J29A—21TJH—A1	37.3	31.3	11	J29A—21ZKH—A1	37.3	31.3	11
J29A—25TJH—A1	42	36	11	J29A—25ZKH—A1	42	36	11
J29A—31TJH—A1	47.8	41.8	11	J29A—31ZKH—A1	47.8	41.8	11
J29A—37TJH—A1	53.5	47.5	11	J29A—37ZKH—A1	53.5	47.5	11
J29A—51TJH—A1	52	46	12.6	J29A—51ZKH—A1	52	46	12.6
J29A—66TJH—A1	61.5	55.5	12.6	J29A—66ZKH—A1	61.5	55.5	12.6