CL

圆形连接器


CHENGLIAN PRECISION CATALOG

产品技术资料 / Product Manual

本资料由诚联精密整理，技术参数以完整型号及图纸确认为准。

山西诚联智创电子科技有限公司 · 诚联精密

10	20.5	5	35
		6	
		7	
		8	
12	23	7	38
		8	
		9	
		10	
14、16	26.5	8	42
		9	
		10	
		11	
		12	
18	32	10	42
		12	
		13	
		15	
20	35.5	11	42
		12	
		13	
		15	
22	39	13	52
		15	
		17	
24	40	13	58
		15	
		17	

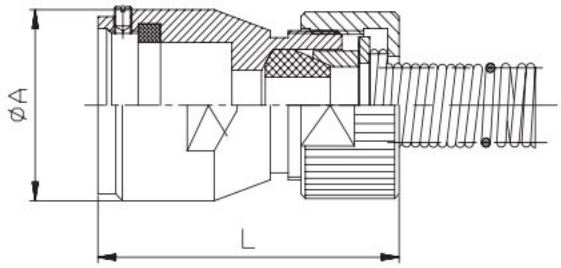

型号示例：YL- 12 N - 01 - 5

基本元件号

壳体号

壳体表面处理方式

尾部附件代号


电缆直径

注：当壳体号为08、10时，尾部附件代号为“11”；其他壳体号为：“01”。

2）直式屏蔽电缆密封式尾部附件

壳体号	A	电缆直径	L（参考）
06	14.5	5	28
		6	
08	19	5	40
		6	
		7	
10	20.5	5	41
		6	
		7	
		8	

12	24	7	42
		8	
		9	
		10	
14、16	28	8	43
		9	
		10	
		11	
		12	
18	32	10	43
		12	
		13	
		15	
20	35.5	11	44
		12	
		13	
		15	
22	39	13	57
		15	
		17	
24	39	13	58
		15	
		17	

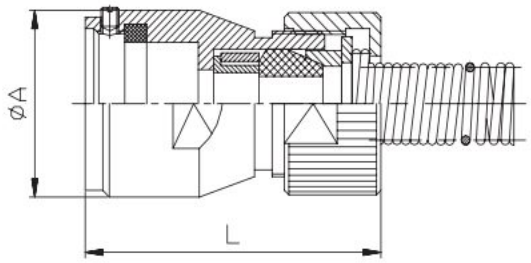

型号示例：YL－08　N－21－5

基本元件号

壳体号


壳体表面处理方式

尾部附件代号

电缆直径

3）直式电缆夹线式尾部附件（尺寸较短，不建议选用）

壳体号	A	电缆直径	L（参考）
06	14.5	5	22
		6	
08	18.5	5	22
		6	
		7	
10	20.5	5	22
		6	
		7	
		8	
12	22.6	7	22
		8	
		9	
		10	



14、16	27	8	23
		9	
		10	
		11	
		12	
18	31	10	32
		12	
		13	
		15	
20	35.5	11	32
		12	
		13	
		15	
22	38	13	42
		15	
		17	
24	40.5	13	42
		15	
		17	

型号示例：YL - 08 N - 02 - 5

基本元件号

壳体号


壳体表面处理方式

尾部附件代号

电缆直径

4）直式屏蔽电缆夹线式尾部附件

壳体号	A	电缆直径	L（参考）
06	14.5	5	31
		6	
08	20	5	42
		6	
		7	
10	20	5	42
		6	
		7	
		8	
12	24	7	42
		8	
		9	
		10	
14、16	30	8	40
		9	
		10	
		11	
		12	

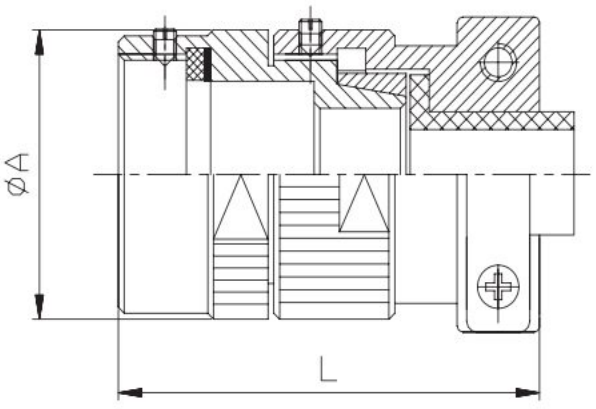

型号示例：YL- 08 N - 22 - 5

基本元件号

壳体号

壳体表面处理方式


尾部附件代号

电缆直径

18	32	10	42
		12	
		13	
		15	
20	35.5	11	44
		12	
		13	
		15	
22	39	13	51
		15	
		17	
24	39	13	53
		15	
		17	

5）直式屏蔽电缆密封夹线式尾部附件

壳体号	A	电缆直径	L（参考）
06	14.5	5	31
		6	
08	19	5	40
		6	
		7	
10	20.5	5	41
		6	
		7	
		8	
12	24	7	45
		8	
		9	
		10	
14、16	28	8	50.5
		9	
		10	
		11	
		12	
18	32	10	49
		12	
		13	
		15	
20	35.5	11	52
		12	
		13	
		15	

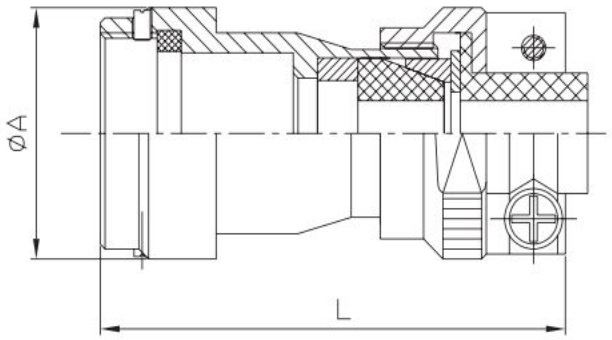

型号示例：YL－08　N－32　－5

基本元件号

壳体号

壳体表面处理方式


尾部附件代号

电缆直径

22	39	13	55
		15	
		17	
24	39	13	55
		15	
		17	

6）橡胶尾罩密封式尾部附件

壳体号	A	电缆直径	L（参考）
06	12.5	5	34
		6	
08	18.5	5	40
		6	
		7	
10	20.5	5	41
		6	
		7	
		8	
12	25.5	7	42
		8	
		9	
		10	
14、16	30.5	8	48
		9	
		10	
		11	
		12	
18	34	10	65
		12	
		13	
		15	
20	39.5	11	70
		12	
		13	
		15	
22	39	13	70
		15	
		17	
24	39	13	70
		15	
		17	

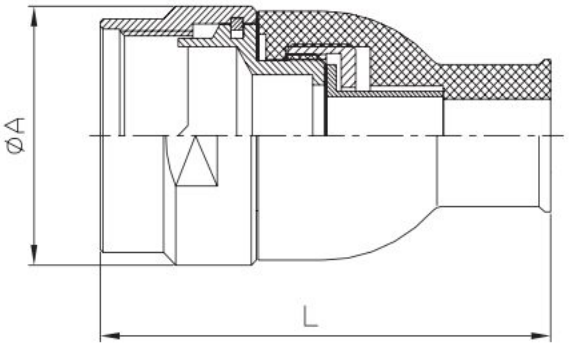

型号示例：YL－08　N　－03　－5

基本元件号

壳体号

壳体表面处理方式

尾部附件代号


电缆直径

胶尾罩密封式尾部附件

壳体号	A	电缆直径	L（参考）
06	14.5	5	55
		6	
08	19.5	5	57
		6	
		7	
10	22	5	58
		6	
		7	
		8	
12	26	7	62
		8	
		9	
		10	
14、16	30.5	8	67
		9	
		10	
		11	
		12	
18	34	10	75
		12	
		13	
		15	
20	39.5	11	80
		12	
		13	
		15	
22	39	13	80
		15	
		17	
24	39	13	80
		15	
		17	

8）弯式电缆尾部附件

壳体号	A	电缆直径	L（参考）
06	14.5	5	28
		6	
08	18	5	28
		6	
		7	

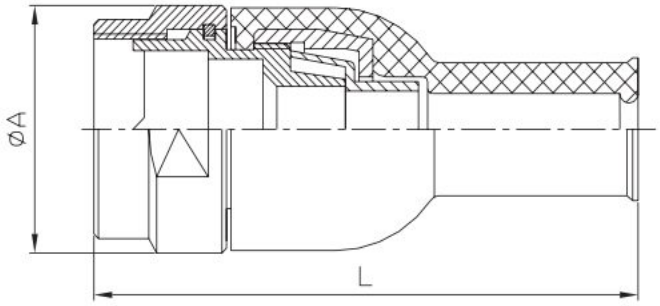

型号示例：YL - 08 N - 23 - 5

基本元件号


壳体号

壳体表面处理方式

尾部附件代号

电缆直径

10	20.5	5	28
		6	
		7	
		8	
12	24	7	35
		8	
		9	
		10	
14、16	29	8	48
		9	
		10	
		11	
		12	
18	31	10	48
		12	
		13	
		15	
20	35.5	11	55
		12	
		13	
		15	
22	39	13	55
		15	
		17	
24	39	13	65
		15	
		17	

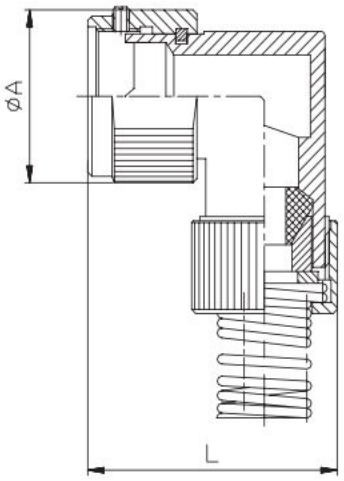

型号示例：YL－08 N－04－5

基本元件号

壳体号


壳体表面处理方式

尾部附件代号

电缆直径

9）弯式屏蔽电缆尾部附件

壳体号	A	电缆直径	L（参考）
06	14.5	5	30
		6	
08	19	5	33
		6	
		7	
10	20.5	5	35
		6	
		7	
		8	
12	24	7	48
		8	
		9	
		10	

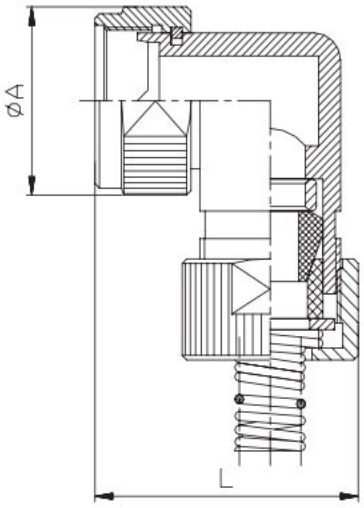

14、16	28	8	48
		9	
		10	
		11	
		12	
18	32	10	48
		12	
		13	
		15	
20	35.5	11	55
		12	
		13	
		15	
22	39	13	55
		15	
		17	
24	39	13	65
		15	
		17	

型号示例：YL - 08 N - 24

基本元件号

壳体号


壳体表面处理方式

尾部附件代号

电缆直径

10）弯式电缆夹线式尾部附件

壳体号	A	电缆直径	L（参考）
06	14.5	5	30
		6	
08	19	5	30
		6	
		7	
10	20.5	5	35
		6	
		7	
		8	
12	24	7	38
		8	
		9	
		10	
14、16	28	8	45
		9	
		10	
		11	
		12	

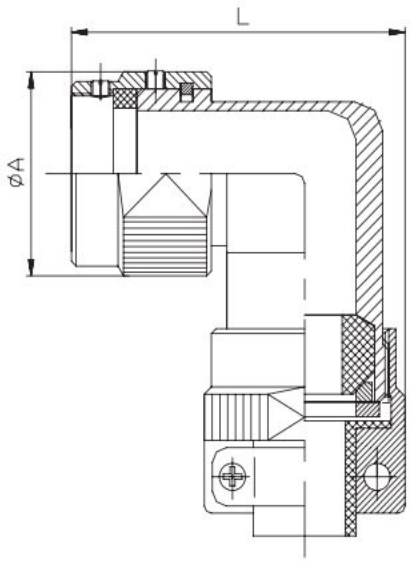

型号示例：YL- 08 N - 05 - 5

基本元件号

壳体号

壳体表面处理方式


尾部附件代号

电缆直径

32	32	10	48
		12	
		13	
		15	
35.5	35.5	11	55
		12	
		13	
		15	
39	39	13	55
		15	
		17	
39	39	13	65
		15	
		17	

11）弯式屏蔽电缆夹线式尾部附件

壳体号	A	电缆直径	L（参考）
06	14.5	5	38
		6	
08	19	5	40
		6	
		7	
10	20.5	5	41
		6	
		7	
		8	
12	24	7	42
		8	
		9	
		10	
14、16	28	8	45
		9	
		10	
		11	
		12	
18	32	10	48
		12	
		13	
		15	
20	35.5	11	55
		12	
		13	
		15	

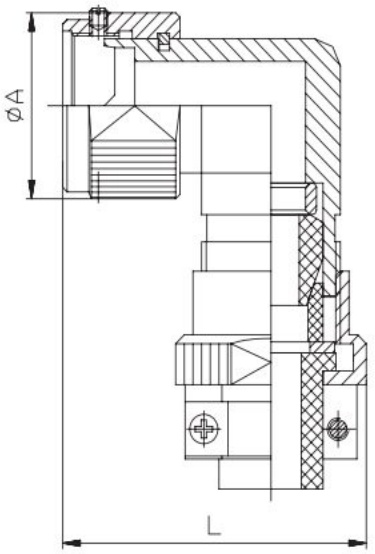

型号示例：YL- 08 N - 25 - 5

基本元件号

壳体号

壳体表面处理方式


尾部附件代号

电缆直径


22	39	13	57
		15	
		17	
24	39	13	65
		15	
		17	

12）直式夹线橡胶尾部附件

壳体号	A	电缆直径	L（参考）
06	14.5	5	43
		6	
08	20	7	43
		8	
10	22	7	50
		8	
		9	
		10	
12	26	7	60
		8	
		9	
		10	
14、16	30	8	65
		9	
		11	
		13	
18	34	18	70
		22	
20	39	12	77
		13	
		15	
22	42	18	77
		22	
24	45	13	78
		18	

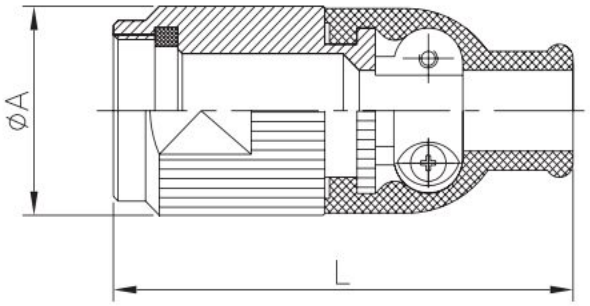


型号示例：

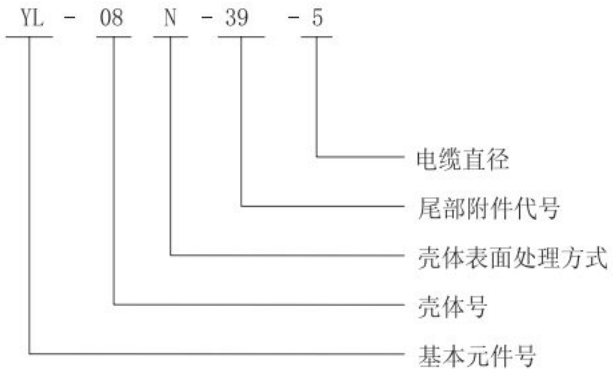

13）橡胶屏蔽密封尾部附件

壳体号	A	电缆直径	L（参考）
06	20.5	5	63
		6	
08	20.5	5	67
		6	
		7	

10	20.5	6	66
		7	
		8	
		10	
12	25	6	68
		7	
		8	
		10	
14、16	30	9	75
		10	
		12	
18	33	10	80
		12	
		13	
		14	
20	36	16	85
		17.5	

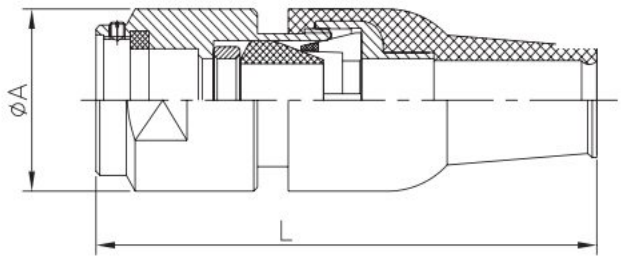


型号示例：

YL - 08 N - 43 - 5

- 5：电缆直径
- 43：尾部附件代号
- N：壳体表面处理方式
- 08：壳体号
- YL：基本元件号

14）弯式橡胶尾部附件

壳体号	A	电缆直径	L（参考）
06	19.5	7	57
		8	
08	20.5	10.5	41.4
		12.5	
12	23	6	34.5
		7	
		8	
14、16	30.5	10.5	46.5
		12.5	
18	34	10.5	48
		12.5	
20	39.5	11	55
		12	
		13	
22	39	13	55
		14	
		15	
24	39	13	65
		15	
		17	

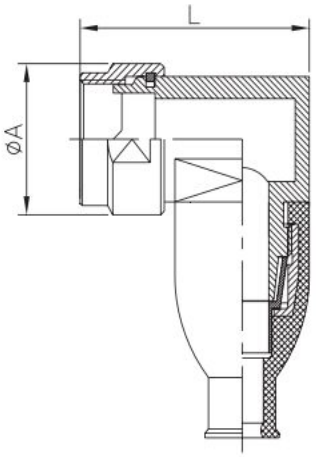


型号示例：

YL - 08 N - 34 - 5

- 5：电缆直径
- 34：尾部附件代号
- N：壳体表面处理方式
- 08：壳体号
- YL：基本元件号


15）弯式橡胶夹线尾部

壳体号	A	电缆直径	L（参考）
08	19.5	6	34.4
		7	
10	20.5	7.5	34.4
		8.5	
12	24	7	42
		8	
		9	
14、16	29	9	47
		10	
18	32	10	50
		11	
20	35.5	13	55
		14	
22	39	14	55
		15	
24	39	15	60
		17	

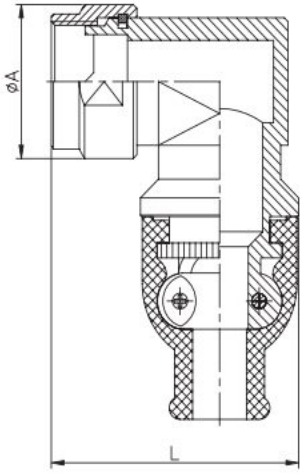

注：尾部附件若与插头或插座的订购数量相同，可直接在型号后面加尾部附件代号，若与插头或插座订购数量不同，则需单独订购。


型号示例：

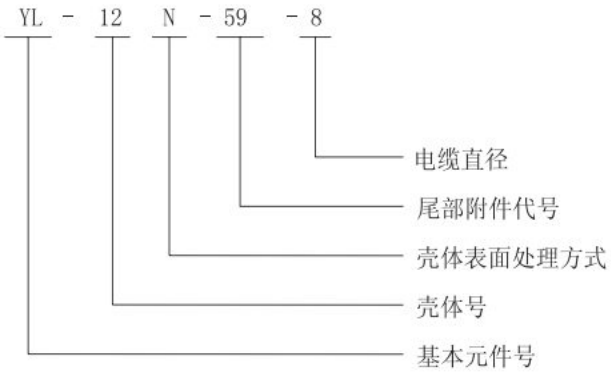

6.2金属防水盖

a)插头防水盖


壳体号	A	B	E	F	L（参考）
06	10.6	17	10	18.5	140mm
08	12	20			
10	15	22.2			
12	19	26			
14	22.2	29			
16	25.4	32			
18	28.6	34.5			
20	31.7	38.5		19	
22	35	41		18.5	
24	38	44	11	20	

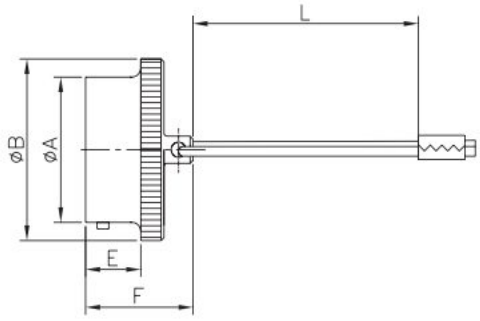


b)插座防水盖

壳体号	A	B	E	F	L（参考）
06	14	15.5	7.5	18.5	75mm
08	16.5	19	10		
10	20	22.4			
12	24	25			
14	27	30			
16	30	32			
18	33	35			
20	37	40			
22	39.8	43			
24	43.4	45.4			


(1)方形法兰盘安装插座防水盖

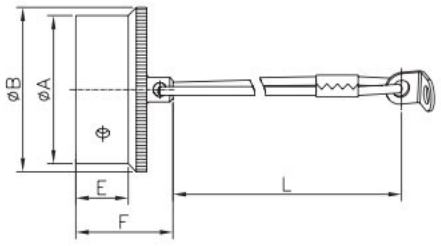

(2)螺母安装插座防水盖

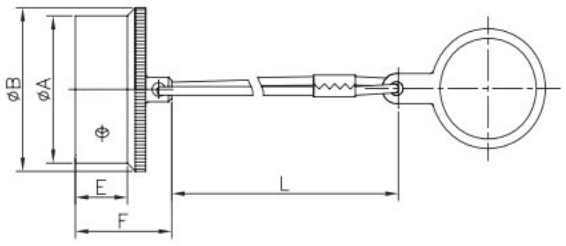


(3)方形法兰盘安装插座防水盖（带链条）

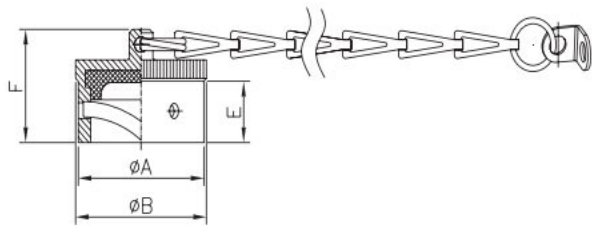


(4)方形法兰盘安装插座防水盖（带橡胶套）



(5)螺母安装插座防水盖（带链条）

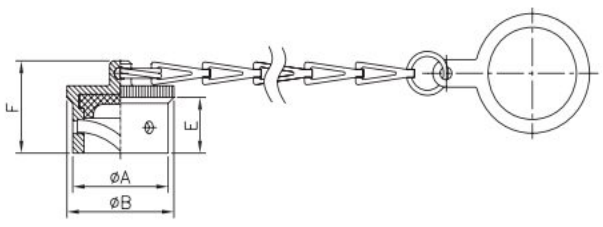

(6)螺母安装插座防水盖（带橡胶套）

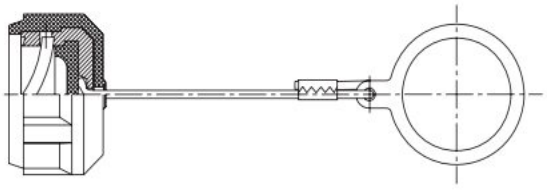

YL - 3181 - 08 □ - L - 0


- 法兰盘安装的防水盖
- 链子为金属链（用于插座）
无L链子为尼龙绳，R表示钢丝绳
- 表示为表面处理方式
- 壳体号
- 类型：3180 插头防水盖
3181 插座防水盖
3184 插座防水盖（带橡胶保护罩）
- 主称代号

注：防水盖应单独订购。

6.3橡胶防尘罩

a)插头防尘罩


壳体号	A	B	L（参考）
06	10	9.5	140mm
08	11	11	
10	14.5	11	
12	19.3	12	
14	20	12.5	
16	25	13	
18	28.7	13	
20	29.5	13	
22	34	14	
24	38	14	

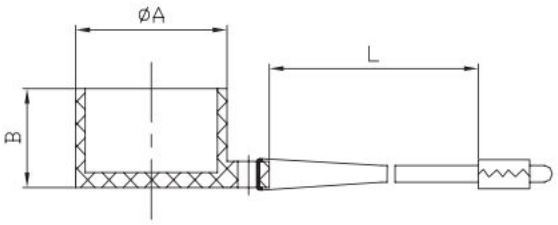


b）插座防尘罩

壳体号	A	B	L（参考）
06	15	9.5	75mm
08	14.5	11	
10	20	14.5	
12	24	12.5	
14	26	13	
16	29.5	13	
18	32.8	13	
20	36.2	14	
22	38	14	
24	43	14	

（1）方形法兰盘安装插座防尘罩

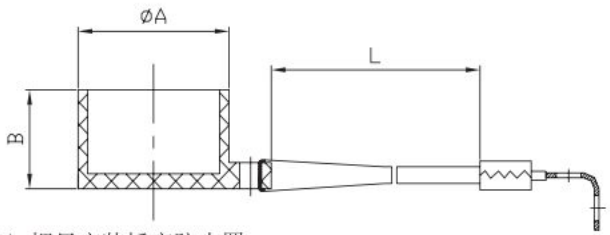

（2）螺母安装插座防尘罩

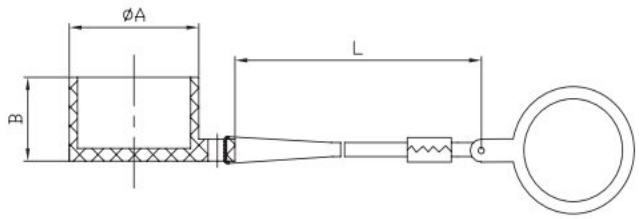

型号示例：

YL - 3182 - 08 A - 0

- 法兰盘安装的防尘罩
- 改型代号
- 壳体号
- 橡胶类:3182 插头防尘罩,3183 插座防尘罩
- 主称代号

备 忘 录

备 忘 录

联 系 飞 宇

遵义市飞宇电子有限公司（总部）

地　　址：贵州省遵义市红花岗区深溪工业园区IT标准厂房5号楼
联系电话：0851-23129501　15339529931　13873822766
传　　真：0851-23129502/0851-23129501
网　　址：http://www.zyfeiyu.com
邮　　箱：shichangbu@zyfeiyu.com

北京办事处

地　　址：北京市海淀区吴家场路1号院1号楼16层3单元1601室
联系电话：15600137393　13146184822

石家庄办事处

地　　址：河北省石家庄市新华区泰华街366号16号楼二单元801室
联系电话：15032723129　15373823129

西安办事处

地　　址：陕西省西安市雁塔区丈八东路10号二零三生活区221楼3单元505
联系电话：13984277022　17775189988

南京办事处

地　　址：江苏省南京市江宁区秣陵街道百家湖21世纪现代城17栋305室
联系电话：18362596846　18606215918

武汉办事处

地　　址：武汉市关山大道新竹路光谷青年城2栋1723
联系电话：18827347315
地　　址：湖北省孝感市孝南区董永路湾流汇铜雀台14栋2单元2408
联系电话：15329513210

成都办事处

地　　址：成都市金牛区同善街35号4单元5号
联系电话：15564842628　15585034696