CL

微矩形电连接器

CHENGLIAN PRECISION CATALOG

产品技术资料 / Product Manual

本资料由诚联精密整理，技术参数以完整型号及图纸确认为准。


山西诚联智创电子科技有限公司 · 诚联精密

J30JL插装印制板基本型\J30JL直插印制板N型


i的连接方式为直插式，且网格尺寸为 2.54×2.54。

插头

J30JL-9、15、21、25、31、37、51TJN




J30JL-9TJN

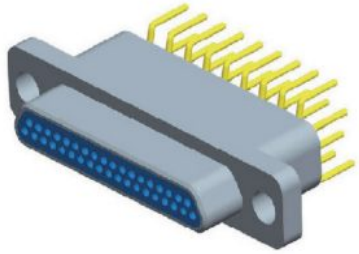


J30JL-37TJN

插座

J30JL-9、15、21、25、31、37、51ZKN




J30JL-9ZKN




J30JL-37ZKN

产品对接后外形图

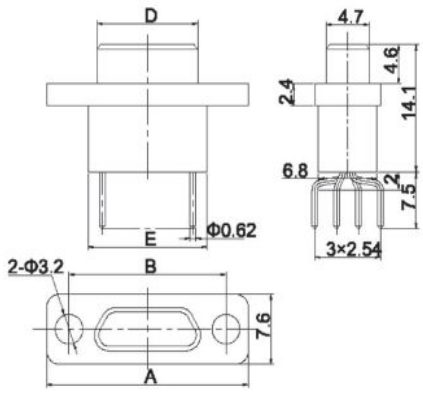


J30JL-9～37TJN

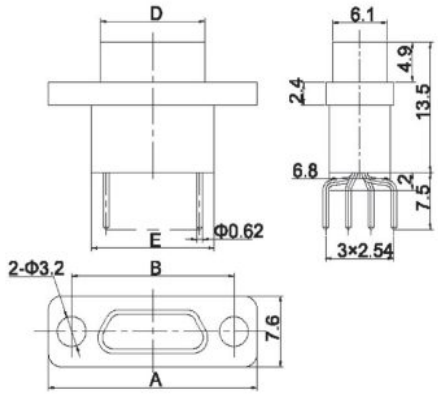


J30JL-9～37ZKN

订货标志	A	B	D		E
J30JL-9TJN / ZKN	19.6	14.3	8.3 (TJN)	9.8 (ZKN)	9.9
J30JL-15TJN / ZKN	23.5	18.2	12.3 (TJN)	13.7 (ZKN)	13.8
J30JL-21TJN / ZKN	27.4	22	16 (TJN)	17.4 (ZKN)	17.6
J30JL-25TJN / ZKN	29.8	24.5	18.6 (TJN)	20 (ZKN)	20.2
J30JL-31TJN / ZKN	33.6	28.3	22.4 (TJN)	23.8 (ZKN)	24
J30JL-37TJN / ZKN	37.4	32.2	26.3 (TJN)	27.7 (ZKN)	27.8
J30JL-51TJN / ZKN	36.4	30.86	25 (TJN)	26.5 (ZKN)	26.6


J30JL—×TJN/×ZKN 印制板安装开孔尺寸

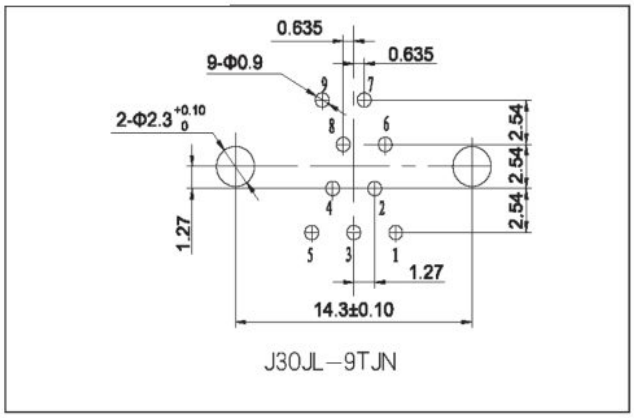


J30JL—9TJN

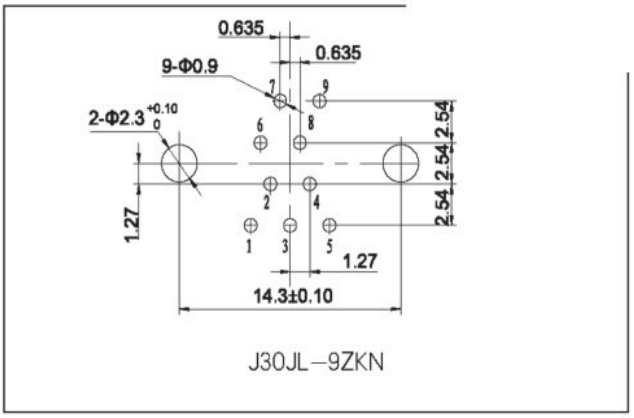


J30JL—9ZKN

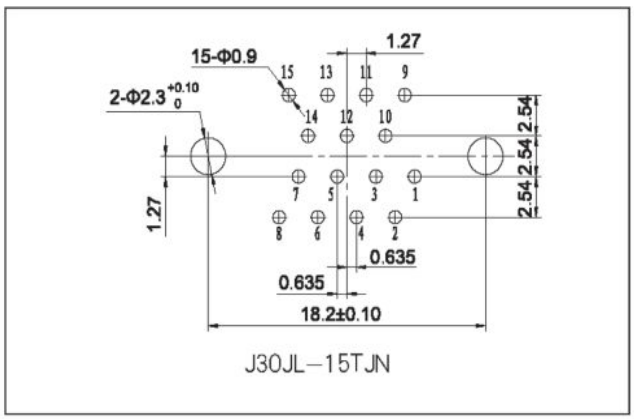


J30JL—15TJN

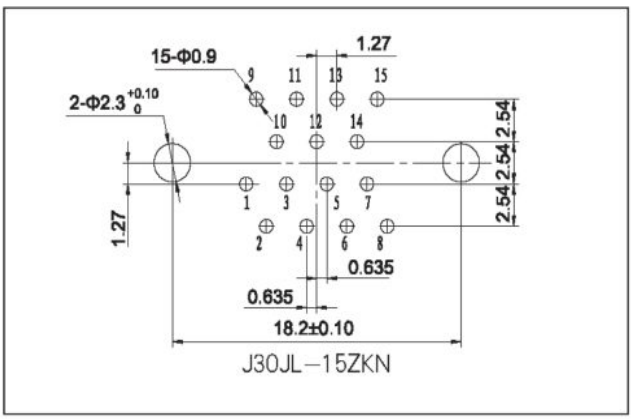


J30JL—15ZKN

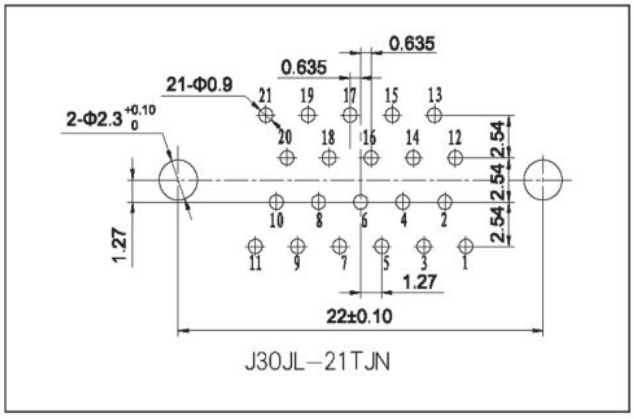


J30JL—21TJN

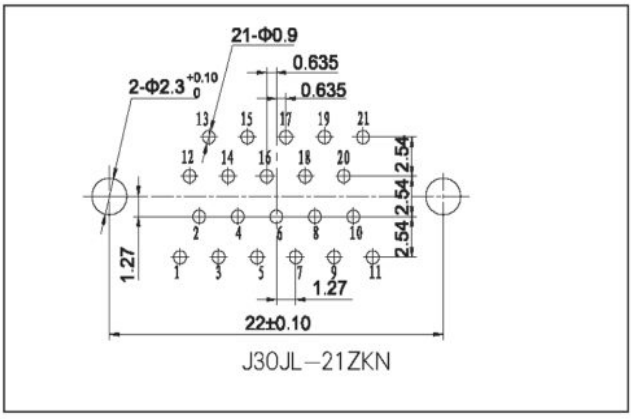


J30JL—21ZKN

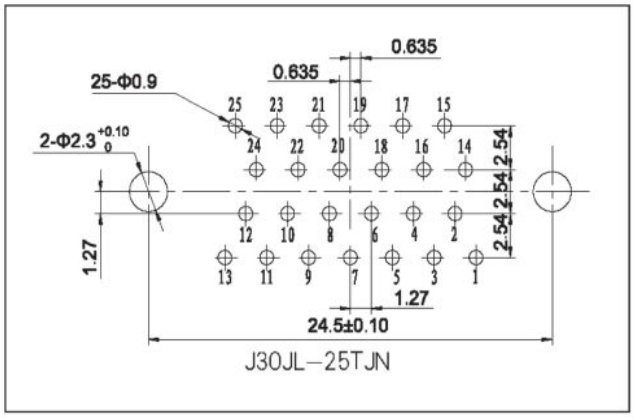


J30JL—25TJN

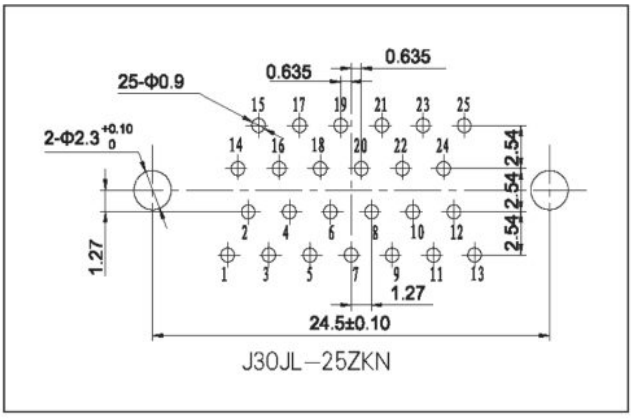


J30JL—25ZKN

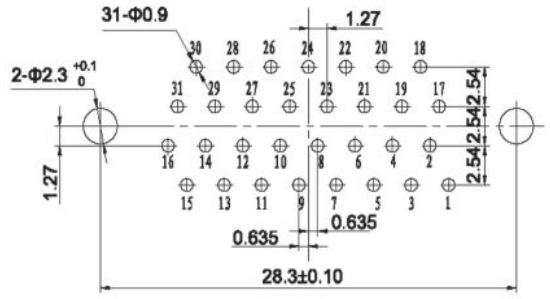


J30JL—31TJN

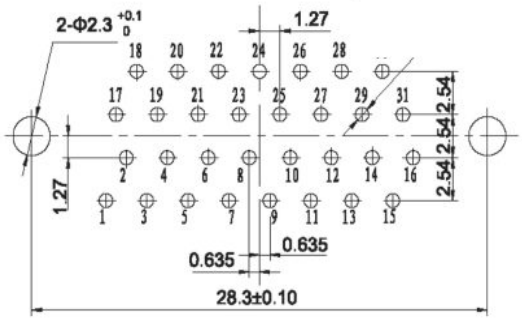


J30JL—31ZKN

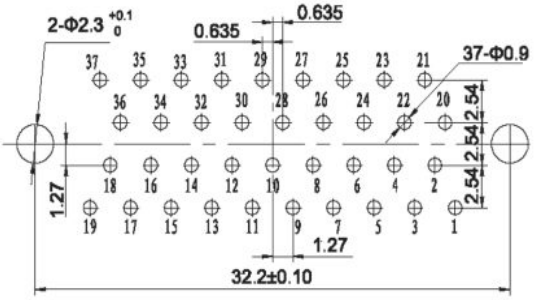


J30JL—37TJN

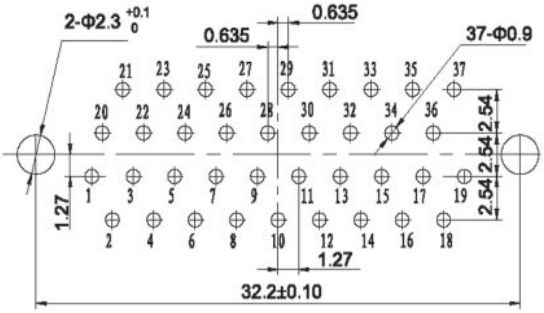

J30JL—37ZKN

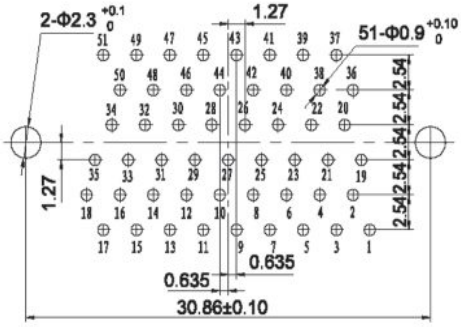

J30JL—51TJN

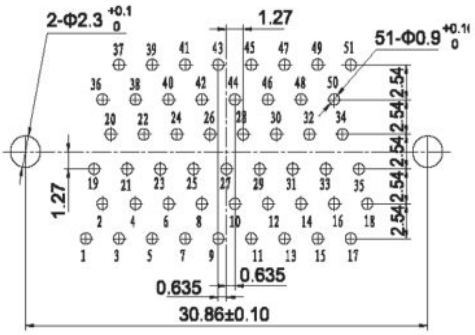


J30JL—51ZKN

J30JL插装印制板基本型\J30JL弯插印制板W型


i的连接方式为弯插式，且网格尺寸为 2.54×2.54。

插头

J30JL-9、15、21、25、31、37、51TJW




J30JL-9TJW

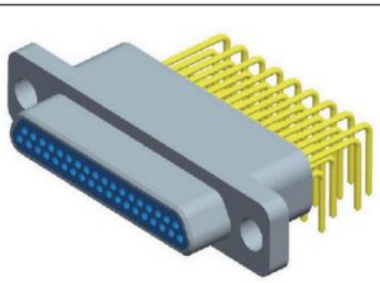


J30JL-37TJW

插座

J30JL-9、15、21、25、31、37、51ZKW




J30JL-9ZKW

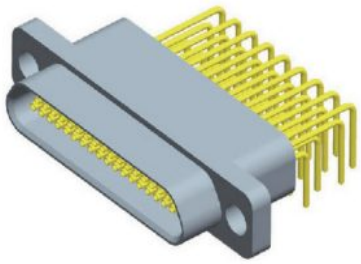


J30JL-37ZKW

产品对接后外形图

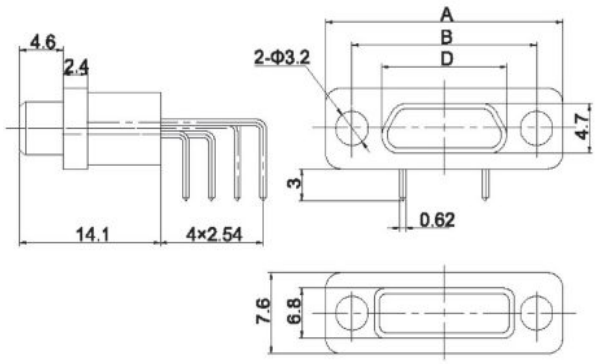


J30JL-9~37TJW

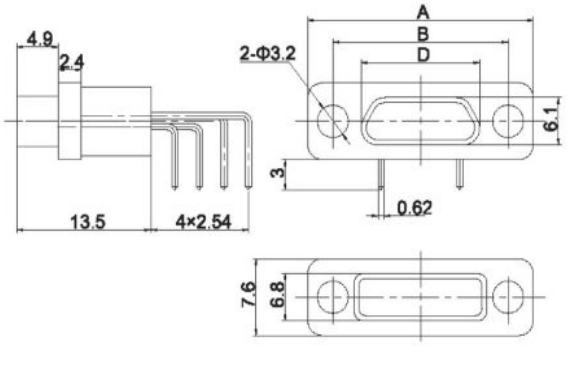


J30JL-9~37ZKW

订货标志	A	B	D		E
J30JL-9TJW/ZKW	19.6	14.3	8.3 (TJW)	9.8 (ZKW)	9.9
J30JL-15TJW/ZKW	23.5	18.2	12.3 (TJW)	13.7 (ZKW)	13.8
J30JL-21TJW/ZKW	27.4	22	16 (TJW)	17.4 (ZKW)	17.6
J30JL-25TJW/ZKW	29.8	24.5	18.6 (TJW)	20 (ZKW)	20.2
J30JL-31TJW/ZKW	33.6	28.3	22.4 (TJW)	23.8 (ZKW)	24
J30JL-37TJW/ZKW	37.4	32.2	26.3 (TJW)	27.7 (ZKW)	27.8
J30JL-51TJW/ZKW	36.4	30.86	25 (TJW)	26.5 (ZKW)	26.6


J30JL-TJ/ZKW 印制板安装开孔尺寸

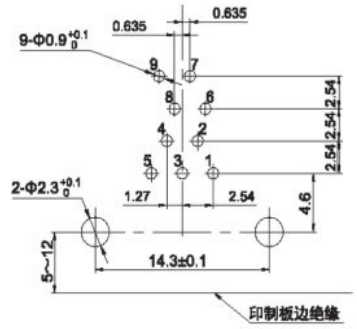


J30JL-9TJW




J30JL-9ZKW

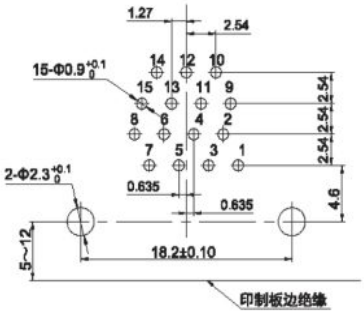


J30JL-15TJW

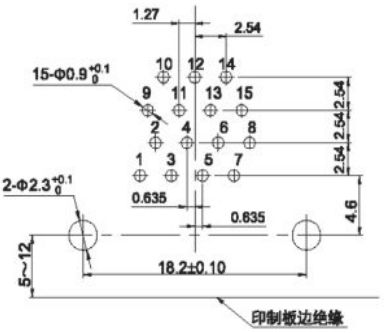


J30JL-15ZKW

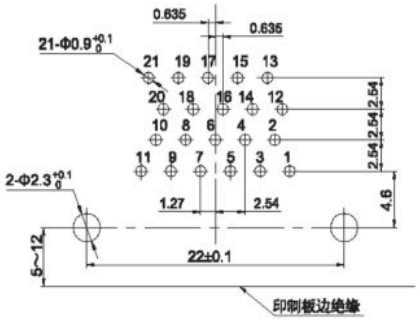


J30JL-21TJW

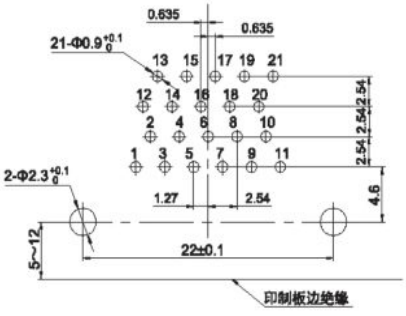


J30JL-21ZKW

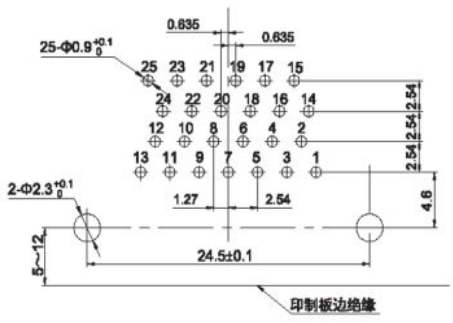


J30JL-25TJW

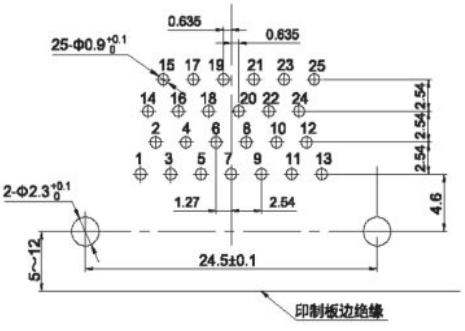


J30JL-25ZKW

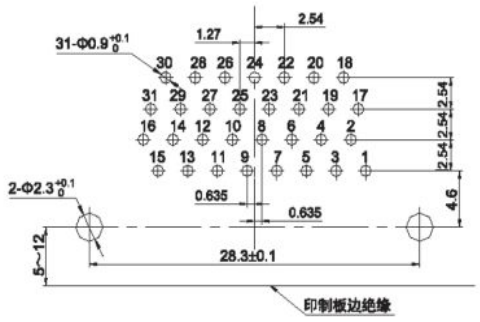


J30JL－31TJW

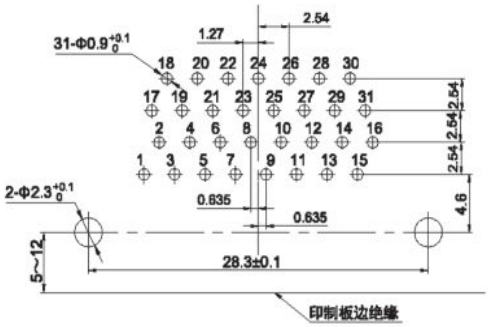


J30JL－31ZKW

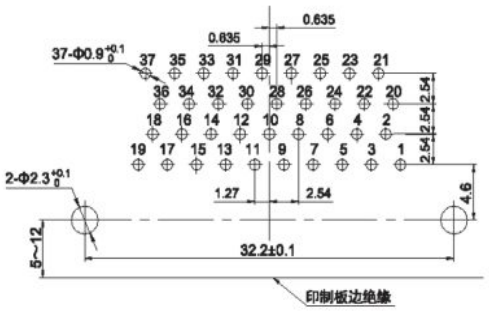


J30JL－37TJW

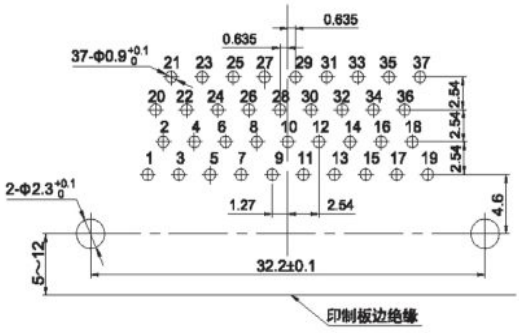

J30JL－37ZKW

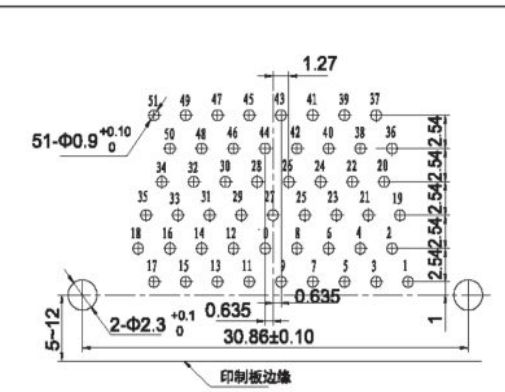

J30JL－51TJW

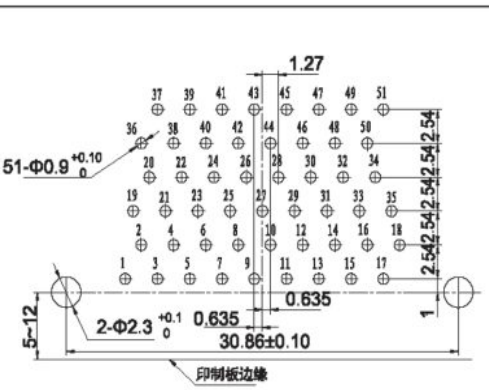


J30JL－51ZKW

J30JL焊接基本型\J30JL-TJS & J30JL-ZKS


27×1.1（列 × 行）的基本型焊接式产品。

插头

J30JL-9、15、21、25、31、37、51TJS




J30JL-9TJS

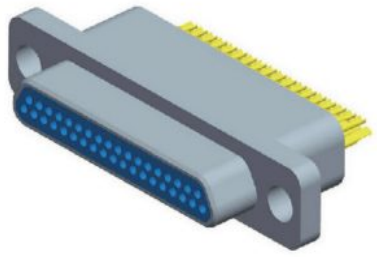


J30JL-37TJS

插座

J30JL-9、15、21、25、31、37、51ZKS



J30JL-9ZKS



J30JL-37ZKS


说明：为便于观察视图，上列立体图中未将插头（座）合件所带的 A3 型线夹合件画出。实际上，所有J30JL-TJS/ZKS 焊接式插头（座）合件均默认装有 A3 型线夹合件，所以其完整的立体图应如下所示（以J30JL-25ZKS 为例，其余型号插头 / 座合件的线夹均是按此方式装在插头合件或插座合件上的）。




从对接端看到的立体图



从线夹尾端看到的立体图

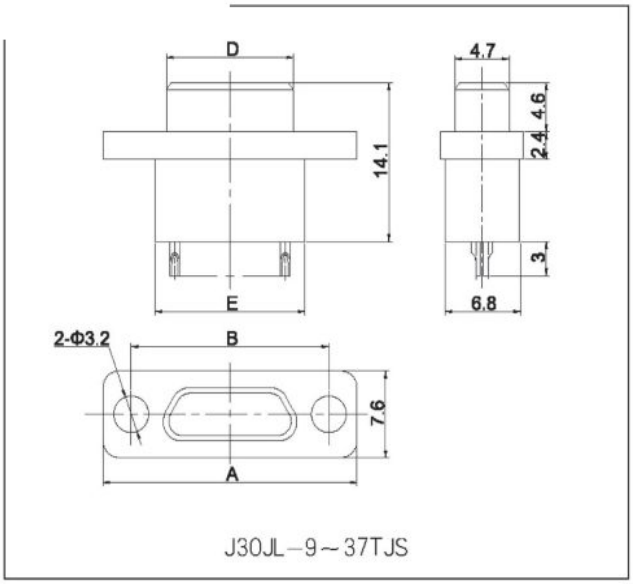


J30JL－9～37TJS

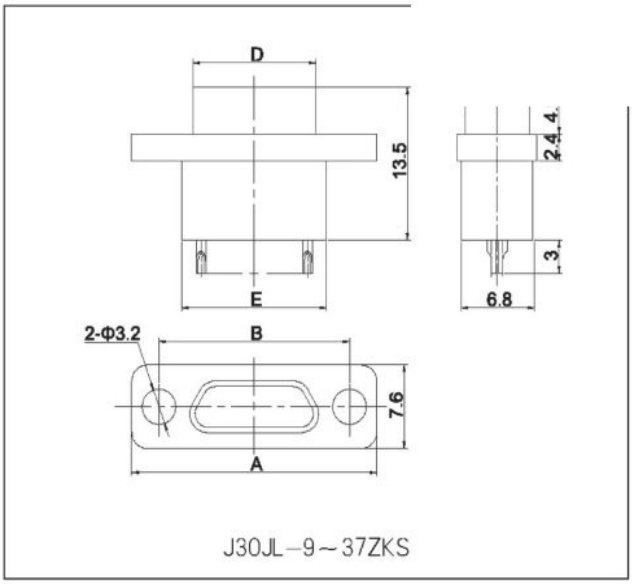


J30JL－9～37ZKS

订货标志	A	B	D		E
J30JL－9TJS/ZKS	19.6	14.3	8.3 (TJS)	9.8 (ZKS)	9.9
J30JL－15TJS/ZKS	23.5	18.2	12.3 (TJS)	13.7 (ZKS)	13.8
J30JL－21TJS/ZKS	27.4	22	16 (TJS)	17.4 (ZKS)	17.6
J30JL－25TJS/ZKS	29.8	24.5	18.6 (TJS)	20 (ZKS)	20.2
J30JL－31TJS/ZKS	33.6	28.3	22.4 (TJS)	23.8 (ZKS)	24
J30JL－37TJS/ZKS	37.4	32.2	26.3 (TJS)	27.7 (ZKS)	27.8
J30JL－51TJS/ZKS	36.4	30.86	25 (TJS)	26.5 (ZKS)	26.6

J30JL－TJ/ZK 安装板开孔尺寸图

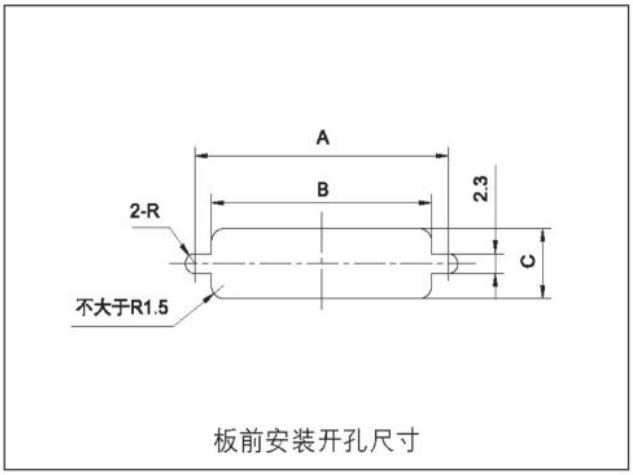

板前安装开孔尺寸

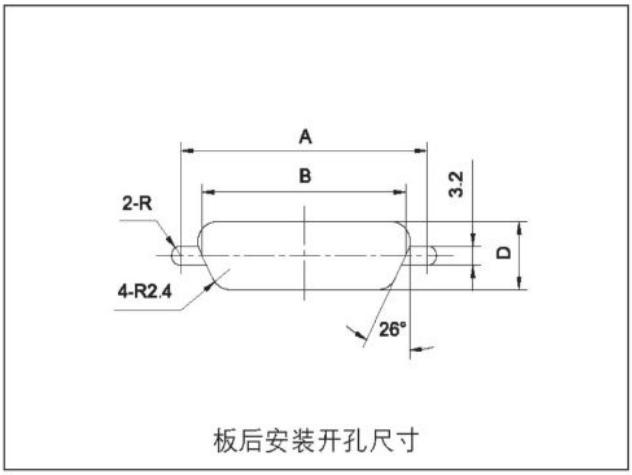

板后安装开孔尺寸

型谱	A	B	C	D	型谱	A	B	C	D
9 芯	14.3	10.2	7	6.3	25 芯	24.5	20.5	7	6.3
15 芯	18.2	14.1	7	6.3	31 芯	28.3	24.3	7	6.3
21 芯	22	17.9	7	6.3	37 芯	32.2	28.1	7	6.3
51 芯	30.86	26.9	8.1	7.4					